


MP3音声合成内蔵LED回転灯
RFV型

MP3
採用の音声合成でクリアなメッセージ再生

LED
光源で、長寿命・省電力・メンテナンスフリー

95dB
最大95dB (at 1m) の大音量

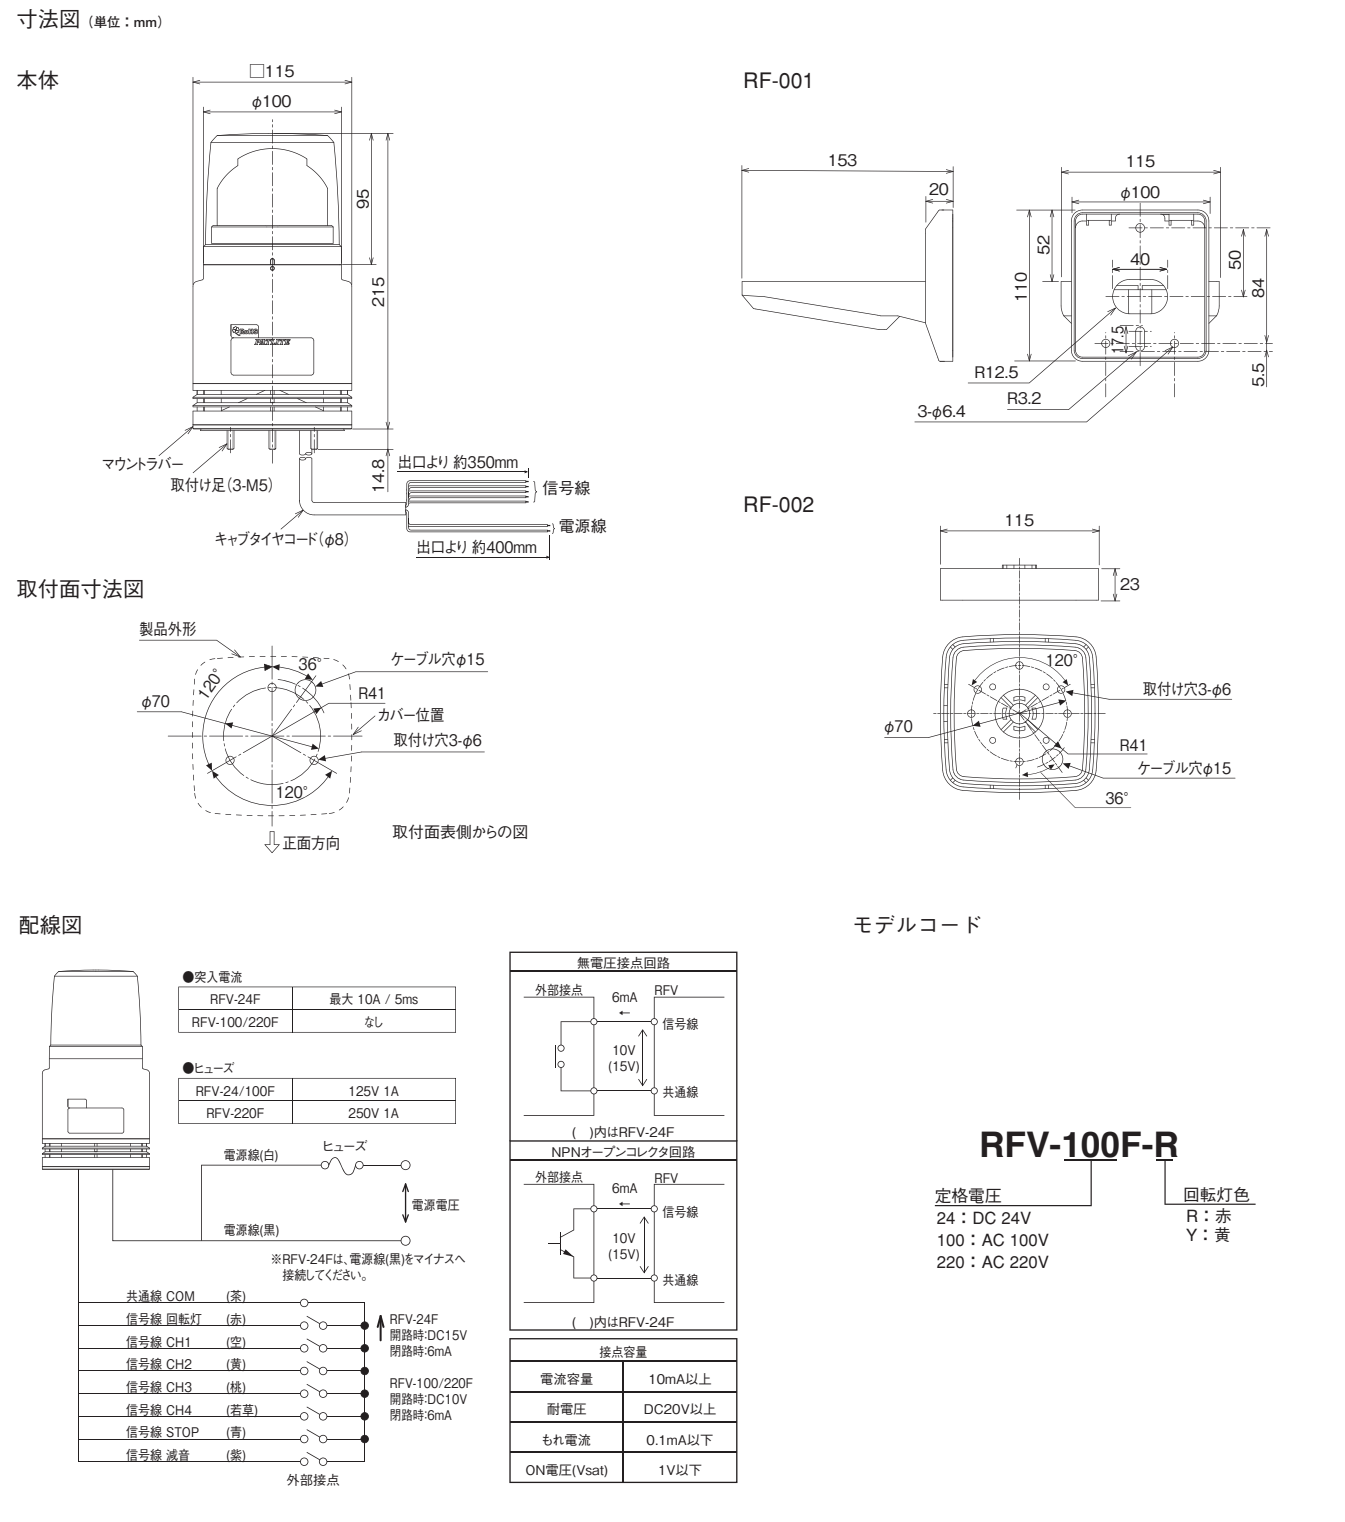

(注) 表記の音圧レベルは最大音量であり、音色、電圧変動によって変化するため、表記の音圧レベルより低くなる場合があります。
※) 複数台使用の場合、音色を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。

東京 TEL.03(5541)6711 仙台 TEL.022(256)5656 関東 TEL.048(640)2020
横浜 TEL.045(473)1118 名古屋 TEL.052(934)2211 大阪 TEL.06(6763)8800
広島 TEL.082(297)2277 福岡 TEL.092(474)8111

技術相談窓口: **0120-497-090**
受付9:00~17:00 (日・祝日は留守番電話による対応) FAX:06-6763-8989

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合がございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属していません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には取付工事費等は含まれておりません。●このカタログは環境にやさしい大豆インキを使用しています。●このカタログは再生紙を使用しています。●PATLITE及びパトライトは株式会社パトライトの登録商標です。

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。



001
本社、テクノセンター、三田工場は、国際的な品質規格 (ISO9001) と環境マネジメントシステム (ISO14001) の認証を取得しています。

世界中に「安心・安全・楽々」をお届けする
株式会社 パトライト
本社 〒542-0067 大阪市中央区松屋町8-8

PATLITE ECO PROJECT
パトライトでは、製品の省電力化、廃棄物の削減をはじめとする各種環境対策に取り組んでいます。

PRINTED WITH SOY INK

カタログ番号 2234A 0807 N(N)/N(NN)A



株式会社 パトライト

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の回収費等は含まれておりません。PATLITE及びパトライトは株式会社パトライトの登録商標です。

MP3

MP3音声合成内蔵LED回転灯

RFV型



LED

95dB

MP3

LED

サイドアクセス

IP54

MP3採用で劣化のない、安定したメッセージ再生

合計64秒、4チャンネル（15チャンネル）のメッセージ再生には、高音質なMP3方式を採用。劣化のないクリアなメッセージ再生をおこないます。

- SDカード（別売）
別売のSDカード（SDV-128P）と音声書き込みツール（FV-Win）、パソコンを使用して、メッセージの書き換えをおこなうことができます。
- 95dB(at 1m)
最大95dB(at 1m)の大音量。比較的騒がしい場所でも聞き取りやすい大音量。内蔵ボリュームで音量調節が可能です。

超高輝度LED・長寿命・省電力

LEDは電球に比べて省電力で長寿命。球切れの心配もなくメンテナンスフリーで振動にも強く、長期にわたって安定してお使いいただけます。

- ギア方式
回転メカにギア方式を採用。ベルトの劣化などによる空回りを防止し、普段回転させることのない非常用としても安心してご使用いただけます。

設定変更やメンテナンスが容易

本体側面のカバーを外す（工具不要）ことで、音量調節や設定変更、SDカードを使ったメッセージの変更などが簡単におこなえます。

- テストスイッチ
カバー内のテストスイッチで、信号入力がなくとも強制動作させることができますので、設置時の音量調節などに活用いただけます。
- 動作モード選択
ディップスイッチの操作で、動作モードをビット入力（4チャンネル）または、バイナリ入力（15チャンネル）に簡単に設定できます。




保護等級はIP54

保護等級はIP54（正方向取付け時のみ）。屋外での風雨にさらされる場所でも使用できる保護特性を確保しています。（屋外使用は正方向取付けのみ）

- NPNオープンコレクタ
NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLCなどでの直接駆動が可能です。

音圧を変更できる減音機能

減音線を接続することで、約15dB（at 1m）減音することができます。タイマーやセンサなどの組み合わせで、昼夜でメッセージ音量を切り替えるなどの設定ができます。

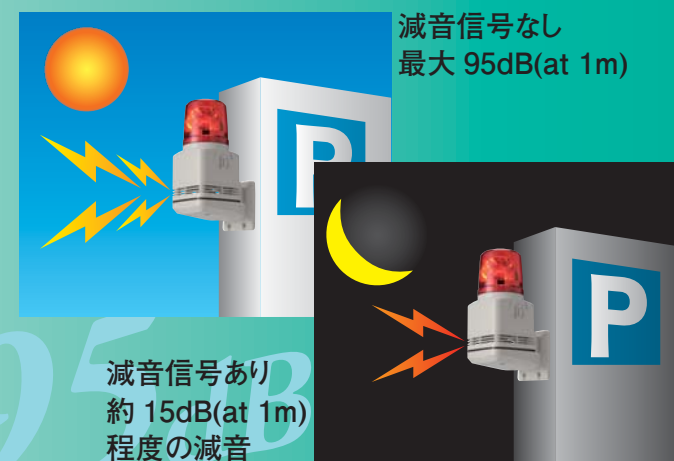

■オプション

配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用ブラケット



メッセージの追加、変更が簡単にできる音声書き込みツール



機種名	RFV-24F-□	RFV-100F-□	RFV-220F-□
定格電圧	DC 24V	AC 100V	AC 220V
使用電圧範囲	DC 24V±10%	AC 100V±10%	AC 220V±10%
消費電力	最大 18W	最大 16W	
音圧レベル	最大 95dB（at 1m、1kHz 正弦波再生）ボリューム調整可 ※音声内容・使用環境により音圧レベルが低下することがあります		
減音レベル	15dB±2dB（1kHz 正弦波再生、ボリューム最大時）		
音声ファイル	MPEG1-Audio Layer III (mp3) 標準ビットレート：64kbit/s、Fs=44.1kHz		
最大再生秒数	合計 64 秒（標準ビットレートデータ再生時）		
動作モード	ビット入力モード/バイナリ入力モード/強制再生モード（切り替え可能）		
起動時間	電源起動時：1sec 以下、信号起動時：300msec 以下		
回転灯光源	LED		
光度	赤（R）3000cd 以上 / 黄（Y）2500cd 以上		
閃光数	115±15 回 / 分		
動作温度範囲	-10℃～+50℃		
相対湿度	85%RH 以下（結露なきこと）		
取付方向	屋内：正逆方向可能（水がかかる場合は正方向のみ） 屋外：正方向のみ		
保護等級	IP54（正方向取付けのみ）		
絶縁抵抗	DC 500V 1MΩ 以上（充電金属部-非充電金属部間）		
耐電圧	AC 500V 1 分間 （充電金属部-非充電金属部間）	AC 1000V 1 分間 （充電金属部-非充電金属部間）	AC 1500V 1 分間 （充電金属部-非充電金属部間）
耐振動	45m/s ² / 19.6m/s ²		
質量	1.0kg±10% / 1.2kg±10%		
価格（税抜き）	40,000 円	42,000 円	42,000 円

※ メッセージは、弊社標準メッセージの中からお選びいただく場合は、無料、その他の場合は、内容に応じて別途費用が発生します。