

盤用MP3音声合成報知器 **シグナルボイス**[®]

BKV

各種ツールで簡単メッセージ登録



-K (ダークグレー)



-J (ライトグレー)

- 120
- 音圧 95dB
- 再生時間 63秒
- 取付場所 屋内/屋外
- 取付方向 正方向 横方向・逆方向
- 使用周囲温度 -10℃~+50℃
- 入力点数 ビット5 バイナリ31
- CE (DC仕様)
- RoHS 10
- IP54

※ご発注時に音声メッセージをご指定いただくことをお奨めいたします。ご指定がない場合は無音にて出荷いたします。


モデルコード

(例) **BKV-31JF-J**

① ②

- ① 定格電圧
J = DC12 - 24V
K = AC100V
Q = AC220V
- ② 本体色
J = ライトグレー
K = ダークグレー

外観図 (単位: mm)

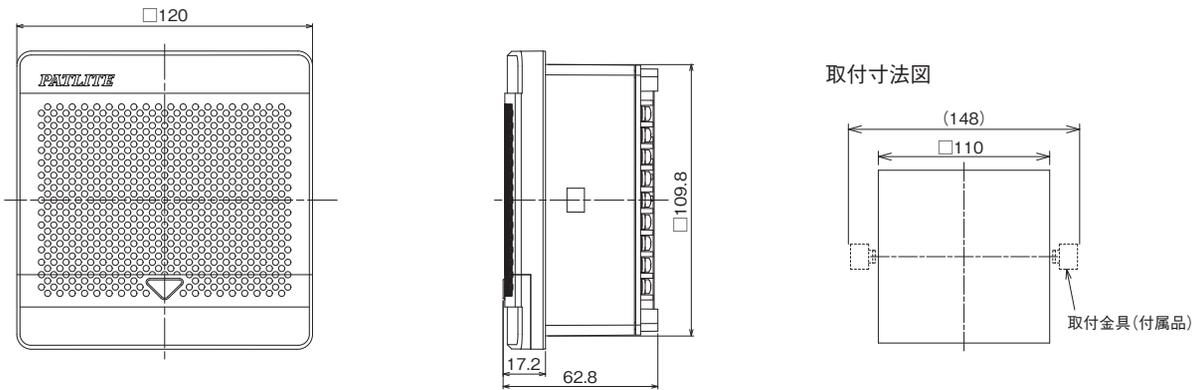

製品リスト

型式	定格電圧	本体色	消費電力	質量	価格 (税抜き)
BKV-31JF-J/K	DC 12-24V	ライトグレー / ダークグレー	5W	0.35kg	37,400 円
BKV-31KF-J/K	AC 100V	ライトグレー / ダークグレー	7W	0.53kg	37,400 円
BKV-31QF-J/K	AC 220V	ライトグレー / ダークグレー	7W	0.53kg	37,400 円

オプション品

詳細については、p.167~p.172をご覧ください。

製品名	型式	価格 (税抜き)
取付けブラケット	BK-001 (固定シール2枚付属)	3,200 円
取付けブラケット	●BK-002-J	3,200 円
取付けブラケット	BK-002-K	3,200 円
SDカード (2GB)	●SDV-2GP	6,300 円
特注メッセージCD-ROM	FV-CD	別途お見積り

※BK-001型は□130の埋め込み取付孔に使用できません

ネットワーク

積層情報表示灯

回転灯表示灯

積層回転灯

報知器 音声合成

回転灯/信号灯 一体型音・音声

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション

仕様


対応トランジスタ	NPN
音量調節	可[無段階]
音声ファイル	MP3(ビットレート:64kbps / サンプルレート:44.1kHz)

再生モード

用途に合わせて選べる多彩な再生モード

A	ビット入力モード	CH1 ~ CH5 を使用し、最大 5 メッセージまで再生できます。	F	バイナリ入力・後入力優先再生モード	CH1 ~ CH5 を使用し、最大 31 メッセージまで再生できます。音声メッセージ再生中に次の入力があった場合、再生を停止して、後から入力された音声メッセージを再生します。
B	バイナリ入力モード	CH1 ~ CH5 を使用し、最大 31 メッセージまで再生できます。	G	ビット入力・ホールド再生モード	CH1 ~ CH5 を使用し、最大 5 メッセージまで再生できます。入力が保持されている間のみ音声メッセージの再生ができます。入力が無くなると再生を停止します。
C	ビット入力・減音モード	CH1 ~ CH4 を使用し、最大 4 メッセージまで再生できます。CH5 入力によりメッセージ音量を約 15dB 減音します。	H	バイナリ入力・ホールド再生モード	CH1 ~ CH5 を使用し、最大 31 メッセージまで再生できます。入力が保持されている間のみ音声メッセージの再生ができます。入力が無くなると再生を停止します。
D	バイナリ入力・減音モード	CH1 ~ CH4 を使用し、最大 15 メッセージまで再生できます。CH5 入力によりメッセージ音量を約 15dB 減音します。	I S P	テスト再生	メッセージ No. 1 が再生します。
E	ビット入力・後入力優先再生モード	CH1 ~ CH5 を使用し、最大 5 メッセージまで再生できます。音声メッセージ再生中に次の入力があった場合、再生を停止して、後から入力された音声メッセージを再生します。			

配線例

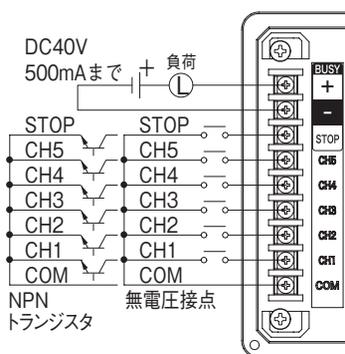

電源配線


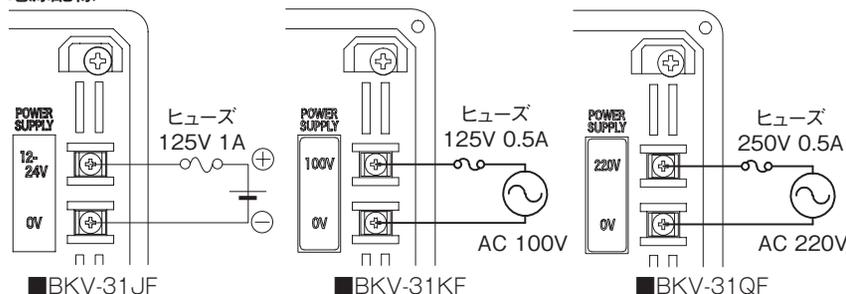


表1.信号回路

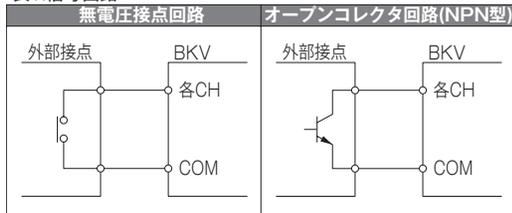


表2.電源線突入電流・ヒューズ

型式	突入電流	ヒューズ
BKV-JF	最大 10A / 5ms	125V 1A
BKV-KF	最大 1.5A / 12ms	125V 0.5A
BKV-QF	最大 1.2A / 0.5ms	250V 0.5A

表3.信号接点容量

電流容量	10mA以上
耐電圧	DC20V以上
もれ電流	0.1mA以下
ON電圧(Vsat)	1V以下

信号端子に電圧を印加しないでください。BUSY端子への過電圧、過負荷、逆接続をしないでください。製品を破壊する恐れがあります。

ネットワーク

積層情報表示灯

回転灯表示灯

積層回転灯

音声器

一体型音・音声

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション