

KY/ RWM

流線型回転灯
パトライト®

車のシガーライターで接続、
簡単に脱着できる非常灯です。



外突規制対応

安全のため、法令で、車輛の外部突起物に対して規制が設けられます。回転灯等の部品についても同様の措置が取られる為、非対応製品の使用は、法令違反となります。

色別使用用途

- 赤色(緊急自動車)
- 黄色(道路維持作業車)
- 青色(防犯/パトロール)
- 緑色(先導車)

※詳しくは、道路運送、車輛の保安基準をご確認下さい。



KY型 (吸着盤式)



RWM型 (マグネット脱着式)

カラー 赤 黄 青 紫 (紫はRWMのみ)

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

- プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
- 底面の吸着盤により、簡単・確実に車体に取り付けられます。(KY:吸着盤式 RWM:マグネット脱着式)
- RWMの紫は地吹雪対策用です。使用に際して、使用地域ならびに使用期間等許可条件がありますのでご注意ください。
- KY型は防滴仕様ではありません。

※本製品は、車両走行中の使用はできません。停止状態でご使用ください。

LED照明

ネットワーク

積層信号灯

表示灯

積層回転灯

回転灯

信号灯/体鳴音

センサ機器・ネットワーク商品ほか

電子音報知器

音合成・電子音報知器
録音再生用
音合成報知器
再生専用
音合成報知器

LED表示ボード

モニタディスプレイ


オプション

DC12V

サイズ	
IP	
フザー音圧	
ボディ	
グローブ	●
AS樹脂	●
光源	●
電球	●
点灯	
端子台	
オープンコレクタ	
CEマーキング	
RoHS	
UL規格	
スイッチボックス対応	
防塵	


外観図 (mm)

KY型

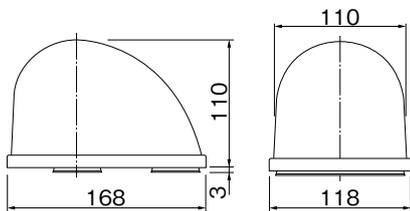

コード2.9m
シガーライタープラグ付

RWM型

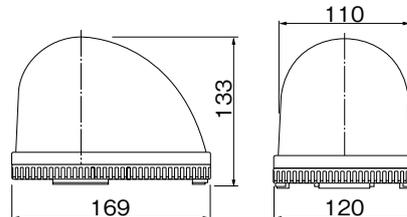

コード4.1m
シガーライタープラグ付

KY/RWM仕様

型 式	定格電圧	電流	閃光数	電球		質量	価格 (税抜き)
				No.			
KY-12	DC12V	0.9A	180回/分	12V 10W	9	0.5kg	4,980円
RWM-12		1.8A	120回/分	12V 23W	42	1.0kg	オープン価格

電球形状・・・KY型：ガラス球G18 口金BA15S RWM型：ガラス球S25 口金BA15S

日本・米国外特許登録 Registered JAPAN and U.S. patent.

●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。