

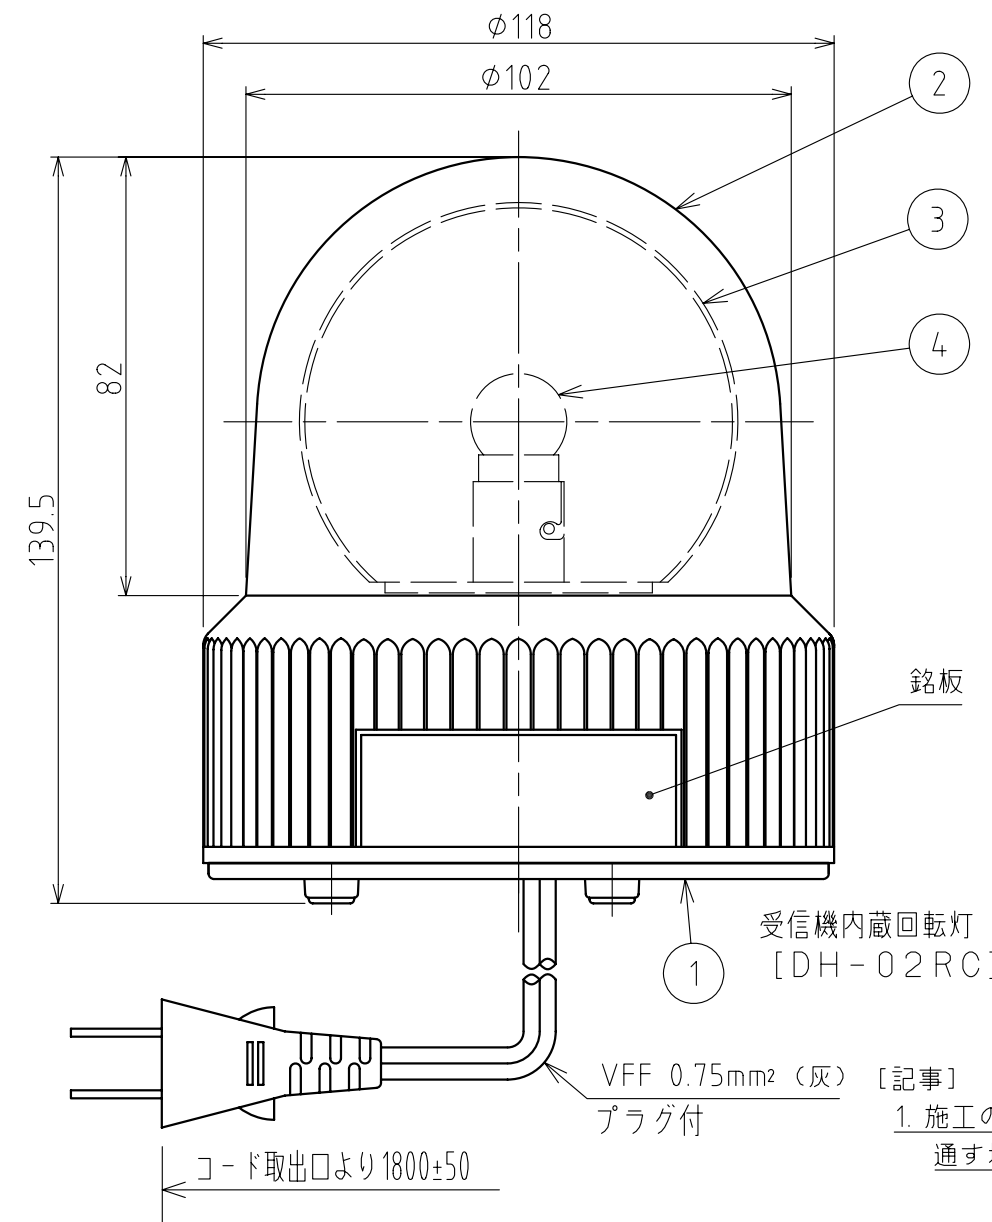
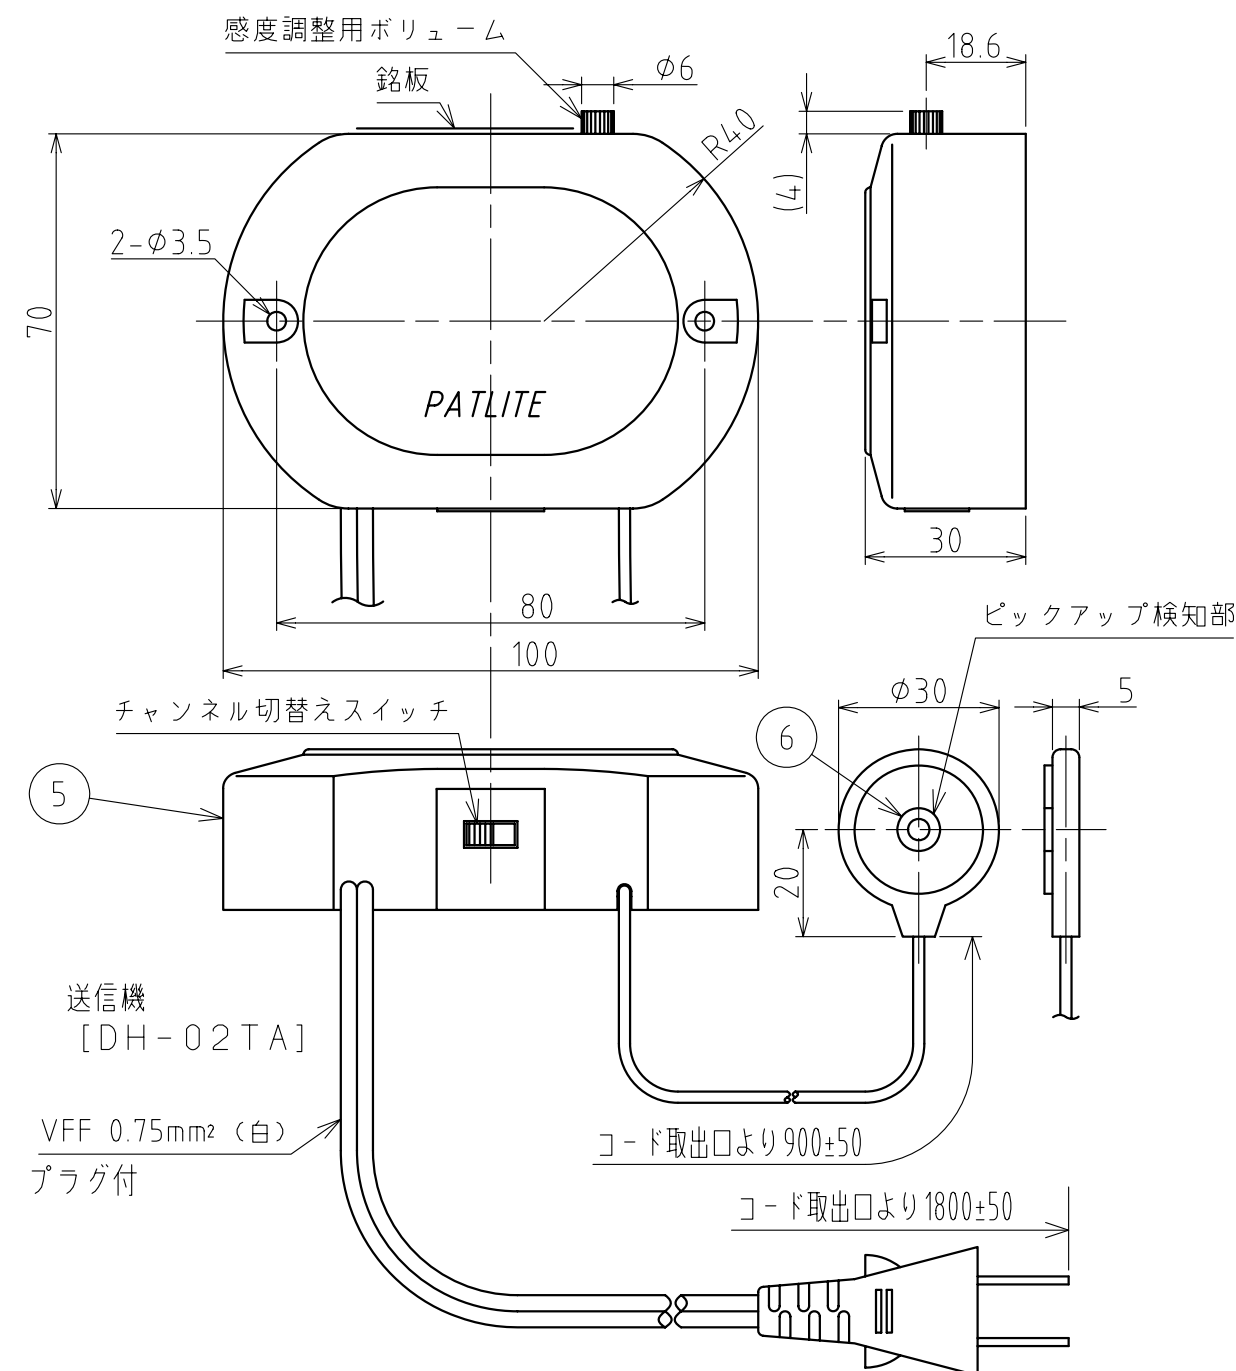
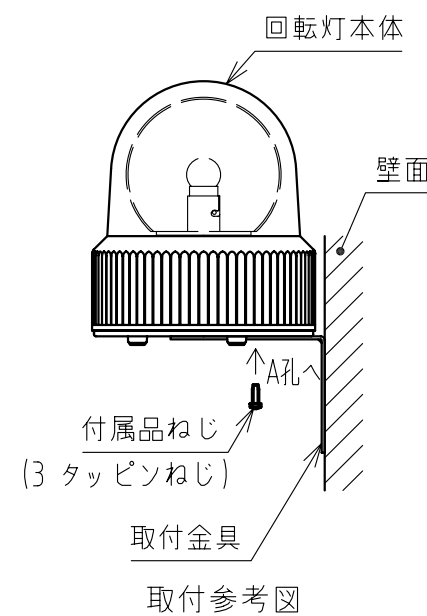


製 品 仕 様 書

機種名	DH-02C/DHB-02C	
適用	送信機 (DH-02TA)	受信機内蔵回転灯 (DH-02RC) (DHB-02RC)
定格電圧	AC100V (50/60Hz)	
使用電圧範囲	定格電圧±10%	
定格消費電流	60mA	65mA
定格消費電力	0.6W	8W (待機時: 1W)
閃光数	—————	150 回/分
使用電球	—————	12V5W (BA15S/G18)
使用温度範囲	-10℃～+60℃	-30℃～+60℃
取付方向	正・逆・横	正・逆・横 (取付金具使用時)
耐水性	屋内専用 (無保護)	
耐振動性	20 m/s ² (JIS D 1601-1995 20段階 1種/A種 に合格)	
絶縁抵抗	—————	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上
耐圧	—————	電源充電部と非充電金属部間 AC1000Vにて1分間
裸光度	—————	3, 300cd
ブザー音圧レベル (DHB-02RC型のみ)	—————	最大90dB/m (A特性) ＜音量調整可: 無音～90dB＞
予備球	—————	付 (1ヶ付属品として同梱)
質量	0.16kg	0.6kg
検知方式	コンデンサマイクロホンによる 音圧検知	—————
検知感度	ピックアップマイク部において 周波数: 400Hz～5kHz	—————
取付け方法	本体: 付属両面テープもしくは付属 タッピンねじ2本による取付け ピックアップ: 両面テープによる 取付け	平面へ設置 (固定なし) もしくは 付属の取付金具による壁面取付け
付属品	・送信機本体取付け用タッピンねじ ・送信機本体取付け用両面粘着テープ ・回転灯取付金具 (含タッピンねじ3本) ・高周波利用設備許可申請書類一式	
No. DH-02C-PDFB-1/2		
※電力線搬送方式 出力波形		
・周波数 : 1ch…111.860kHz±50ppm 2ch…223.715kHz±50ppm ・周期 (t) : 4.58ms ・出力容量 : 0.6mW		
株式会社 パトライト		

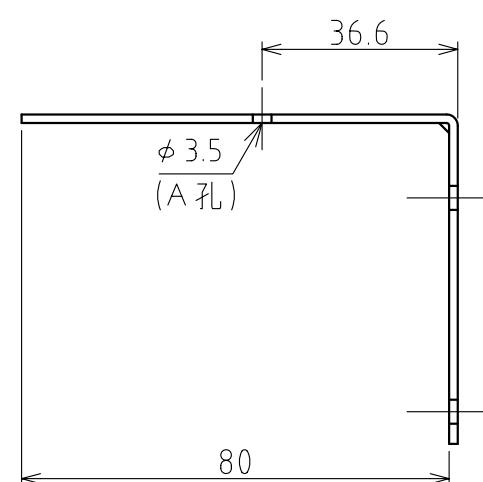

型式呼称方法
DH-02C-R
└
グローブ色
R:赤
Y:黄
G:緑
B:青

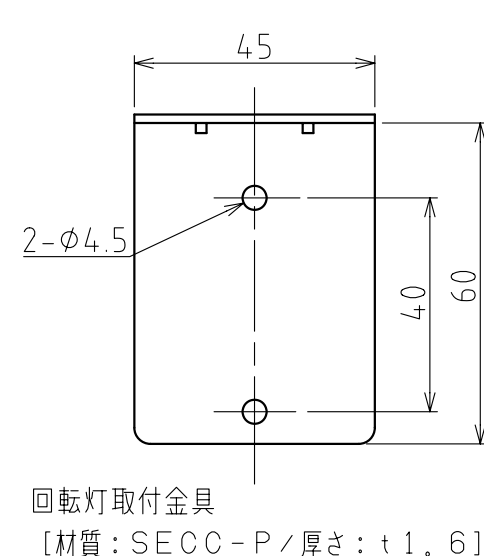

6	ピックアップ		1	ABS樹脂	ライトグレー
5	ケース		1	ABS樹脂	ライトグレー
4	電球		1		仕様表参照
3	反射鏡		1	PC樹脂/アルミ真空蒸着	
2	グローブ		1	AS樹脂	赤・黄・緑・青
1	ブラケット		1	ABS樹脂	黒
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

DH(B)-02C型 外観寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

DH-02C-PDFB-2_2