

製 品 仕 様 書


機種名	PSX-100		PSX-220	
定格電圧	AC100V (50/60Hz)		AC220V (50/60Hz)	
使用電圧範囲	定格電圧±10%			
定格消費電力	2W		2.2W	
使用温度範囲	-10℃～+60℃			
取付方向	屋内	正・逆・横	屋外	正方向のみ
耐水性	屋外可 (IP23)			
耐振動性	44.1 m/s <sup>2</sup> (JIS D 1601-1990 4段階 3種/B種 に合格)			
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上			
耐圧	電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間			
	AC1000V		AC1500V	
点滅回数*	35回/分 (ダブル発光)			
裸光度	20,000cd以上 (ピーク値)			
質量	0.3kg			

No. PSX-. -PDF A-1/2

\*点滅間隔参考図

発光間隔(参考値)


0.25s




休止間隔(参考値)

1.6s

株式会社 **パトライト**

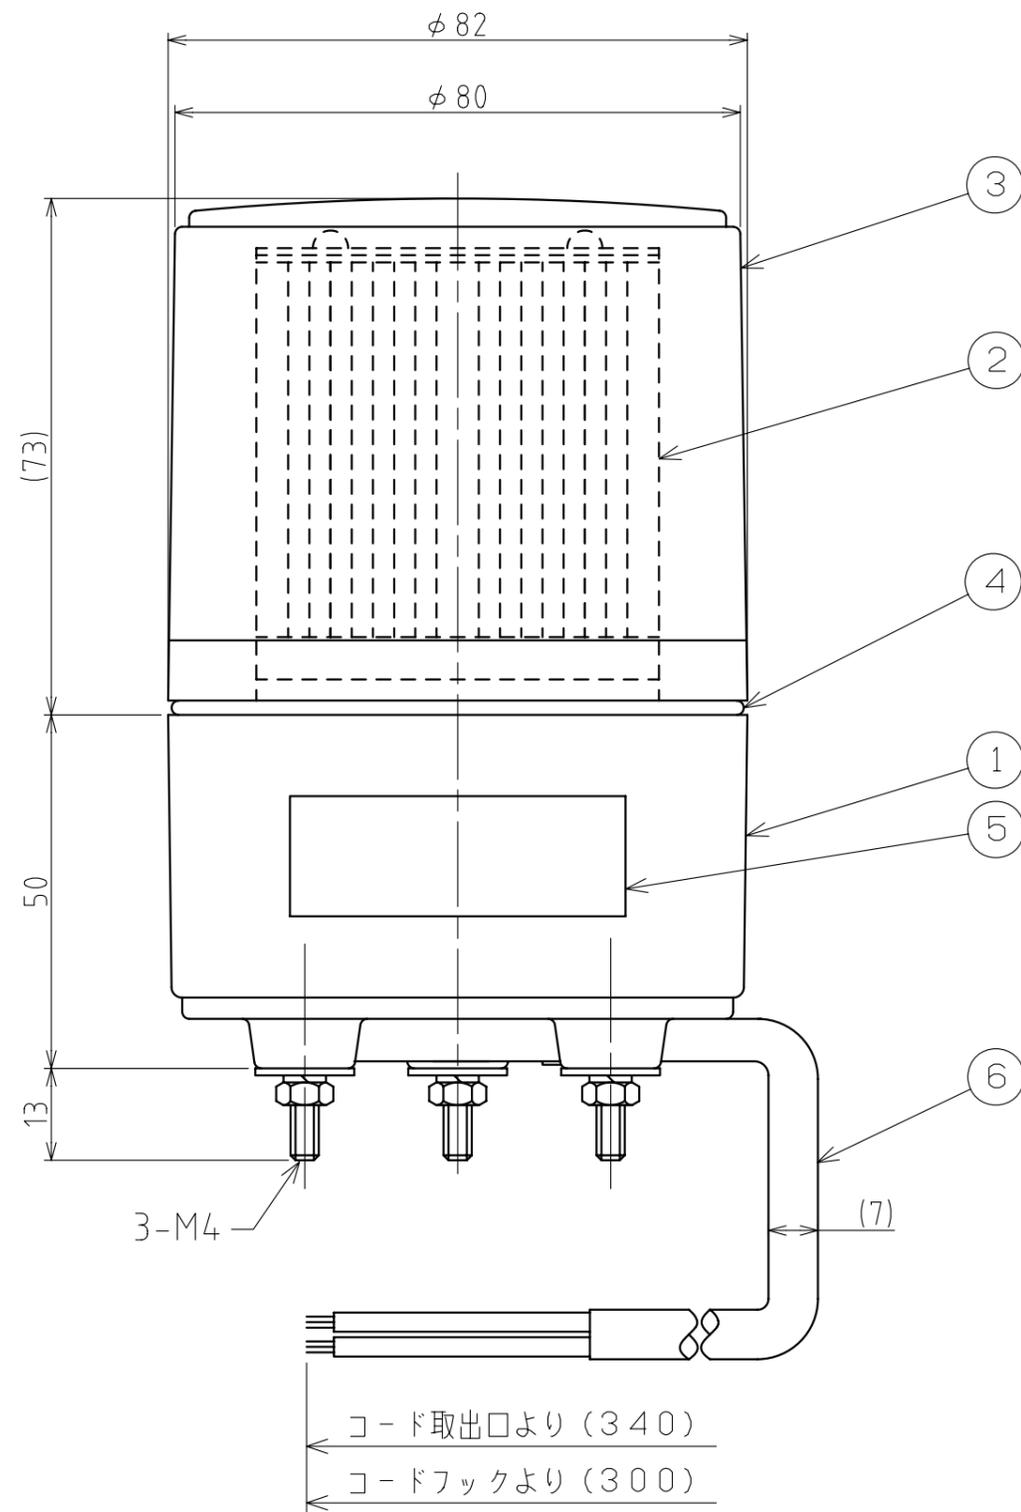

外観寸法図

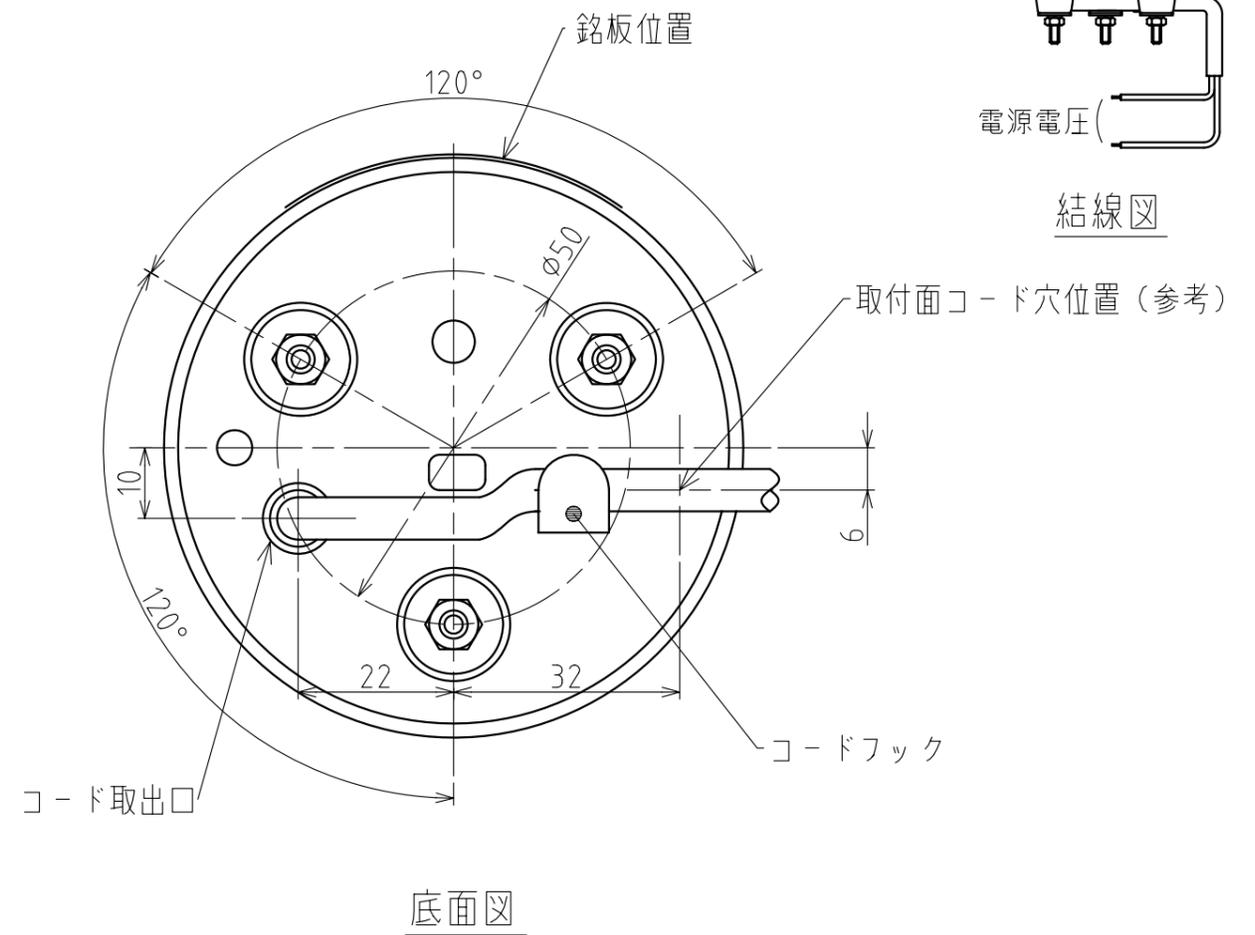

底面図

6	電源線		1	VKF 0.75mm <sup>2</sup> × 2	
5	銘板		1		
4	グローブパッキン		1	NBR	
3	グローブ		1	PC樹脂	
2	レンズ		1	PC樹脂	
1	ケース		1	ABS樹脂	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

PSX型 外観寸法図

株式会社 パトライト  
PATLITE Corporation

PSX--PDFA-2\_2