


製 品 仕 様 書



機 種 名	5 段	LE-501P			LE-502P	
	4 段	LE-401P			LE-402P	
	3 段	LE-301P			LE-302P	
	2 段	LE-201P			LE-202P	
	1 段	LE-101P			LE-102P	
定 格 電 圧	AC/DC 12V (50/60Hz)			AC/DC 24V (50/60Hz)		
使 用 電 圧 範 囲	定格電圧±10%					
定 格 消 費 電 力	LEDユニット1段あたり：0.6W					
定 格 消 費 電 流 (信号線電流)	12V	LEDユニット1段あたり				
			赤	黄	緑	青
	標 準	50.0mA		40.0mA	44.0mA	40.0mA
	最 大	71.9mA	66.2mA	52.6mA	58.8mA	54.4mA
	24V	標 準	25.0mA		20.0mA	22.0mA
最 大		31.3mA	33.2mA	25.0mA	23.6mA	
使 用 温 度 範 囲 (相 対 湿 度)	-10℃ ~ +55℃ (90%RH 以下)					
取 付 指 定	場 所	屋内専用				
	方 向	正方向のみ				
保 護 特 性	IP23					
耐 振 動 性	19.6 m/s <sup>2</sup> (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格)					
絶 縁 抵 抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ 以上					
耐 圧	電源充電部と非充電金属部間 AC500V にて 1 分間					
光 度	赤	黄	緑	青	白	
	180mcd 以上	400mcd 以上	1000mcd 以上	350mcd 以上	850mcd 以上	
質 量 (公差：±10%)	1 段	2 段	3 段	4 段	5 段	
	0.64kg	0.69kg	0.74kg	0.79kg	0.84kg	
No. LE-.02P-PDFE-1/2						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・この製品は EN 規格に適合しており、CE マーキングを表示しています。</li> <li>・この製品は UL 規格認定品です。(UL508、FILE No. 215660)</li> <li>・この製品は RoHS 指令 (DIRECTIVE 2002/95/EC) に対応しています。</li> </ul>						
<b>株式会社 パトライト</b>						

型式呼称方法

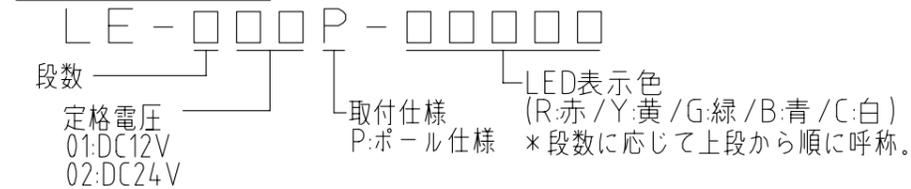

付属品

壁面取付金具  
 (材質:SPCC,t3.0)

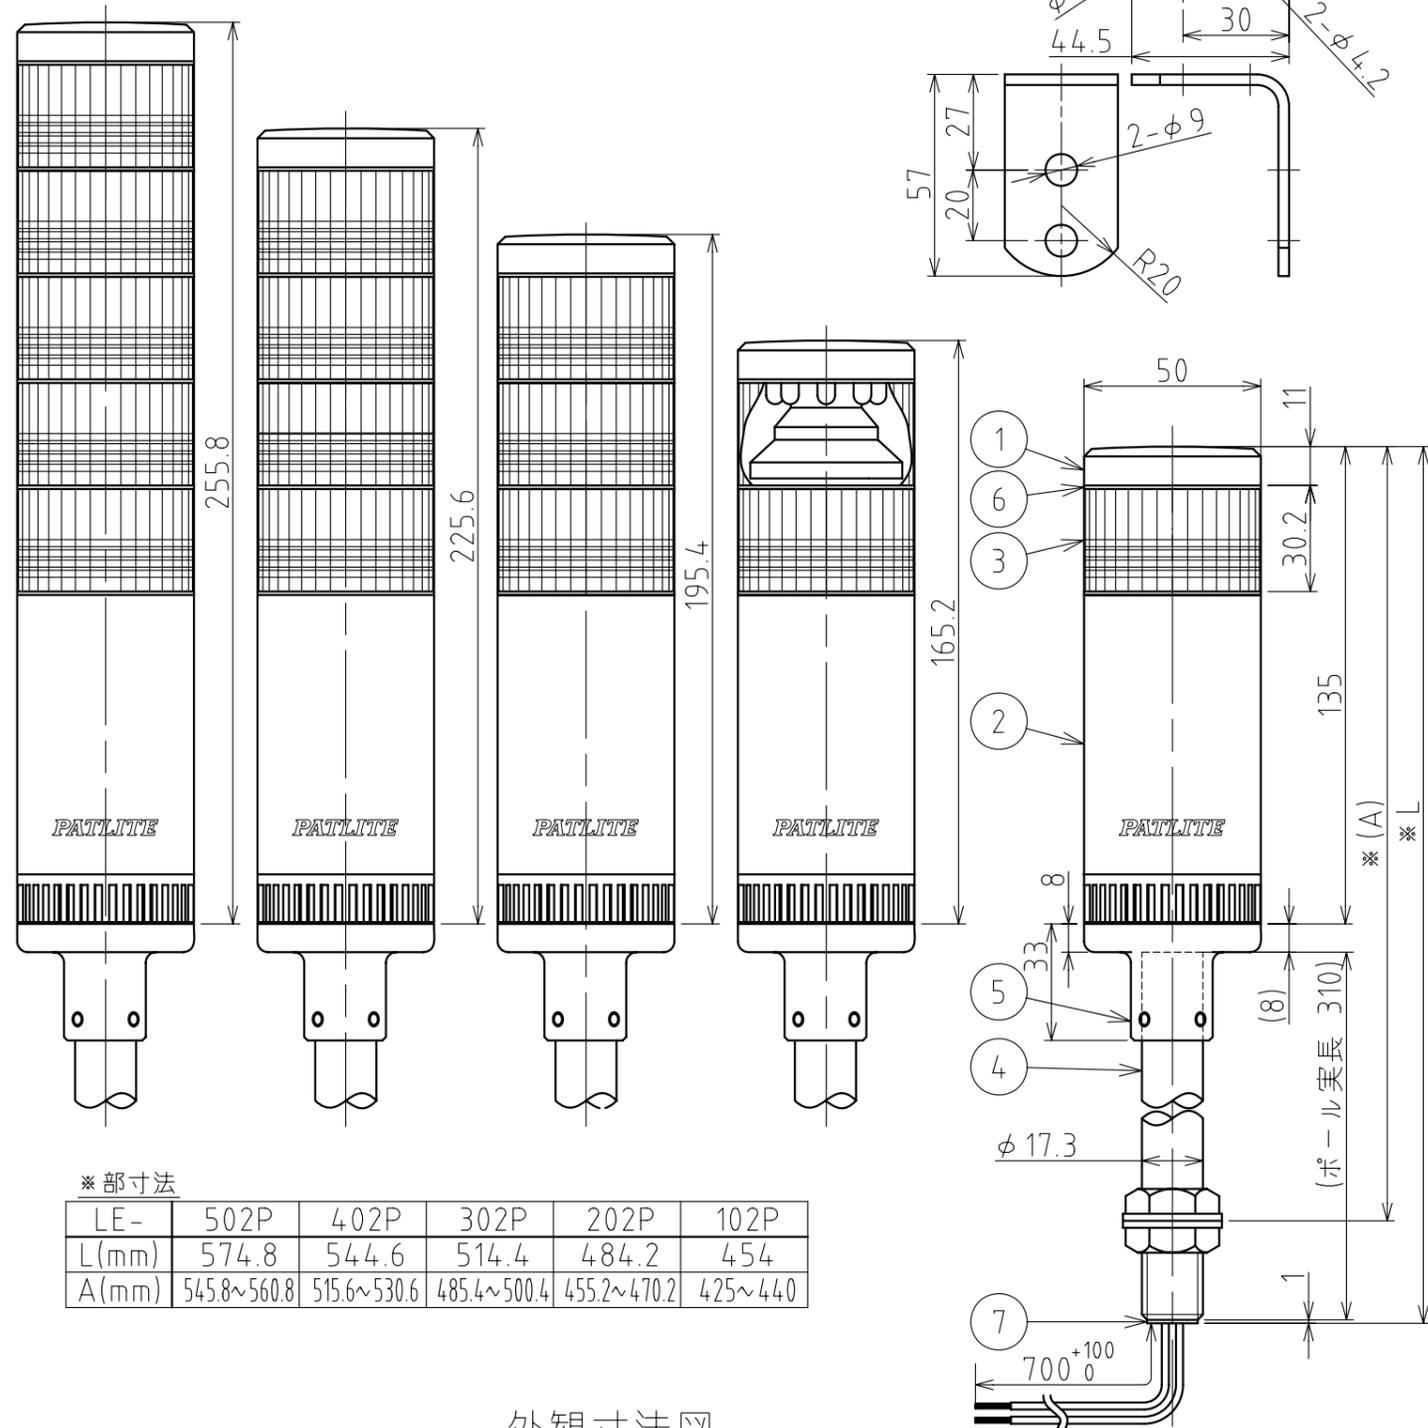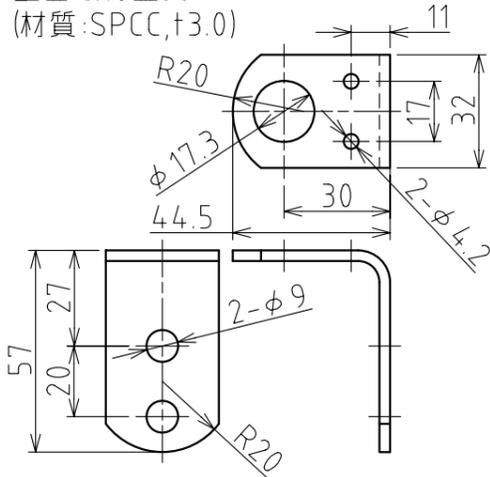


※ 部寸法

LE-	502P	402P	302P	202P	102P
L(mm)	574.8	544.6	514.4	484.2	454
A(mm)	545.8~560.8	515.6~530.6	485.4~500.4	455.2~470.2	425~440

外觀寸法図

配線例 (線種 黒色線:UL1007/AWG20,その他:UL1007/AWG22)

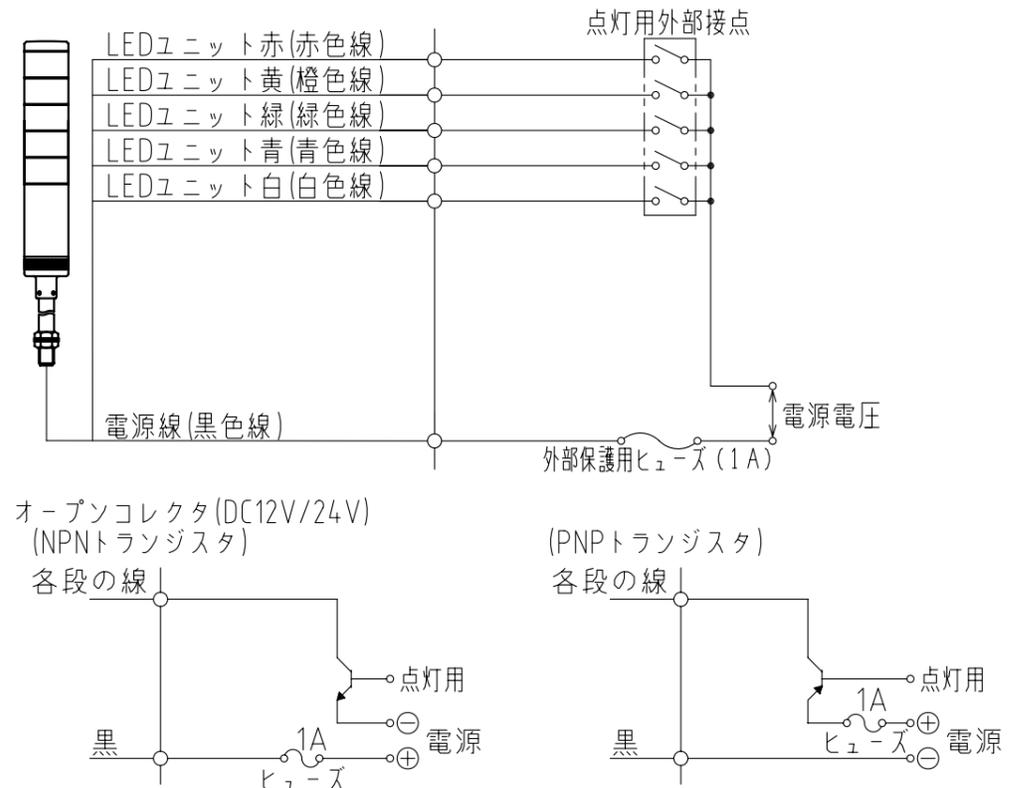

記事

1. 使用しないリード線の先端は、絶縁テープなどで絶縁処理を施してください。
2. 接続する電源には必ず"クラス2回路"を使用してください。
3. ヒューズホルダーについてはUL規格認定品をご使用ください。
4. ご使用になるヒューズは、製品を取り付ける装置の定格定格にあったヒューズをご使用ください。

7	コードブッシュ	-	1	6/6ナイロン	黒
6	Oリング	-	段数+1	NBR	黒
5	ポールブラケット	-	1	ADC12,アクリル焼付塗装	ライトグレー
4	ポール	-	1	MFNi-Cr	シルバー
3	LEDユニット	-	各段数個	LED色:赤,黄,緑,青,白 レンズ部:AS樹脂/リフレクタ部:ABS樹脂	
2	ボディ	-	1	ABS樹脂	ライトグレー
1	ヘッドカバー	-	1	ABS樹脂	ライトグレー
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

LE-□01/□02P型 外觀寸法図  
 株式会社 パトライト  
 PATLITE Corporation  
 LE-.02P-PDFE-2\_2