

RT-A/C/D/E

ホーンスピーカー一体型
マルチ電子音回転灯
ラッパッパ®

大型ホーンで大音量105dB(at 1m)!
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。



カラー 赤 黄 緑 青

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂を採用。

- 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調整つまみで、音量調整ができます。
- 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
- 防滴構造のため、屋外でも使用できます。
- NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
- グローブ内・本体で音量調整が可能です。
- CEマーキング適合。(24V仕様)

オプション



壁面取付けブラケット
SZ-023型
価格 5,800円(税抜き)



壁面取付けブラケット
SZ-008型
価格 3,000円(税抜き)

仕様の詳細につきましては309~314ページをご覧ください。

LED照明
ネットワーク
積層信号灯
表示灯
積層回転灯
回転灯
信号灯
体動音声
センサ機器・
ネットワーク商品ほか
電子音報知器
音声再生用
音声合成報知器
音声合成報知器
再生専用
音声合成報知器
LED表示ポート
モニタディスプレイ
オプション

	DC24V	AC100V	AC200V
サイズ φ162mm	●	●	●
IP23	●	●	●
ブザー音圧 105dB(at 1m)*	●	●	●
ボディ ABS樹脂	●	●	●
グローブ AS樹脂	●	●	●
光源 白熱電球	●	●	●
ユニット構造	●	●	●
端子台	●	●	●
音声合成	●	●	●
電子音	●	●	●
メッセージ	●	●	●
音色 ビット入力8/バイナリ入力32	●	●	●
減音機能	●	●	●
オープンコレクタ NPN	●	●	●
CEマーキング	●	●	●
RoHS	●	●	●
UL規格	●	●	●
スイッチボックス対応	●	●	●
防塵	●	●	●

*音圧は最大値です。音色により音圧が変わります。

音色一覧表

RT-A/C/D/E型 電子音

- 1台で32音内蔵、A/C/D/Eの4タイプの音色をラインアップ。
- 選択スイッチの設定により、ビット入力方式で8音、バイナリ入力方式で32音の音色を再生可能。

- ビット入力→8音再生(8音グループ分けは取扱説明書参照)
バイナリ入力→32音再生
- アラームなどの音色を便宜上文字表記していますが、実際の音色についてはお問い合わせいただくが、当社ホームページなどでご確認ください。

Aタイプ

ブービー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバビボバン	ピロロン	ビビピン
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
エリゼのために	乙女の祈り	メヌエット	アニーローリー
ロンドン橋	ホルデリディア	メリーさんの羊	草競馬
かっこう	村のかじや	アビニョン橋の上で	テイドリームビルパー
アマリス	モーツァルト40番	静かな湖畔	山の音楽家
禁じられた遊び	カチューシャ	大きな古時計	アヴェ・マリア

Dタイプ

ブービー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバビボバン	ピロロン	ビビピン
Runner	守ってあげたい	ピンボン	ビビビ...
オリビアを聴きながら	September	土曜日の恋人	秋の気配
サフ天国スキー天国	色・ホワイトブレンド	HAPPY BIRTHDAY	HIHO
線路は続くよどこまでも	森のくまさん	おもちゃのチャチャチャ	こんごいるかな
ジュゼットの子守唄	赤鼻のトナカイ	黄色いリボン	雪山賛歌
テキサスの黄色いバラ	アルプス一万尺	藍者が街にやってくる	ロンドンデリーの歌

Cタイプ


ブービー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバビボバン	ピロロン	ビビピン
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
君の瞳に恋してる	TOP OF THE WORLD	ENTERTAINER	AMAZING GRACE
亜麻色の髪の乙女	オーシャンゼリゼ	カノン	ララサンシャイン
宇宙戦艦ヤマト	おしえて	負けないうで	ロッキーのテーマ
ミス・ア・シング	夜交ノムコウ	愛は勝つ	TRUTH
ガッツだけ!!	おどるボンボリン	今すぐkiss me	春よ、来い

Eタイプ


ブービー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバビボバン	ピロロン	ビビピン
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
ビー〜ロ〜ン	ビビボボ	ビーム音	ハーブ音
ビボビ×3	警告音	トゥルルル	ピロロロ
ビリリ...	ボボビビ	エリゼのために	メヌエット
アニーローリー	ロンドン橋	メリーさんの羊	草競馬
アマリス	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	大きな古時計




モデルコード

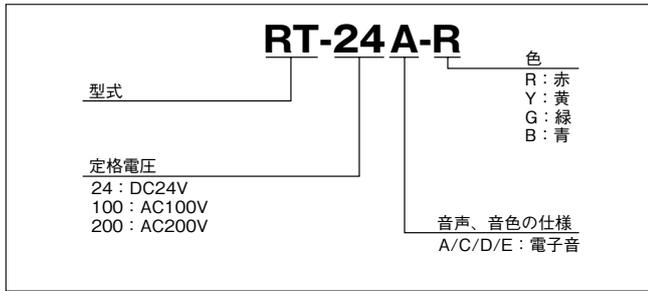


用途事例

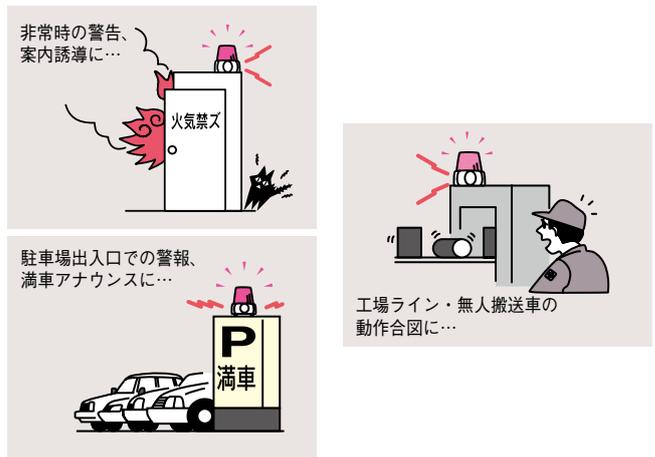

外観図 (mm)

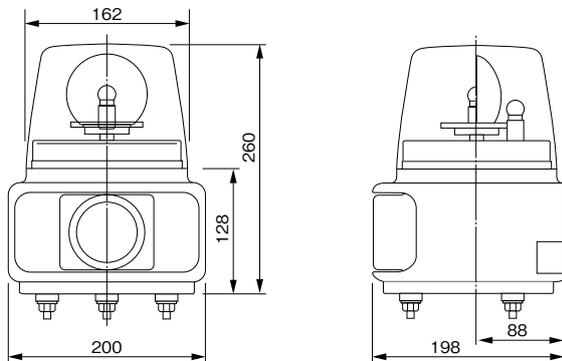


取付面寸法図



配線図

RT-A/C/D/E型

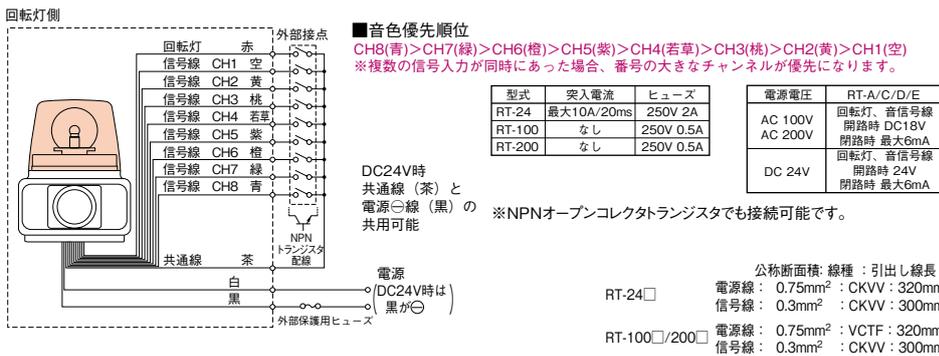

RT-A/C/D/E仕様

型式	定格電圧	電圧許容範囲	消費電力	電球	No.	閃光数	音圧レベル	外部接点容量	使用温度範囲	接点入力方式	再生チャンネル	保護構造	質量	価格(税抜き)
RT-24A/C/D/E	DC 24V	DC 21V~27V	24W	24V 20W	55	115回/分	最大 105dB (at 1m)	10mA以上	-20℃~+50℃ (湿度85%以下)	無電圧接点入力 (9点1ビット)	ビット入力 8 バイナリ入力 32	IP23	2.0kg	33,000円
RT-100A/C/D/E	AC 100V	AC 90V~110V	32W	12V 15W	54	105回/分							2.5kg	35,000円
RT-200A/C/D/E	AC 200V	AC 180V~240V	30W			95回/分								

電球形状…ガラス球G18 口金BA15S

(注)表記の音圧レベルは最大音量であり、音色、電圧変動によって変化するため表記の音圧レベルより低くなる場合があります。
※複数台使用の場合、音色を同時にスタートしても再生音がずれが発生します。