

ニコミニ 高輝度 φ45

「高輝度型」
VK04M 型

構造	45 径φ	モーターレス	パワーLED	シガープラグ	屋外仕様
	機能	夜間減光	単色発光	点滅	
規格	JAPAN 生産国	RoHS	Patent Design PAT.	IP 23 保護特性	50 -10 温度範囲
					2年 保証期間

小型超高輝度フラッシュライト

発光色 赤 黄 青 緑

高輝度型

特長

- パワー LED を搭載した超高輝度フラッシュライトで太陽直下でも強力な発光をします。
- 夜間は自動的に光度約 70%減光します。
- 取付けビスはステンレスを使用。

受注対応

- シガープラグ仕様：型式名 / CP2


オプション ———— ◀ P.9 に同じ

前頁ニコミニと共通のオプション部品が使用できます。




寸法図・接続図 単位 mm


VK04M-□□N

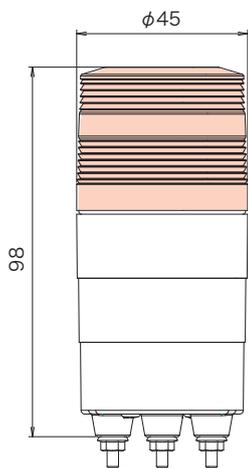

グローブ：ポリカーボネート
ボディ：ASA

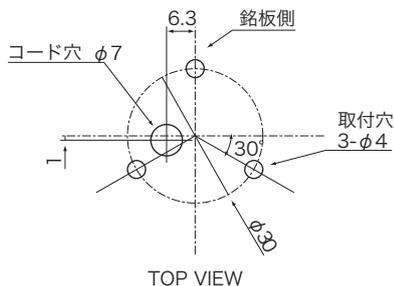

実寸大
VK04M-D24NR

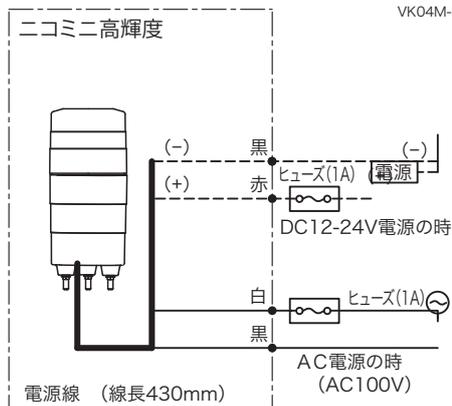

- ① AC100V仕様は電源プラグ付になります。
- ② 電源の入・切には、十分な接点容量のスイッチまたはリレーをご使用ください。

分類	定格電圧	型式名	機能	消費電力 (W)	質量 (g)	定価 (円)
			点滅 (回/分)			
超高輝度 点滅	DC 12~24V	VK04M-D24N□	●(4フラッシュ×75)	1.4	90	9,800
	AC 100V	VK04M-100NP□	●(4フラッシュ×75)	1.7	130	12,800

※1 型式名□内には色記号を入れます。赤>R・黄>Y・青>B・緑>G

LED数：1W×3

※2 AC 100V仕様では電源プラグが付いています。(プラグの外観は調達先により変更する場合があります。)

※3 この製品のグローブの色は全てクリアになります。

オプション部品と受注対応品	型式名	説明	寸法図 (P.75~)	定価 (円)
オプション部品	壁面ブラケットミニ	A82708	本器を壁面に固定する場合に使用します	A-01 1,000
	ブラケットカバーミニ	A80883	壁面ブラケットの化粧カバー	B-01 500
	マグネット付台座	BK04PSA	本器に取り付けてマグネット固定や据付で使用する台座	D-01 600
	マグネットシールφ46	A90127	マグネットに貼り付けて使用	E-02 200
受注対応品	シガープラグ仕様	VK04M-D24N□/CP2	台座とシガープラグ付フラッシュライト (□内には発光色記号を入れます。)	- 12,200