

SKP-A

耐環境性抜群！
静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。

注目
商品

標準品
STANDARD



カラー 赤 黄 緑* 青*

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

- グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。
- ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。
- *仕様変更により、ボディカラーがライトグレーに変更になります。(出荷時期、在庫状況により従来色になる場合もございます)



仕様

- …標準在庫製品(2015年4月時点)

標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外の製品の納期、発注についてはお問い合わせ下さい。

型式	定格電圧	電流	閃光数	電球		質量	価格 (税抜き)
				No.			
● SKP-101A-Y	DC12V	2.6A	140回/分	12V 35W	1	0.8kg	13,500円
● SKP-102A-Y	DC24V	1.2A		24V 35W	2		
● SKP-104A-Y	DC48V	0.8A		48V 35W	5	0.9kg	17,800円
◎SKP-110ADC	DC100V	0.35A		120V 40W	36		
● SKP-110A-R/-Y	AC100V	0.3A	120回/分	120V 40W	36	1.0kg	14,000円
● SKP-120A-R/-Y	AC200V	0.13A		220V 30W	37		14,500円

電球形状…12V/24V・ガラス球RP35 口金BA15S
48V/120V/220V・ガラス球RP35 口金BA15D

●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。

◎…受注生産品


オプション品

詳細については、275～281ページをご覧ください。


オプション品	型式	価格
外部突起対応ゴムカバー	SKP-001型	1,800円(税抜き)
壁面取付けブラケット	SZ-023型	5,800円(税抜き)
壁面取付けブラケット	SZ-008型	3,000円(税抜き)

*SKP-101Aのみ、SKP-001型を使用で外突規制に対応。

外観図 (mm)

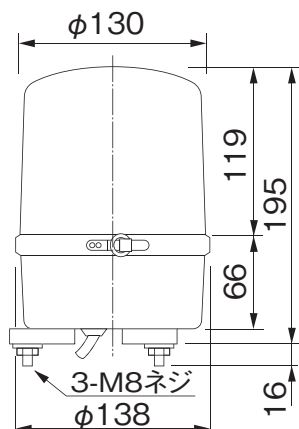

取付面寸法図

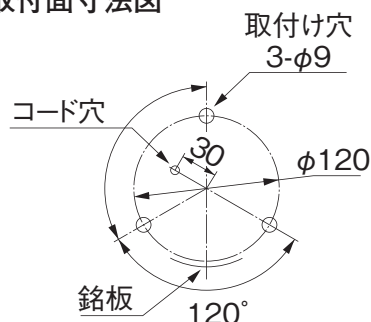

※100V用プラグコンセントを通す
ためにはコード穴はφ35以上が必要です。

公称断面積：線種：引出し線長
SKP-101A,102A,104A,110ADC
1.25mm²：AVS：270
SKP-110A(プラグ付)
0.75mm²：VCT：330
SKP-120A
0.75mm²：VCT：330

ネットワーク

積層情報表示灯・積層信号灯

表示灯

回転灯

積層回転灯

回転灯/信号灯
一体型音・音声

LED照明

音・音声を合成
報知器

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション