
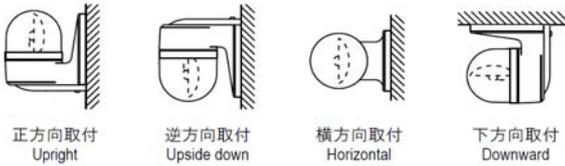


製 品 仕 様 書

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|----------------------|
| 機 種 名 | WH(B)-24A | WH(B)-24AAC | WH(B)-100A | WH(B)-200A |
| 定 格 電 圧 | DC 24V | AC 24V (50/60Hz) | AC 100V (50/60Hz) | AC 200V (50/60Hz) |
| 使用電圧範囲 | DC 20~30V | AC 20~30V | AC 90~110V | AC 180~220V |
| 定 格 消 費 電 流 | 0.5A | | 65mA | 30mA |
| | ブザー : 50mA (WHB 型のみ) | | | |
| 定 格 消 費 電 力 | WH 型 | 12.0W | 6.2W | 6.5W |
| | WHB 型 | 13.2W | 6.4W | 6.7W |
| 閃 光 数 | 170 回/分 | | | |
| 使 用 電 球 | 24V10W | | 12V5W | |
| | 口金 : BA15S / バルブ : G18 | | | |
| 使用温度範囲 (相対湿度) | -30℃ ~ +80℃ (90%RH 以下 結露なきこと) | | -30℃ ~ +60℃ (90%RH 以下、結露なきこと) | |
| | 取付指定 | 屋内外可 | | |
| 場 所 | 屋内 : 正・逆・横・下方向 屋外 : 正・逆・横・下方向 (WHB 型 : 正方向のみ) ※1 | | | |
| 方 向 | | | | |
| 耐 水 性 | IP54 (WHB 型 : IP23) | | | |
| 耐 振 動 性 | 70 m/s ² JIS D 1601-1995 70 段階 3 種/B 種 に合格 | | 45 m/s ² JIS D 1601-1995 45 段階 3 種/B 種 に合格 | |
| | 絶 縁 抵 抗 | 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ 以上 | | |
| 耐 電 圧 | 電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて 1 分間 | | | |
| | AC1000V | | AC1500V | |
| 裸 光 度 | 5,200cd | | 3,340cd | |
| ブ ザ ー 音 圧 (WHB 型のみ) | 90dB 以上 (1m/A 特性) 但し、音開口部方向/音量調整不可 | | | |
| 予 備 球 | 無 | | | |
| 質 量 | 0.55 kg | | 0.75g | |
| 備 考 | WH(B)-24A/WH(B)-24AAC は、EN 規格に適合しており、CE マーキングを表示しています。 | | | |
| No. WH-100A-PDFH-1/2 | ※1 取付指定は、下図となります。 | | | |
|  <p style="text-align: center;"> 正方向取付 Upright 逆方向取付 Upside down 横方向取付 Horizontal 下方向取付 Downward </p> | | | | |
| <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">株式会社 パトライト</p> | | | | |

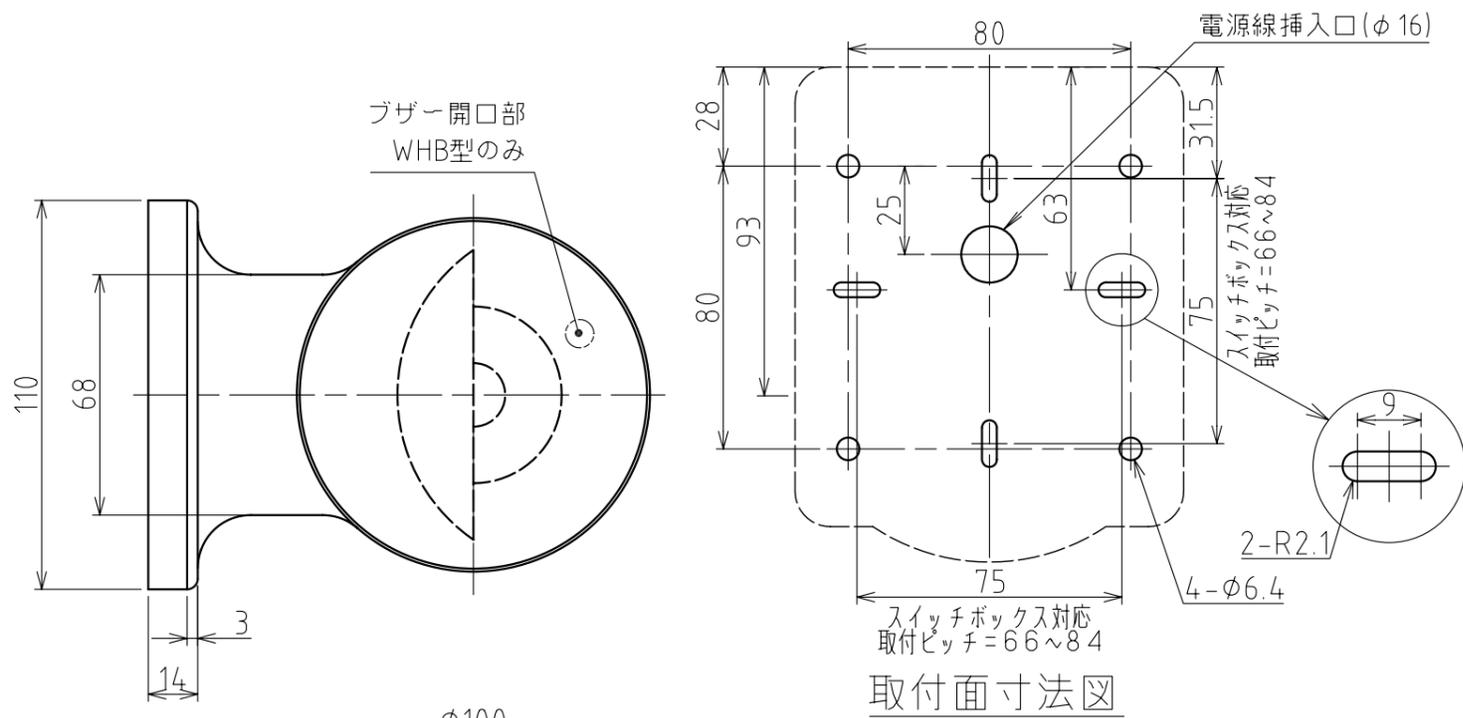

型式呼称方法

WHB-100A-R

- 回転・ブザー仕様
 - B : 回転・ブザー
 - 無し : 回転のみ
- 電圧仕様
 - 24A:DC 24V
 - 24AAC:AC 24V
 - 100A:AC 100V
 - 200A:AC 200V
- グローブ色
 - R : 赤
 - Y : 黄
 - G : 緑
 - B : 青



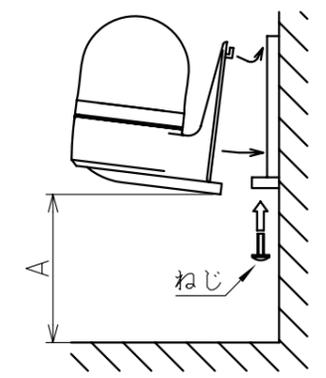


図1

[記事]

1. 本製品は端子台方式のため、電源線は付属していません。
2. 取付面は振動が少なく、十分に強度のある面を選んでください。
3. 取付面の凹凸が大きく、防水性が保てない場合は、取付面と固定プレート間に防水処理を施してください。
4. 固定プレートを取付ける際は、ケースの下にドライバーが入る程度のスペース（A寸法）を確保してください。（図1参照）
5. 極度に湾曲した（固定プレートが全面接しない）面では使用しないでください。
6. WH(B)-200A型は、アース端子からアース接続してください。

配線例

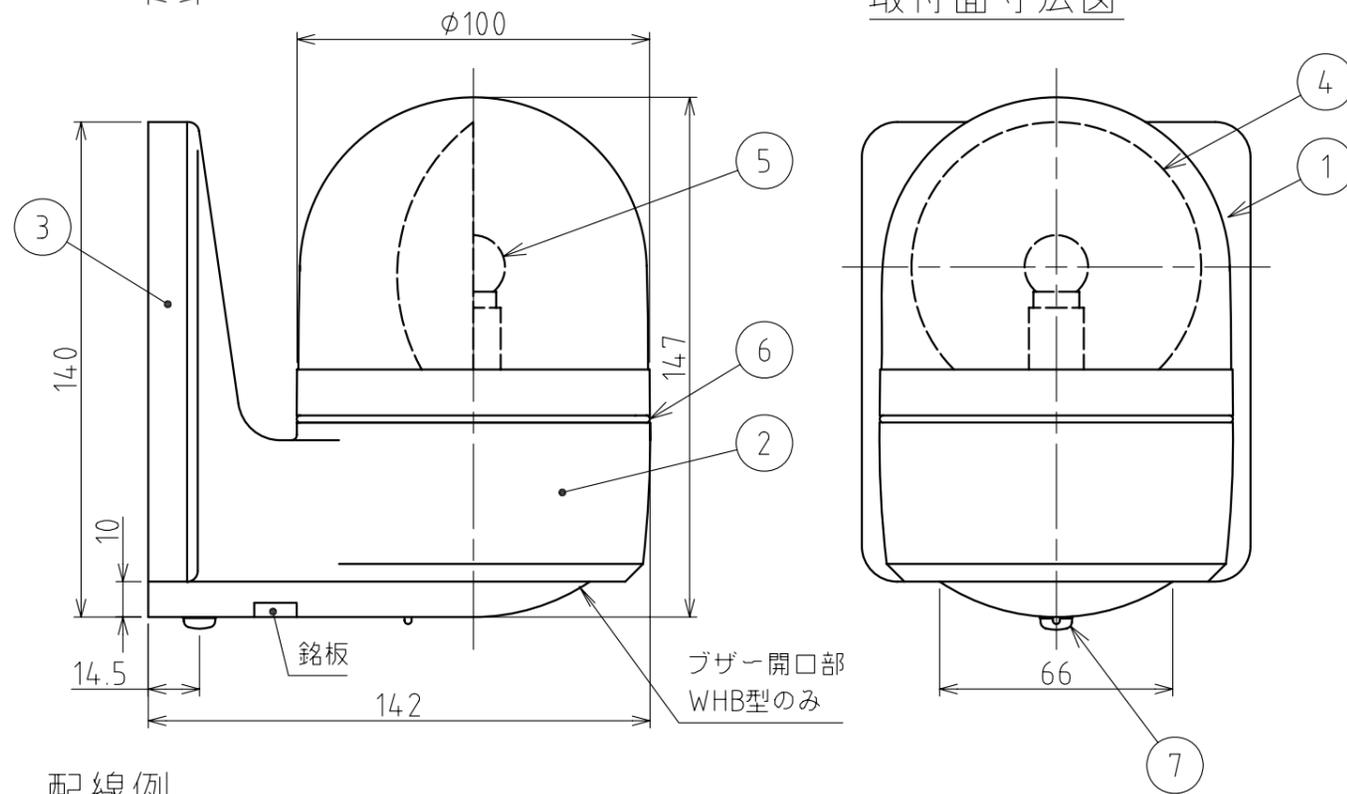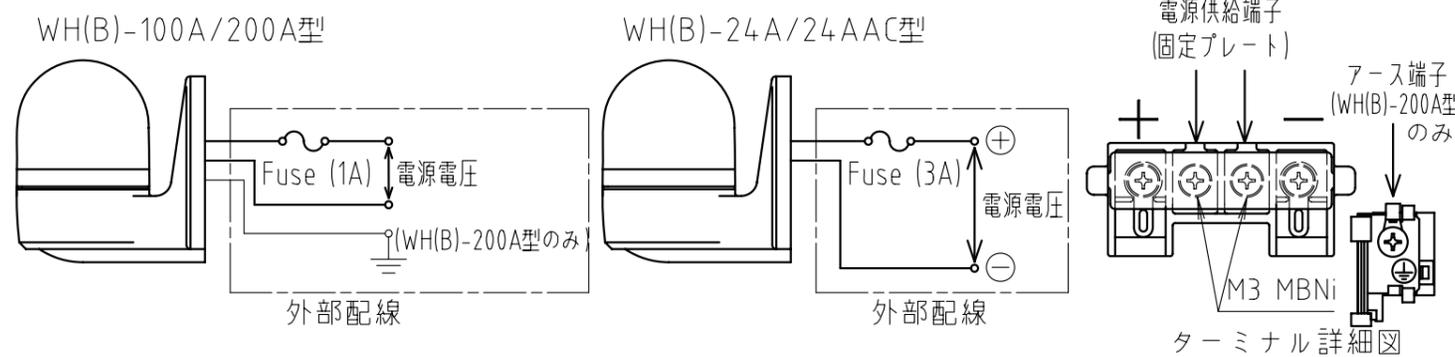

| 7 | (+)なべ小ねじ | - | 1 | M5X12/SUS | |
|-----------|------------------|-------------------|------------|--|---------------|
| 6 | Oリング | - | 1 | NBR 黒 | |
| 5 | 電球 | - | 1 | | 仕様書参照 |
| 4 | 反射鏡 | - | 1 | PC樹脂/アルミ真空蒸着 | |
| 3 | 固定プレート | - | 1 | ABS樹脂 | ライトグレー |
| 2 | ケース | - | 1 | ABS樹脂 | ライトグレー |
| 1 | グローブ | - | 1 | PC樹脂 | 赤・黄・緑・青 |
| 番号 No. | 部品名 Part Name | 品目コード Part No. | 数量 Qty. | 材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish | 記事 Remarks |

WH(B)-24A/100A/200A型
 外観寸法図
 株式会社 パトライト
 PATLITE Corporation
 WH-100A-PDFH-2_2