

RH-A/ RK-A

小型回転灯
パトライト®

配線が容易な端子台方式を採用、
耐久性に優れた万能小型回転灯です。

RH-A/RK-A型
RHB-A/RKB-A型(電子ブザー付き)
RH-AUL/RK-AUL型
RHB-AUL/RKB-AUL型(電子ブザー付き)



マウントラバー(別売)装着時

カラー	赤 黄 緑 青
グローブ	耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
ボディ	ABS樹脂

- 振動に強い自動車用電球を使用しています。
- 回転閃光と同時に最大90dB(at 1m)の電子ブザー断続音を発信します。(音量調整不可、ブザー音:ピーピー断続音、RHB-A/RKB-A型)
- 配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。
- 別売のマウントラバーSZ-200A型(UL型)は標準を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付け時のみ)
- UL Listed (File No.E215660)
(UL認証モデル:RH-AUL型/RK-AUL型/RHB-AUL型/RKB-AUL型)




モデルコード

型式	RHB-24A-R		色
仕様	無記号: 回転灯 B: ブザー付き回転灯		R: 赤 Y: 黄 G: 緑 B: 青
定格電圧	12A: DC12V 24A: DC24V 100A: AC100V	120AUL: AC120V (UL認証モデル) 200A: AC200V 240AUL: AC240V (UL認証モデル)	

	DC12V	DC24V	AC100V	AC120V	AC200V	AC240V
サイズ φ100mm	●	●	●	●	●	●
IP23 (別売マウントラバー使用時IP55)	●	●	●	●	●	●
ブザー音圧 90dB(at 1m)※1	●	●	●	●	●	●
ボディ ABS	●	●	●	●	●	●
グローブ ポリカーボネート樹脂	●	●	●	●	●	●
光源 電球	●	●	●	●	●	●
点灯	●	●	●	●	●	●
端子台	●	●	●	●	●	●
オープンコレクタ	●	●	●	●	●	●
CEマーキング	●	●	●	●	●	●
RoHS	●	●	●	●	●	●
UL規格	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2
スイッチボックス対応	●	●	●	●	●	●
防塵	●	●	●	●	●	●


※1 音圧は最大値 ※2 UL認証モデルのみ

外観図(mm)

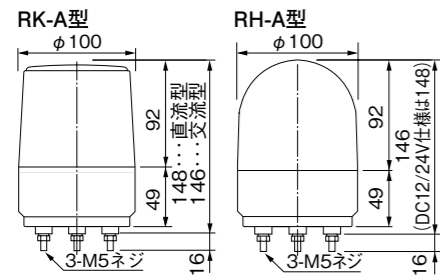


12V、24V仕様は、リード線付属。(AV0.5mm² コード取出し口より240±30mm)

取付面寸法図

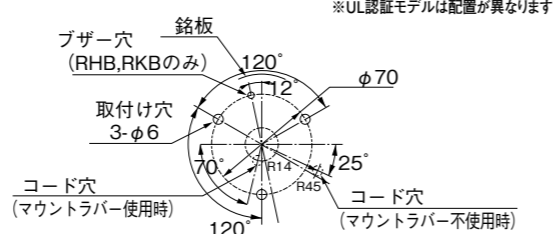

※適用圧着端子のねじ孔径はφ3mmです。また、外形はφ8mmまで使用可能です。

オプション



※マウントラバーを使用するとブザー音がこもり、音圧が低下します。
※壁面取付けブラケット使用時は、マウントラバーを使用してもIP値は23となります。

仕様の詳細につきましては309~314ページをご覧ください。

RH-A/RK-A仕様

型式	定格電圧	電流		閃光数	電球	No.	質量	価格(税抜き)	
		RH/RK	RHB/RKB					RH/RK	RHB/RKB
RH/RHB-12A	DC12V	0.8A	0.85A	170回/分	12V 10W	9	0.4kg	7,800円	11,800円
RH/RHB/RK/RKB-24A RH/RHB/RK/RKB-24AUL	DC24V	0.5A	0.55A		24V 10W	10		11,800円	15,800円
RH/RHB/RK/RKB-100A	AC100V	0.065A	0.115A	12V 5W	12	0.6kg	8,500円	12,500円	
RH/RHB/RK/RKB-120AUL	AC120V	0.065A	0.115A				12,500円	16,500円	
RH/RHB/RK/RKB-200A	AC200V	0.03A	0.08A	13,500円	17,500円				
RH/RHB/RK/RKB-240AUL	AC240V	0.03A	0.08A						

電球形状...ガラス球G18 口金BA15S
●仕様の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。
※RK/RKB-12A型は生産中止となっております。

SKH-A

小型回転灯
パトライト®

幅広い用途に対応、さびない
オールプラスチックです。



SKH-A型
SKHB-A型(電子ブザー付き)

	DC12V	DC24V	AC100V	AC220V	AC24V
サイズ φ118mm	●	●	●	●	●
IP23 船舶用はIP54	●	●	●	●	●
ブザー音圧 90dB(at 1m)※	●	●	●	●	●
ボディ ABS	●	●	●	●	●
グローブ AS樹脂	●	●	●	●	●
光源 電球	●	●	●	●	●
点灯	●	●	●	●	●
端子台	●	●	●	●	●
オープンコレクタ	●	●	●	●	●
CEマーキング	●	●	●	●	●
RoHS	●	●	●	●	●
UL規格	●	●	●	●	●
スイッチボックス対応	●	●	●	●	●
防塵	●	●	●	●	●

※音圧は最大値です。

カラー	赤 黄 緑 青 紫
グローブ	耐候性、透光性に優れたAS樹脂


- 振動に強い自動車用電球を使用しています。
- 回転閃光と同時に最大90dB(at 1m)の電子ブザーの断続音を発信します。(音量調整不可、ブザー音:ピーピー断続音、SKHB-A型)
- SKHB-A型のブザーはNPNTトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。外部接点:0.5A以上

オプション



仕様の詳細につきましては309~314ページをご覧ください。


外観図(mm)

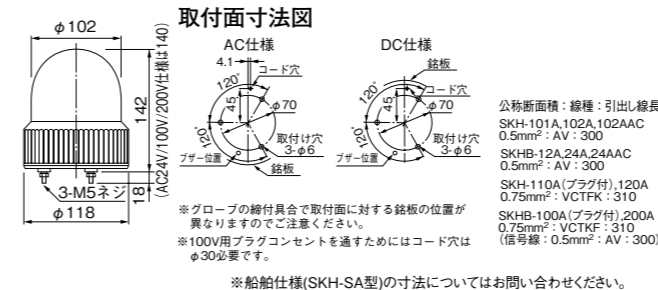

※船舶仕様(SKH-SA型)の寸法についてはお問い合わせください。

SKHB-A配線図

DC仕様	接続S1	接続S2	動作内容
ON	OFF	OFF	回転灯
OFF	ON	OFF	ブザー
ON	ON	ON	回転灯+ブザー



AC仕様

接続S3	動作内容
OFF	回転灯
ON	回転灯+ブザー

SKH-A仕様

型式	定格電圧	電流		閃光数	電球	No.	質量	価格(税抜き)	
		SKH型	SKHB型					SKH型	SKHB型
SKH-101A/SKH-12A	DC12V	0.8A	0.85A	170回/分	12V 10W	9	0.4kg	7,000円	10,500円
SKH-102A/SKH-24A	DC24V	0.5A	0.55A		24V 10W	10		8,800円	12,300円
SKH-110A/SKH-100A	AC100V	0.065A	0.115A	170回/分	12V 5W	12	0.6kg	7,800円	11,300円
SKH-120A/SKH-200A	AC200V	0.030A	0.080A		8,800円	12,300円			
◎SKH-102AAC ◎SKHB-24AAC	AC24V	0.5A	0.55A		24V 10W	10	0.4kg	オープン価格	オープン価格
船舶専用 ◎SKH-102SA ◎SKH-110SA	DC24V AC100V	0.5A 0.065A	—		24V 10W 12V 5W	10 12	0.4kg 0.6kg	7,800円 8,200円	—

電球形状...ガラス球G18 口金BA15S
●仕様の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。

◎...受注生産品