

# SKH-A

幅広い用途に対応、さびない  
オールプラスチックです。

## 小型回転灯 パトライト®

SKH-A型  
SKHB-A型(電子ブザー付き)



SKH-A

LED照明

ネットワーク

積層信号灯

表示灯  
積層回転灯

積層回転灯

回転灯

回転灯  
体積音声

センサ機器・  
ネットワーク商品ほか

電子音報知器

音声合成・電子音報知器

再生専用  
音声合成報知器

LED表示ボード

モニタディスプレイ

オプション

	DC12V	DC24V	AC100V	AC200V	AC24V
サイズ φ118mm	●	●	●	●	●
IP23 船舶用はIP54	●	●	●	●	●
ブザー音圧 90dB(at 1m)※	●	●	●	●	●
ボディ ABS	●	●	●	●	●
グローブ AS樹脂	●	●	●	●	●
光源 電球	●	●	●	●	●
点灯					
端子台					
オープンコレクタ					
CEマーキング	●	●			
RoHS					
UL規格					
スイッチボックス対応					
防塵					

※音圧は最大値です。

**カラー** 赤 黄 緑 青 紫  
**グローブ** 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

- 電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
- 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
- 回転閃光と同時に最大90dB(at 1m)の電子ブザーの断続音を発信します。(音量調整不可、ブザー音:ピーピー断続音、SKHB-A型)
- SKHB-A型のブザーはNPNTランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。外部接点:0.5A以上

### オプション


壁面取付けブラケット  
SZ-007型  
価格 1,200円(税抜き)

壁面取付けブラケット  
SZ-008型  
価格 3,000円(税抜き)

壁面取付けブラケット  
SZ-023型  
価格 5,800円(税抜き)

仕様の詳細につきましては303ページをご覧ください。


### 外観図 (mm)

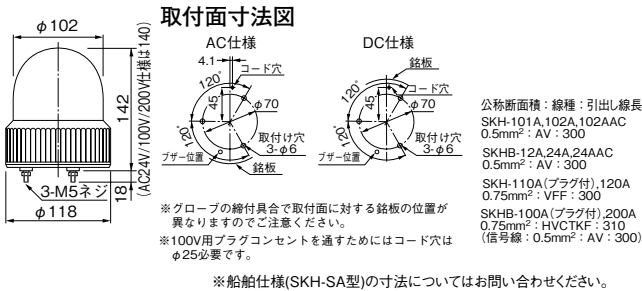

### SKHB-A配線図

#### DC仕様

接点S1	接点S2	動作内容
ON	OFF	回転灯
OFF	ON	ブザー
ON	ON	回転灯+ブザー



#### AC仕様

接点S3	動作内容
OFF	回転灯
ON	回転灯+ブザー

### SKH-A仕様

型 式	定格電圧	電流	閃光数	電球		質量	価格(税抜き)	
				No.			SKH型	SKHB型
SKH-101A/SKHB-12A	DC12V	0.9A	170回/分	12V 10W	9	0.4kg	7,000円	10,500円
SKH-102A/SKHB-24A	DC24V	0.5A		24V 10W	10			
SKH-110A/SKHB-100A	AC100V	0.1A		12V 5W	12	0.6kg	7,800円	11,300円
SKH-120A/SKHB-200A	AC200V	0.05A		24V 10W	10		8,800円	12,300円
◎SKH-102AAC ◎SKHB-24AAC	AC24V	0.5A	170回/分	24V 10W	10	0.4kg	7,800円	—
船舶専用 ◎SKH-102SA	DC24V	0.5A		12V 5W	12			
◎SKH-110SA	AC100V	0.1A						

電球形状...ガラス球G18 口金BA15S

●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。

◎...受注生産品