製　品　仕　様　書

機　種　名	SKR－210A	SKR－220A
定格電圧	AC 100V (50/60Hz)	AC 200V (50/60Hz)
使用電圧範囲	AC 90～110V	AC 180～240V
定格消費電流	0. 3A	0. 13A
定格消費電力	31W	27W
閃光数	200 回／分	160 回／分
使用電球	120V 40W	220V 30W
	口金:BA15D ／ バルブ:RP35	
使用温度範囲	－30 ℃ ～ ＋60 ℃	
取付方向	屋内:正・逆・横方向 屋外:正方向のみ	
保護等級	IP23	
耐振動性	45 m/s^2 JIS D 1601－1995 45段階 3種／B種 に合格	
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上	
耐圧	電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間	
	AC 1000V	AC 1500V
裸光度	1，900cd	400cd
予備球	無	
質量	1．4kg	

No. SKR-210A-PDFB-1_2

株式会社 パトライト

配線例

SKR-210A型



SKR-220A型

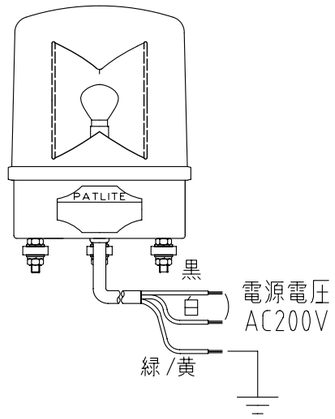

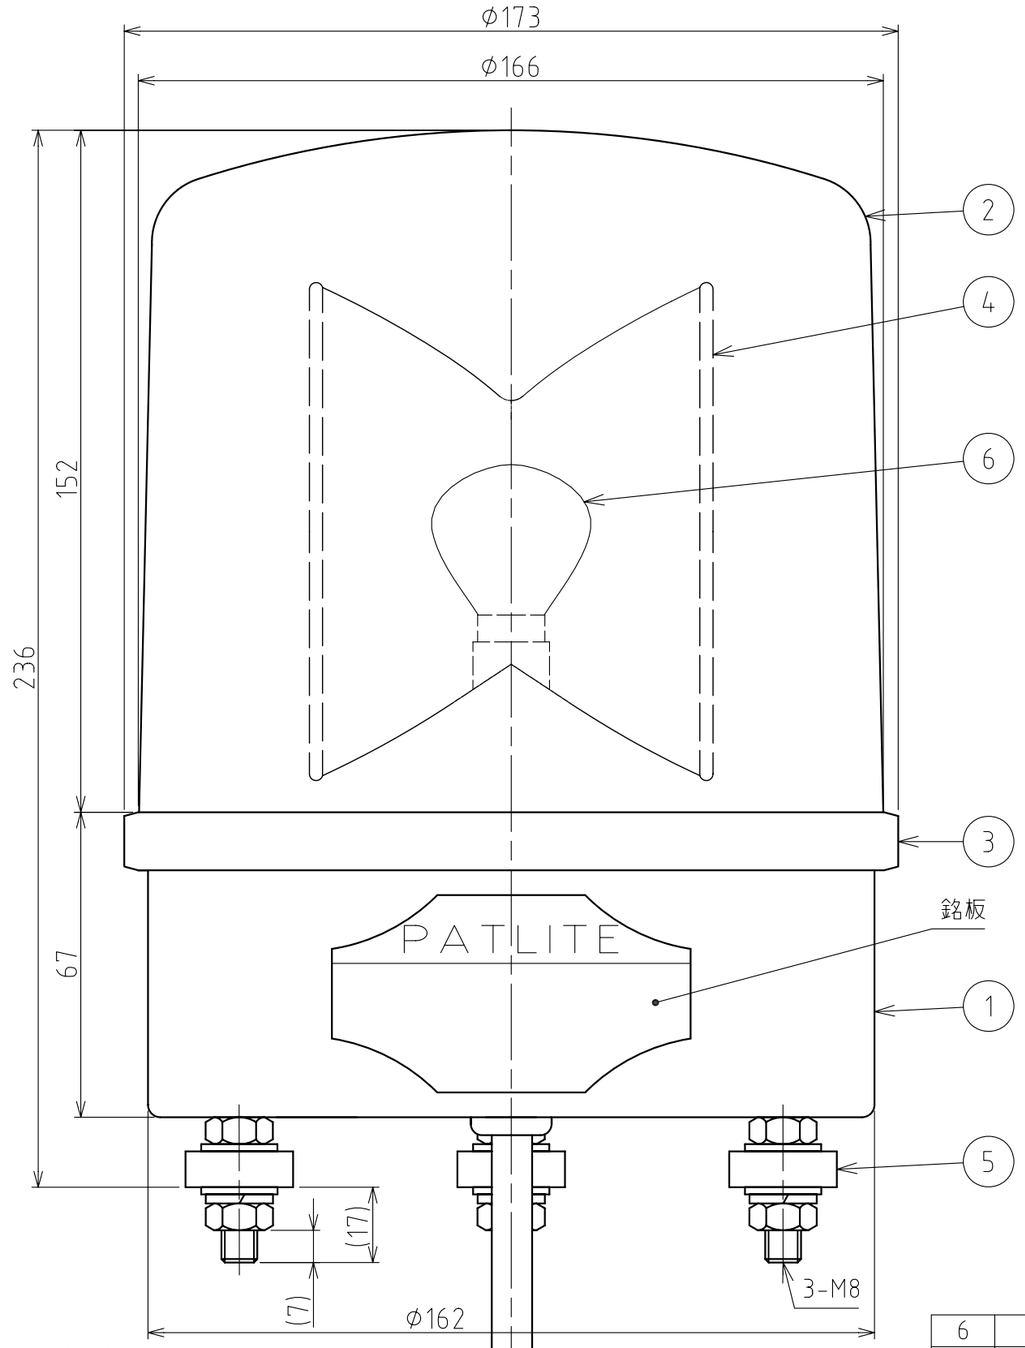

SKR-210A型

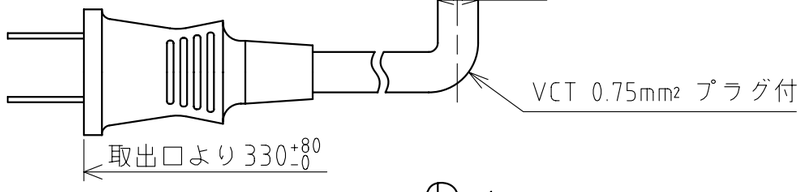

SKR-220A型

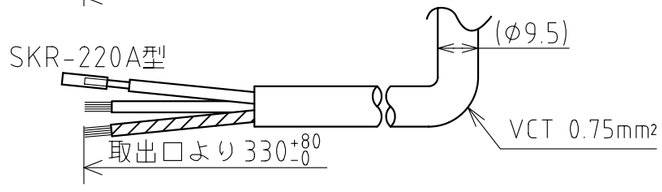

型式呼称方法

SKR-210A-R

- 210: 定格電圧
  - 10:AC 100V
  - 20:AC 200V
- R: グローブ色
  - R:赤
  - Y:黄

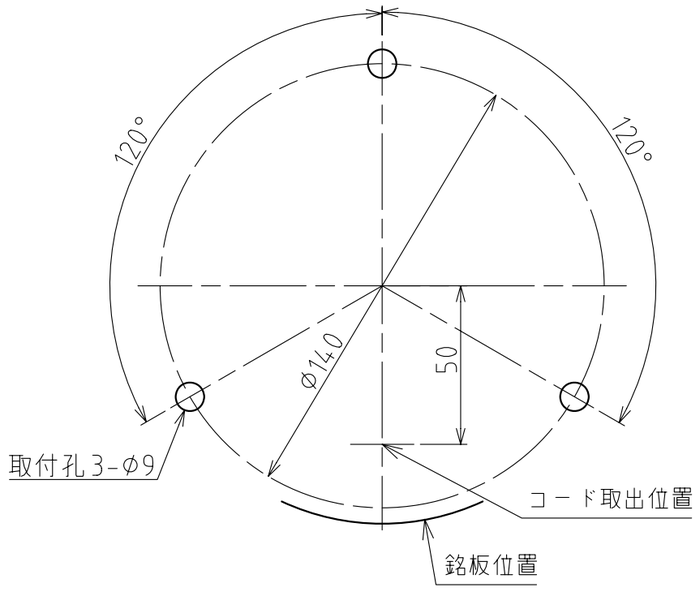

取付面寸法図(尺度1:2)

[記事]

1. 施工の際にプラグコードを壁面・盤面等に通す場合
   プラグのコード孔はφ30以上必要です。
2. SKR-220A型は、緑/黄線をアースに接続してください。

番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
6	電球	-	1		仕様表参照
5	ゴム足	-	3	EPDM 黒	
4	反射鏡	-	1	PC樹脂/アルミ真空蒸着	
3	フランジ	-	1	SUS304	
2	グローブ	-	1	AS樹脂	赤·黄
1	ケース	-	1	SPCC/焼付塗装	ライトグレー

SKR-210A/220A型 外観寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

SKR-210A-PDFB-2_2