

VL04S型

Φ45

薄型LED回転灯

LED/モーターレス/IP23

NICO-MINI SLIM ニコミニ・スリム



とにかくスリムなLED回転灯
モーターレスだから長寿命



ポール取付

eco



3点留め取付

※壁面取付ブラケット:ポール取付タイプに付属。



幅広く利用できる超小型回転灯

φ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。スリムなのであらゆる場面に適合しやすく、カラーも赤・黄・緑・青・白の5色を用意。表示灯としてだけでなく、信号灯や装飾灯としても、幅広く利用でき、ポール取付タイプもラインナップしています。


長寿命・高耐久性・省エネルギー

光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いいため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。


独自のリフレクションシステム

超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。


使用例

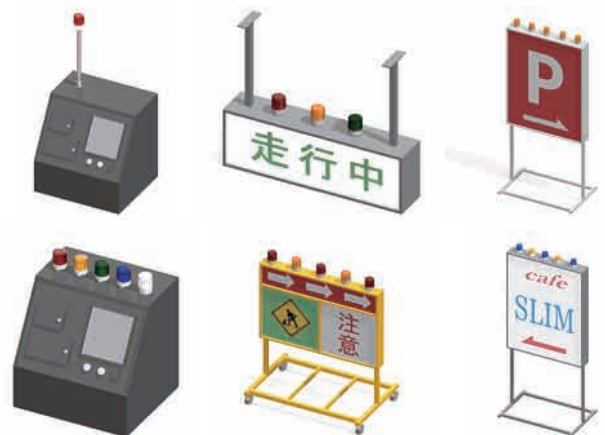

寸法図

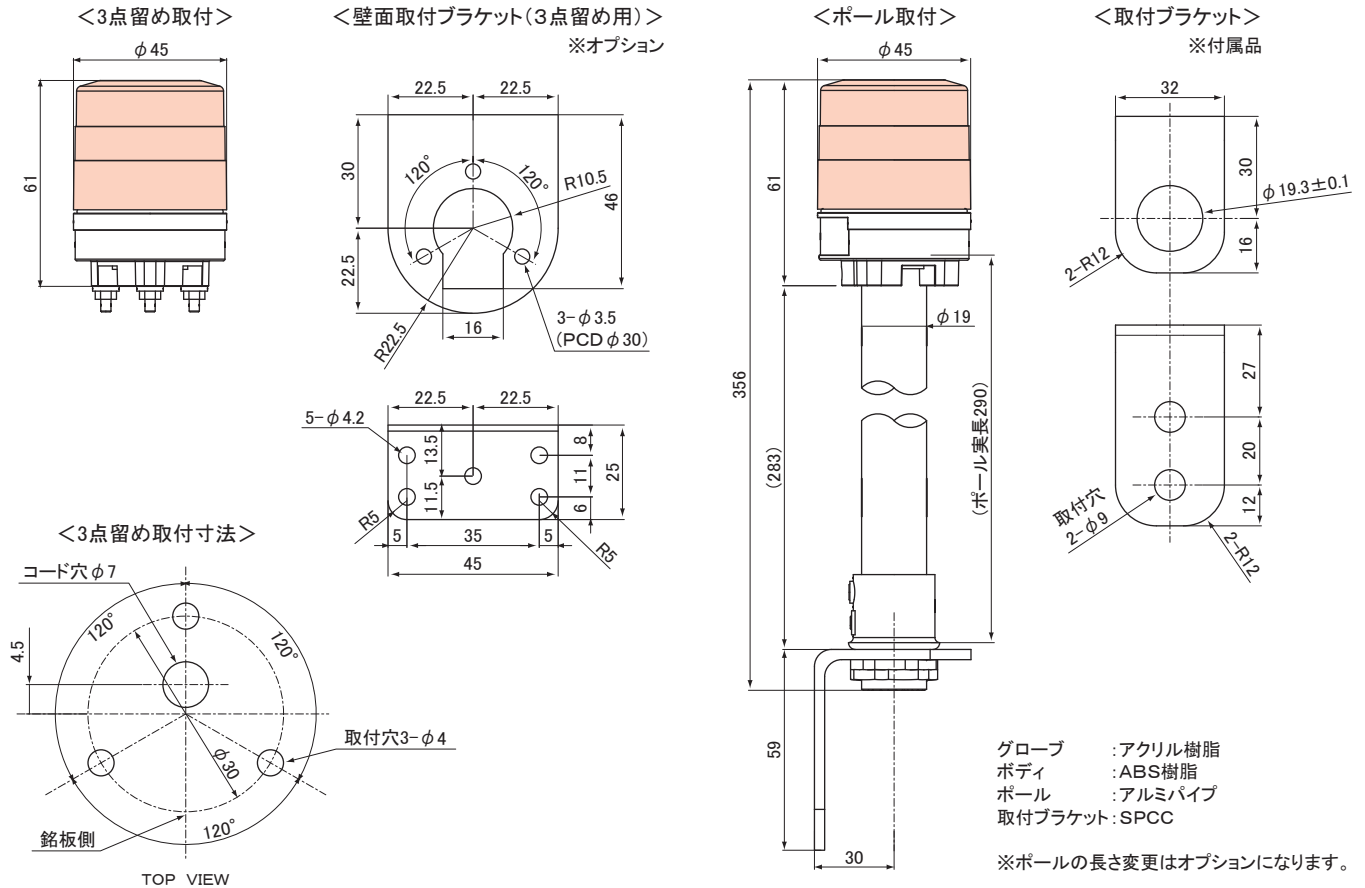

配線図

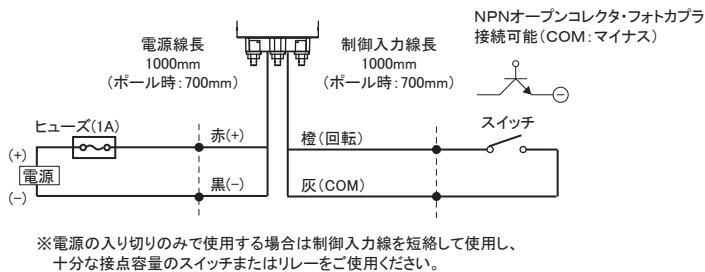

型式コード

例) 3点留め・赤の場合。

VL04S-024ARC

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 型式 | 取付方法 |
| 定格電圧 | C: 3点留め P: ポール |
| 024: AC/DC12~24V | 色 |
| | R: 赤 Y: 黄 G: 緑 B: 青 W: 白 |
| | 機能 |
| | A: 回転 |

仕様

| 分類 | 定格電圧 | 型式 | グローブ色 | LED数 | 制御入力 | 動作回転 | 消費電力 | 閃光数 | 使用電圧範囲 | 使用温度 | 耐震動性 | 質量 | 入数 |
|--------------|-----------------|--------------|-------|-----------|------|------|------|--------|--------|----------|--|------------------------|---------------------|
| ニコミニ 単色薄型 | AC/DC 12~24V | VL04S-024AR△ | 赤 | 8 (単色) | ● | ● | 0.8W | 300回/分 | ±10% | -10℃~50℃ | 3点 : 45m/s ² (4.5G) ポール: 20m/s ² (2G) | 3点 : 86g ポール : 252g | 3点 : 24 ポール : 10 |
| | | VL04S-024AY△ | 黄 | | ● | ● | | | | | | | |
| | | VL04S-024AG△ | 緑 | | ● | ● | | | | | | | |
| | | VL04S-024AB△ | 青 | | ● | ● | | | | | | | |
| | | VL04S-024AW△ | 白 | | ● | ● | | | | | | | |

※△部には取付タイプの記号が入ります。(C: 3点留め、P: ポール取付)

※ポール取付タイプの保護特性は、垂直面取付を行う場合にのみ適応されます。

※耐振動性は、JIS D1601-1995 (33Hz・60Hz) の45段階、20段階。ポール取付タイプは、標準ポール長(290mm)時。

【保護特性: IP23 (正方向取付)】

| 分類 | 品名 | 型式 | 備考 |
|----------------|-----------|--------|----|
| ニコミニ・スリム オプション | 壁面取付ブラケット | A82708 | |