
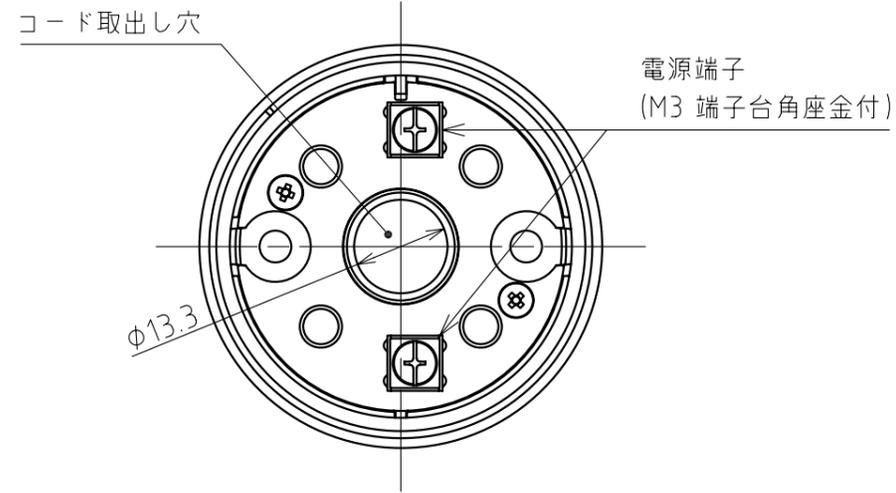




製 品 仕 様 書

機 種 名	NE-24					
定 格 電 圧	DC 24V (無極性)					
使用電圧範囲	DC 21.6V~26.4V					
定格消費電流		赤	黄	緑	青	白
	標準	22.4mA	22.4mA	16.3mA	16.3mA	13.8mA
	最大	25.9mA	25.9mA	23.0mA	21.8mA	18.4mA
使用温度範囲 (相対湿度)	-30℃ ~ +50℃ (90%RH 以下)					
取付け指定	場所	屋内専用(板取付け専用)				
	方向	指定無し				
保護特性	IP65					
耐振動性	19.6 m/s <sup>2</sup>					
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ 以上					
耐圧	電源充電部と非充電金属部間 AC500V にて 1分間					
光 度		赤	黄	緑	青	白
		100mcd 以上	400mcd 以上	340mcd 以上	100mcd 以上	460mcd 以上
質 量	55g					
NO. NE-24-PDFD-1/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● この製品は、EN規格に適合しており、CEマーキングを表示しています。</li> <li>● この製品は RoHS 指令 (DIRECTIVE 2002/95/EC) に対応しています。</li> <li>● 質量公差 : ±10%</li> </ul>					
<p>株式会社 <b>パトライト</b></p>						

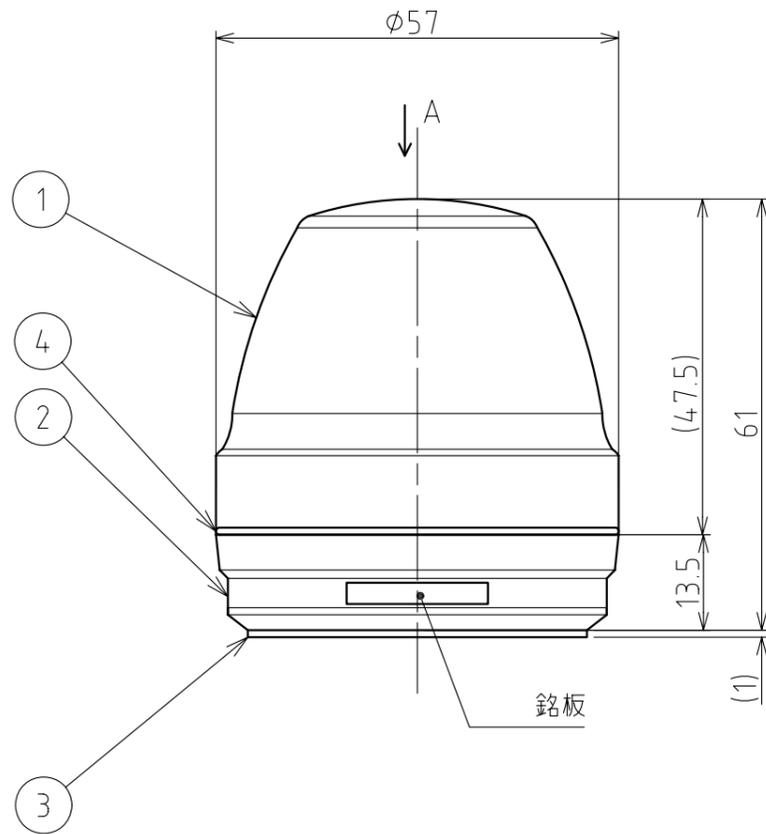

矢視 A(グローブ取り外し)

配線例

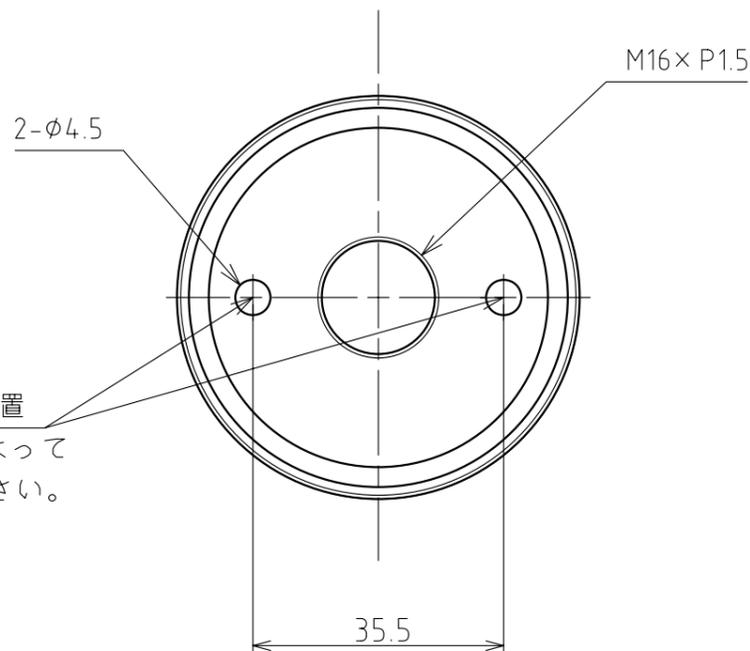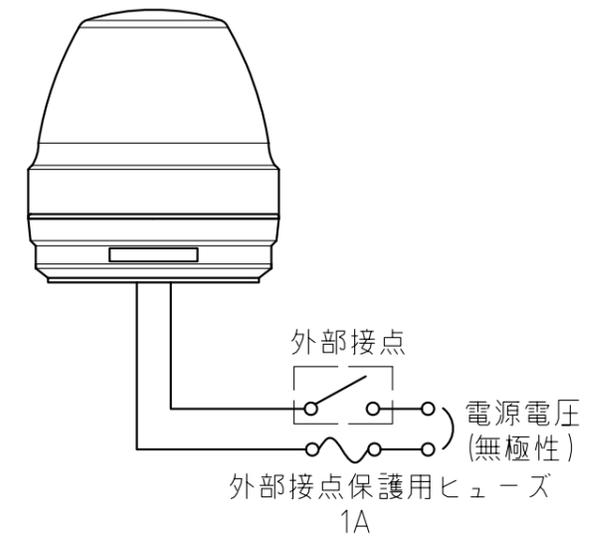

打ち抜き穴の位置  
※ポンチ等によって  
穴をあけて下さい。

[記事]

1. M16×P1.5の樹脂製のケーブルグラウンドが使用可能です。
2. 本製品は端子台方式の為、電源線は付属していません。

4	Oリング	-	1	シリコンゴム	灰色
3	防水パッキン	-	1	NBR, t=1.0, 60°	黒
2	ボディ	-	1	ABS	ライトグレー
1	グローブ	-	1	PC	赤・黄・緑・ 青・白
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

NE-24型 外観寸法図

株式会社 パトライト  
PATLITE Corporation

NE-24-PDFD-2\_2