
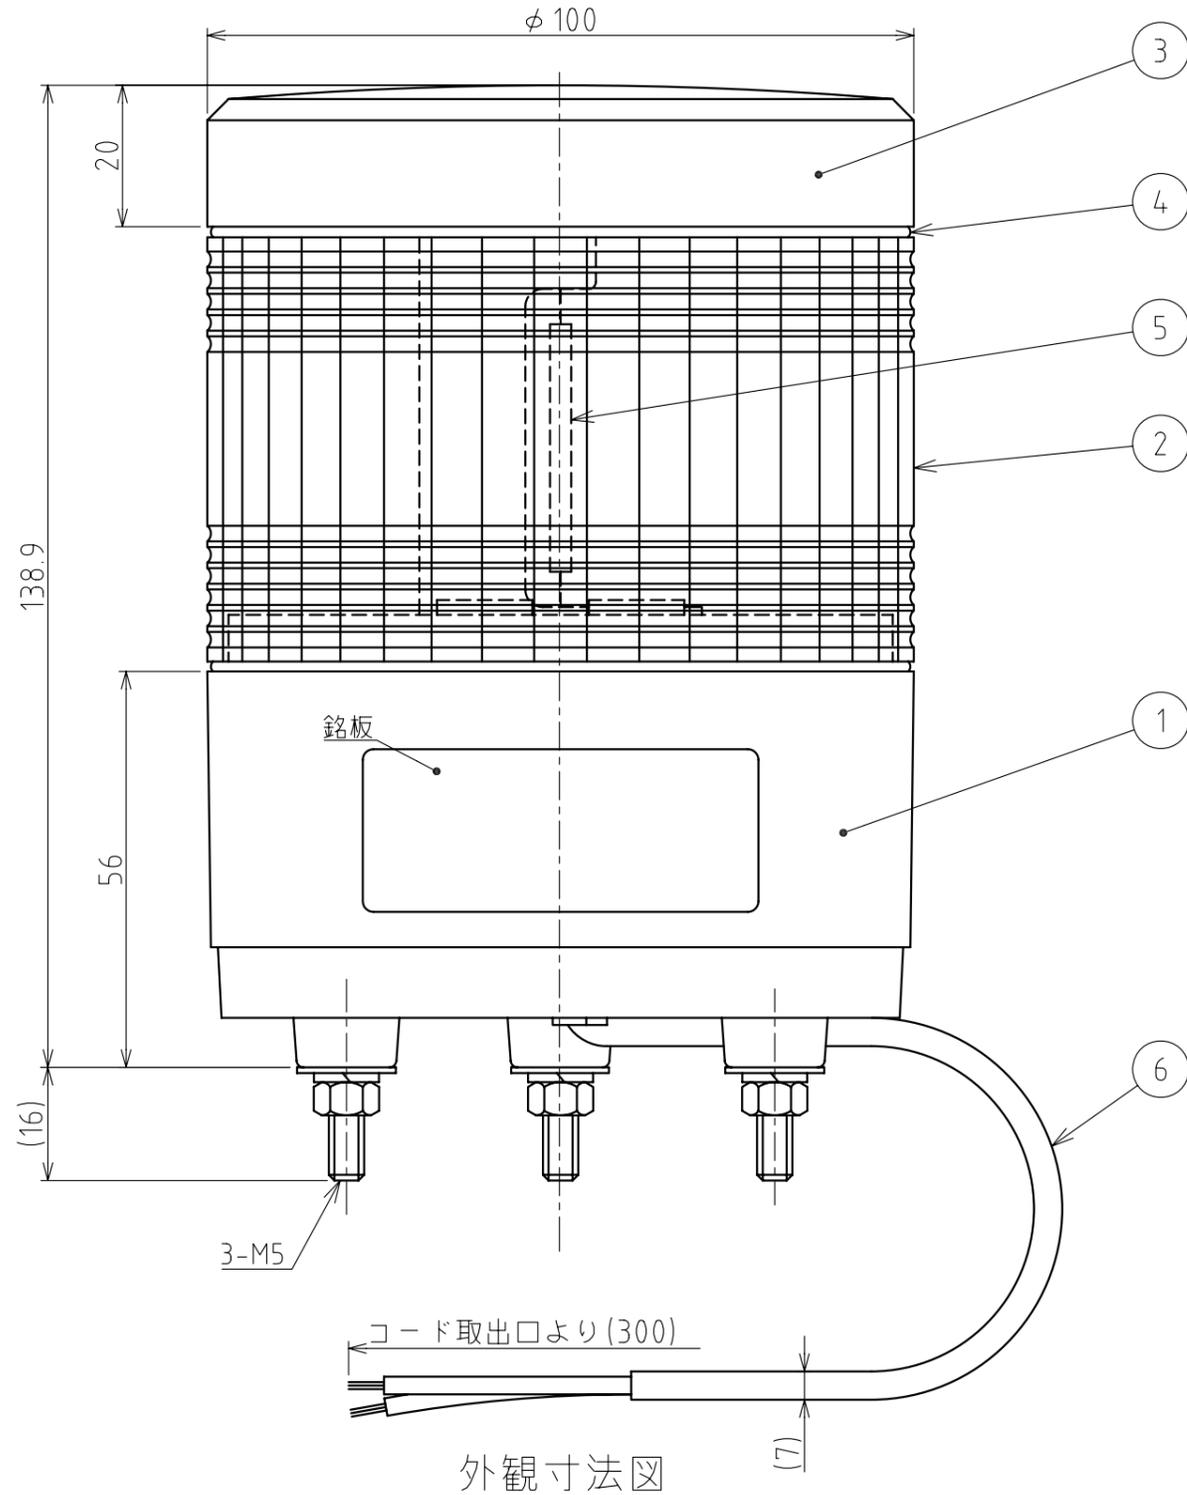


製 品 仕 様 書


機種名	KX-12	KX-24	KX-48	KX-100	KX-220
定格電圧	DC 12V	DC 24V	DC 48V	AC 100V (50/60Hz)	AC 220V (50/60Hz)
使用電圧範囲	10V~16V	20V~28V	40V~55V	定格電圧±10%	
定格消費電力	8W			4W	
突入電流	-		最大10A		最大21A
使用温度範囲	-30℃ ~ +60℃ (90%RH以下)				
取付方向	屋内	正・横・逆方向		屋外	正方向のみ
耐水性	屋外可 IP23 (マウントラバー (SZ-200A型) 使用時: IP55)				
耐振動性	68.6 m/s^2 (JIS D 1601-1990 7段階 3種/B種 に合格)			19.6 m/s^2 (JIS D 1601-1990 2段階 3種/B種 に合格)	
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC 500Vメガにて1MΩ以上				
耐圧	電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間				
	AC 500V		AC 1000V		AC 1500V
点滅回数	30~90回/分 <内部ボリュームにて調整可能>				
裸光度	100,000cd以上 (瞬間最大値)				
質量	420g			400g	
No. KX-. -PDFD-1/2					
●閃光数は出荷時には最大90回/分に設定されています。 ●本製品 (DC 48V、AC 100V、AC 220V仕様) では、 大きな突入電流が流れますので、接点容量にご配慮ください。					
株式会社 パトライト					

結線例

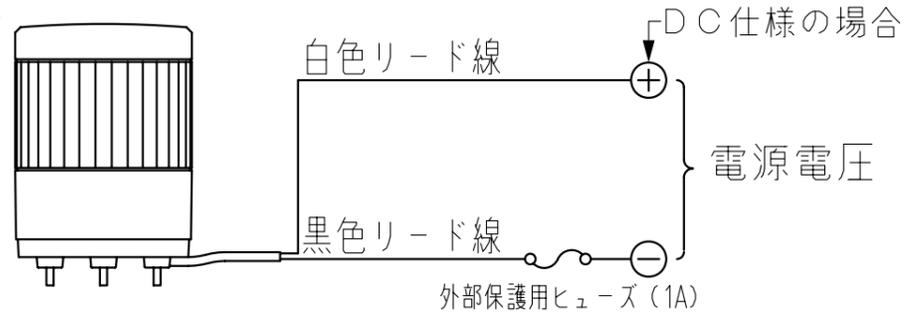

外観寸法図

(参考) コード取出位置
オプションパーツのマウントラバー
SZ-200A型を使用しない場合
(電源線をケース底面のフックに
引っかける場合)

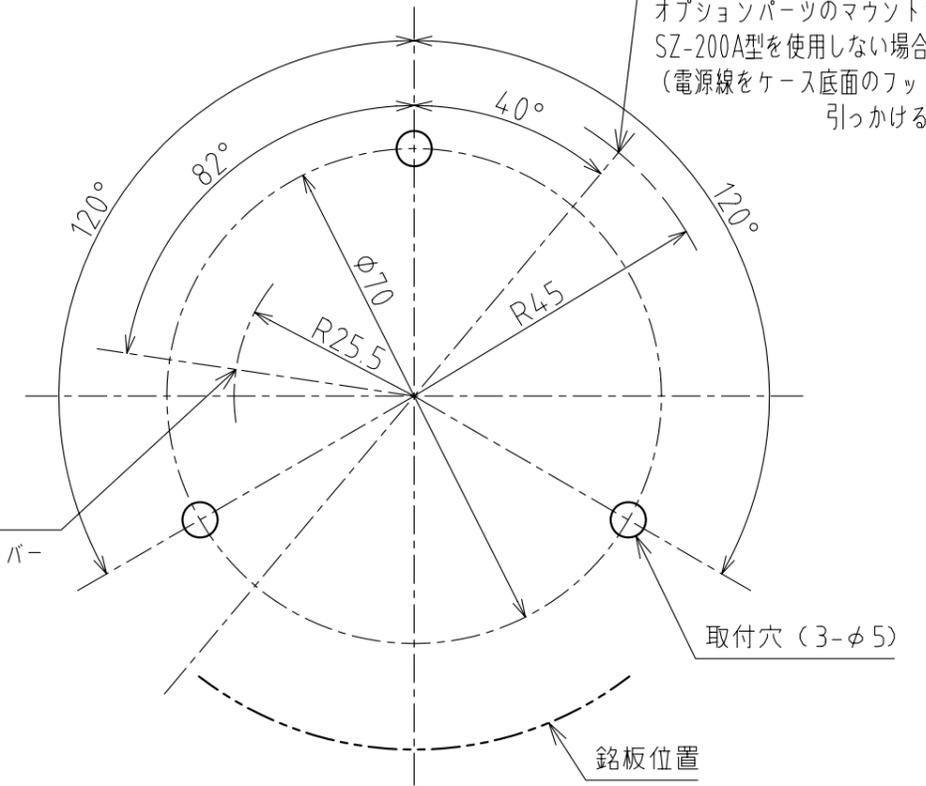

(参考) コード取出位置
オプションパーツのマウントラバー
SZ-200A型を使用する場合

取付面寸法図

6	電源線	-	1	VCTFK 0.75mm ² ×2	
5	クセノン基板組立 (発光部)	-	1		
4	リング	-	2	NBR (ゴム)	黒
3	ヘッドカバー	-	1	ABS樹脂	ライトグレー
2	グローブ	-	1	PC樹脂	
1	ケース	-	1	ABS樹脂	ライトグレー
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

KX型 外観寸法図


株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

KX-.-.PDFD-2_2


製 品 仕 様 書

機 種 名	KX-12T	KX-24T	KX-120T	KX-230T
定 格 電 圧	DC 12V	DC 24V	AC 120V (50/60Hz)	AC 230~240V (50/60Hz)
使用電圧範囲	定格電圧±10%			
定格消費電力	8W		4W	
裸 光 度	100,000cd以上(瞬間最大値)			
使用温度範囲 (相対湿度)	-30℃～+60℃ (90%RH以下)			
取 付 指 定	場 所	屋内専用		
	方 向	正・横・逆方向		
保 護 特 性	IP23 (マウントラバーSZ-200型使用時:IP55)			
耐 振 動 性	68.6 m/s ²		19.6 m/s ²	
	JIS C 0911-1984(30Hz)合格			
絶 縁 抵 抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上			
耐 圧	電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間			
	AC 500V		AC 1000V	AC 1500V
点 滅 回 数	30~90回/分 (内部ボリュームにて調整可能)			
質 量	0.46kg		0.44kg	
No. KX-. T-PDFC-1/2				
<ul style="list-style-type: none"> この製品はUL規格認定品です。(UL508, File No.E215660) KX-120T、KX-230Tは海外専用電圧の為、国内での使用には対応しておりません。 				
株式会社 パトライト				

結線例

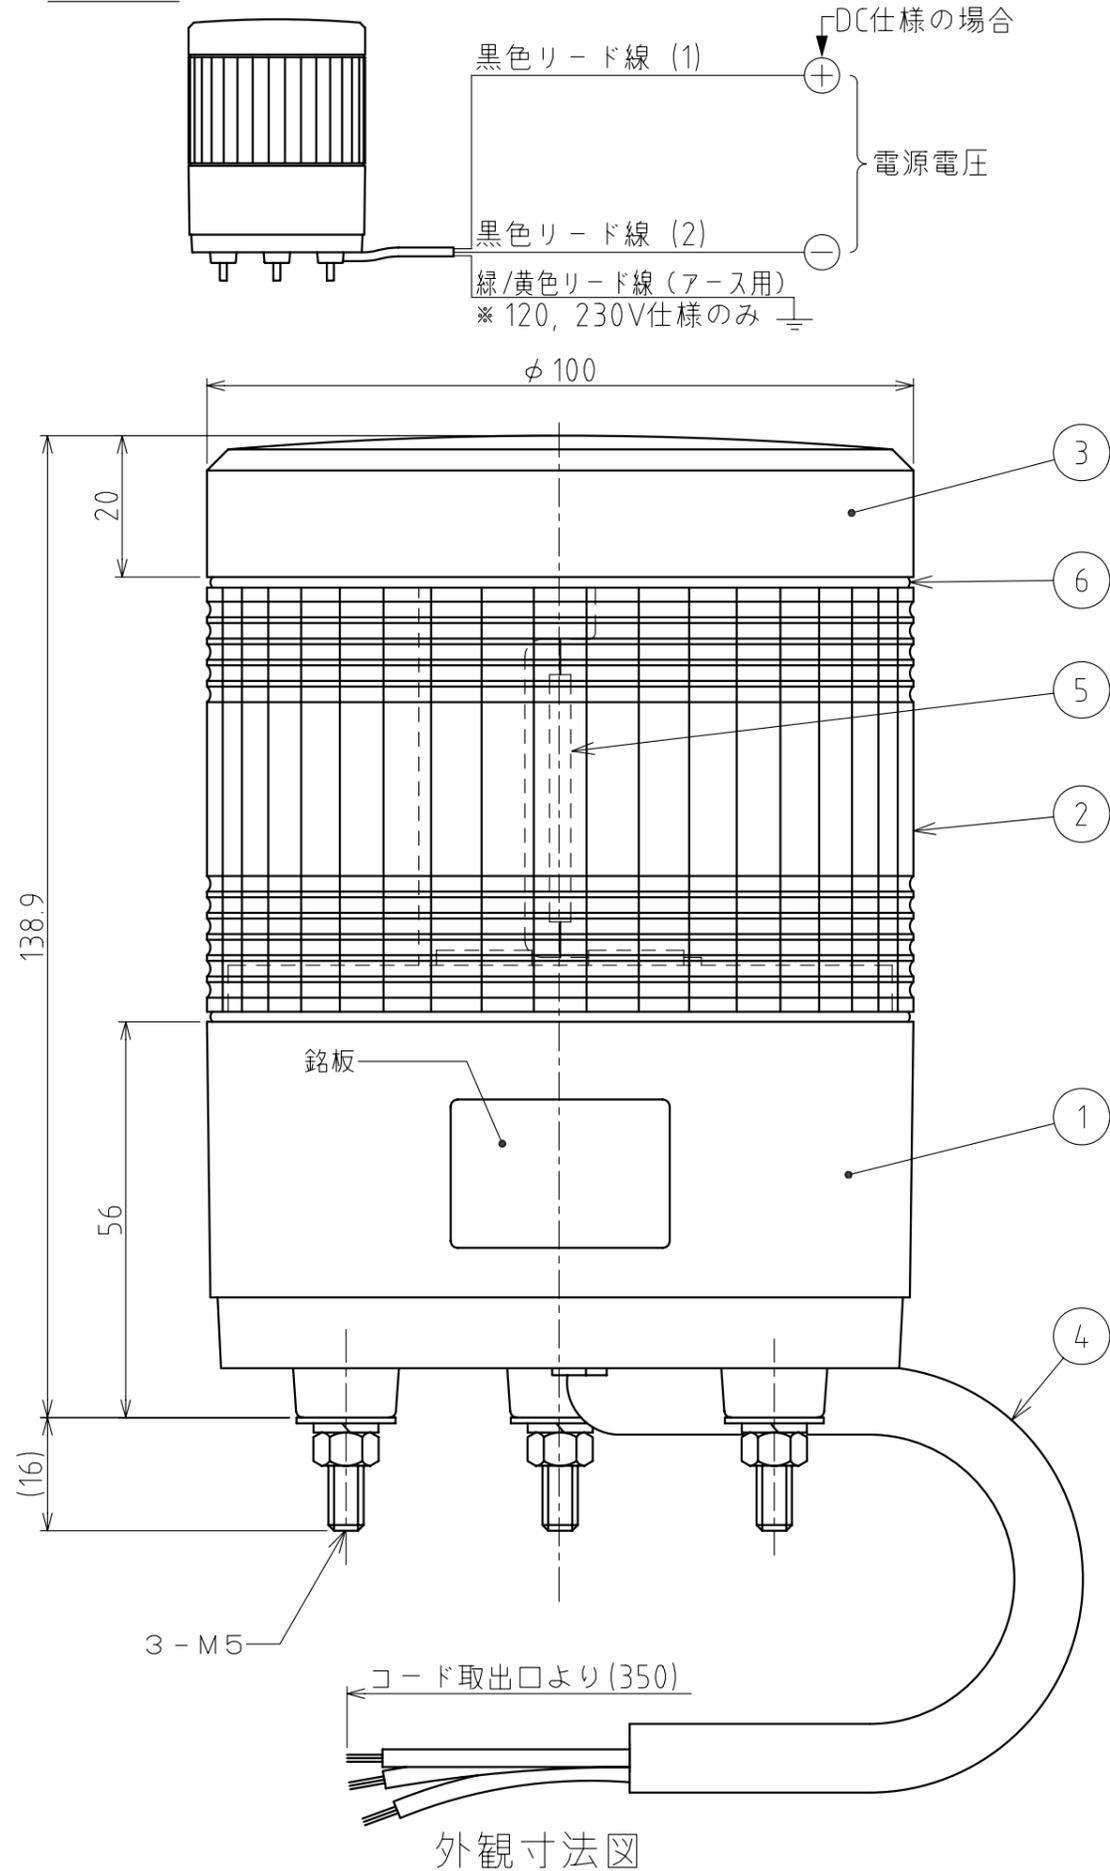

外観寸法図

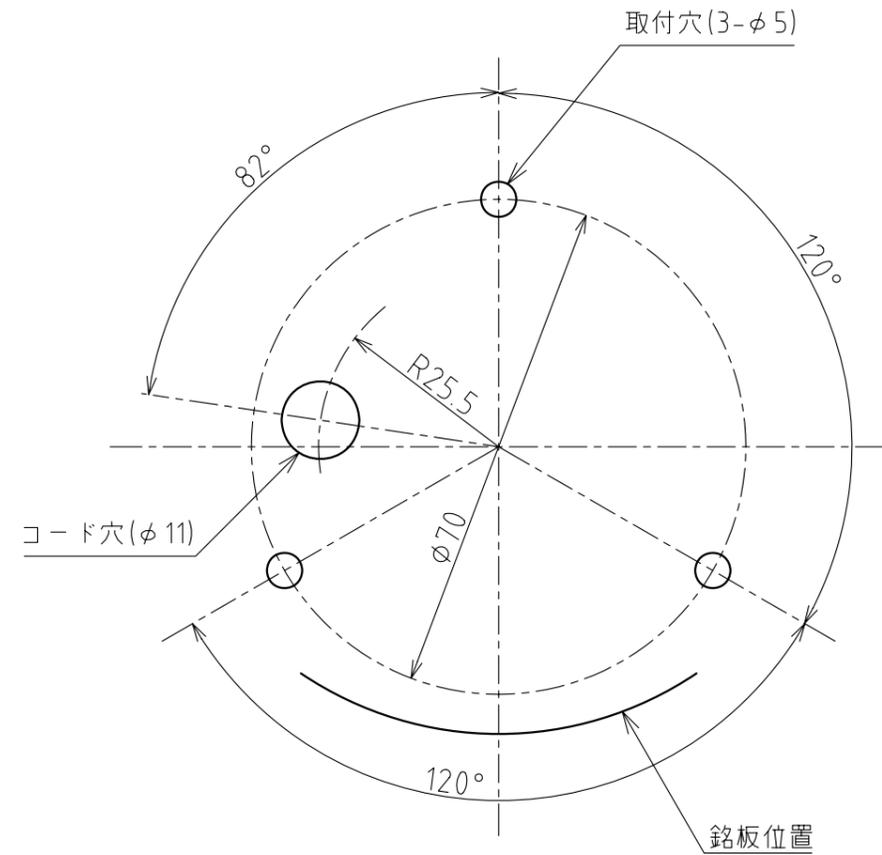

取付面寸法図

[記事]

- マウントラバー(SZ-200A型)を取り付けて使用する場合は、防水性(IP55)を確保するため凹凸の少ない、平らな取付面をお選びください。
- 接続する電源には必ず"クラス2回路"を使用してください。(12,24Vタイプ)
- ご使用になるヒューズは、製品を取付ける機械の定格にあったヒューズをご使用ください。

6	グローブパッキン	-	2	NBRゴム (黒)	
5	クセノン基板組立(発光部)	-	1		
4	電源線	-	1	ST0105° 3x18AWG (標準外形寸法:φ9.7)	
3	ヘッドカバー	-	1	ABS樹脂 (ライトグレー)	
2	グローブ	-	1	PC樹脂 (赤・黄・緑・青・透明)	
1	ケース	-	1	ABS樹脂 (ライトグレー)	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

KX-.T型 外観寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

KX-.T-PDFC-2_2