


製 品 仕 様 書

機種名	XP-100		XP-220	
定格電圧	AC 100V (50/60Hz)		AC 220V (50/60Hz)	
使用電圧範囲	90V~110V		200V~240V	
定格消費電流	0.38A		0.16A	
定格消費電力	38W		35W	
使用温度範囲	-30℃ ~ +60℃			
取付方向	屋内	正・横・逆方向	屋外	正方向のみ
耐水性	屋外可 IP23			
耐振動性	19.6 m/s ² (JIS C 0911-1976 II D 4種)			
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上			
耐圧	電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間			
	AC1000V		AC1500V	
光源	キセノン放電管			
閃光数	110回/分 (トリプル発光)			
裸光度	400,000cd以上 (瞬間最大値)			
質量	1.2kg			
No. XP-100-PDFD-1_2				
<p>株式会社 パトライト</p>				


配線例

XP-100型





電源電圧
AC100V

XP-220型



電源電圧
AC220V


黒
白
緑/黄

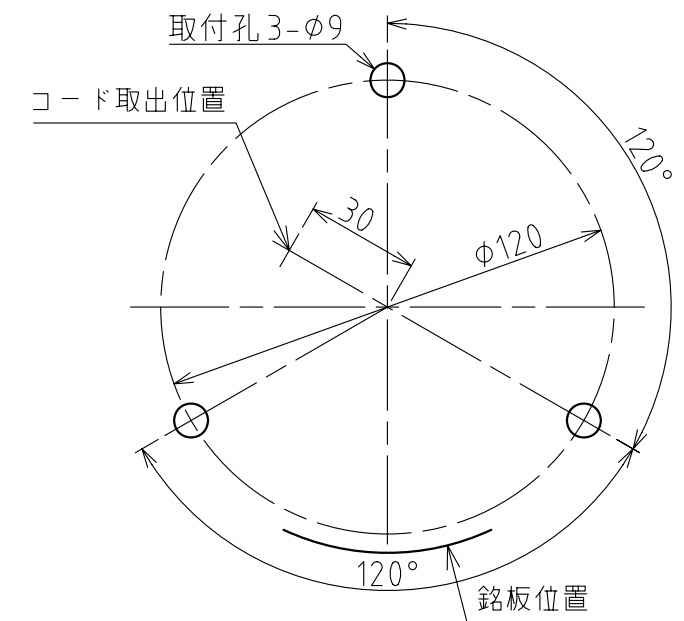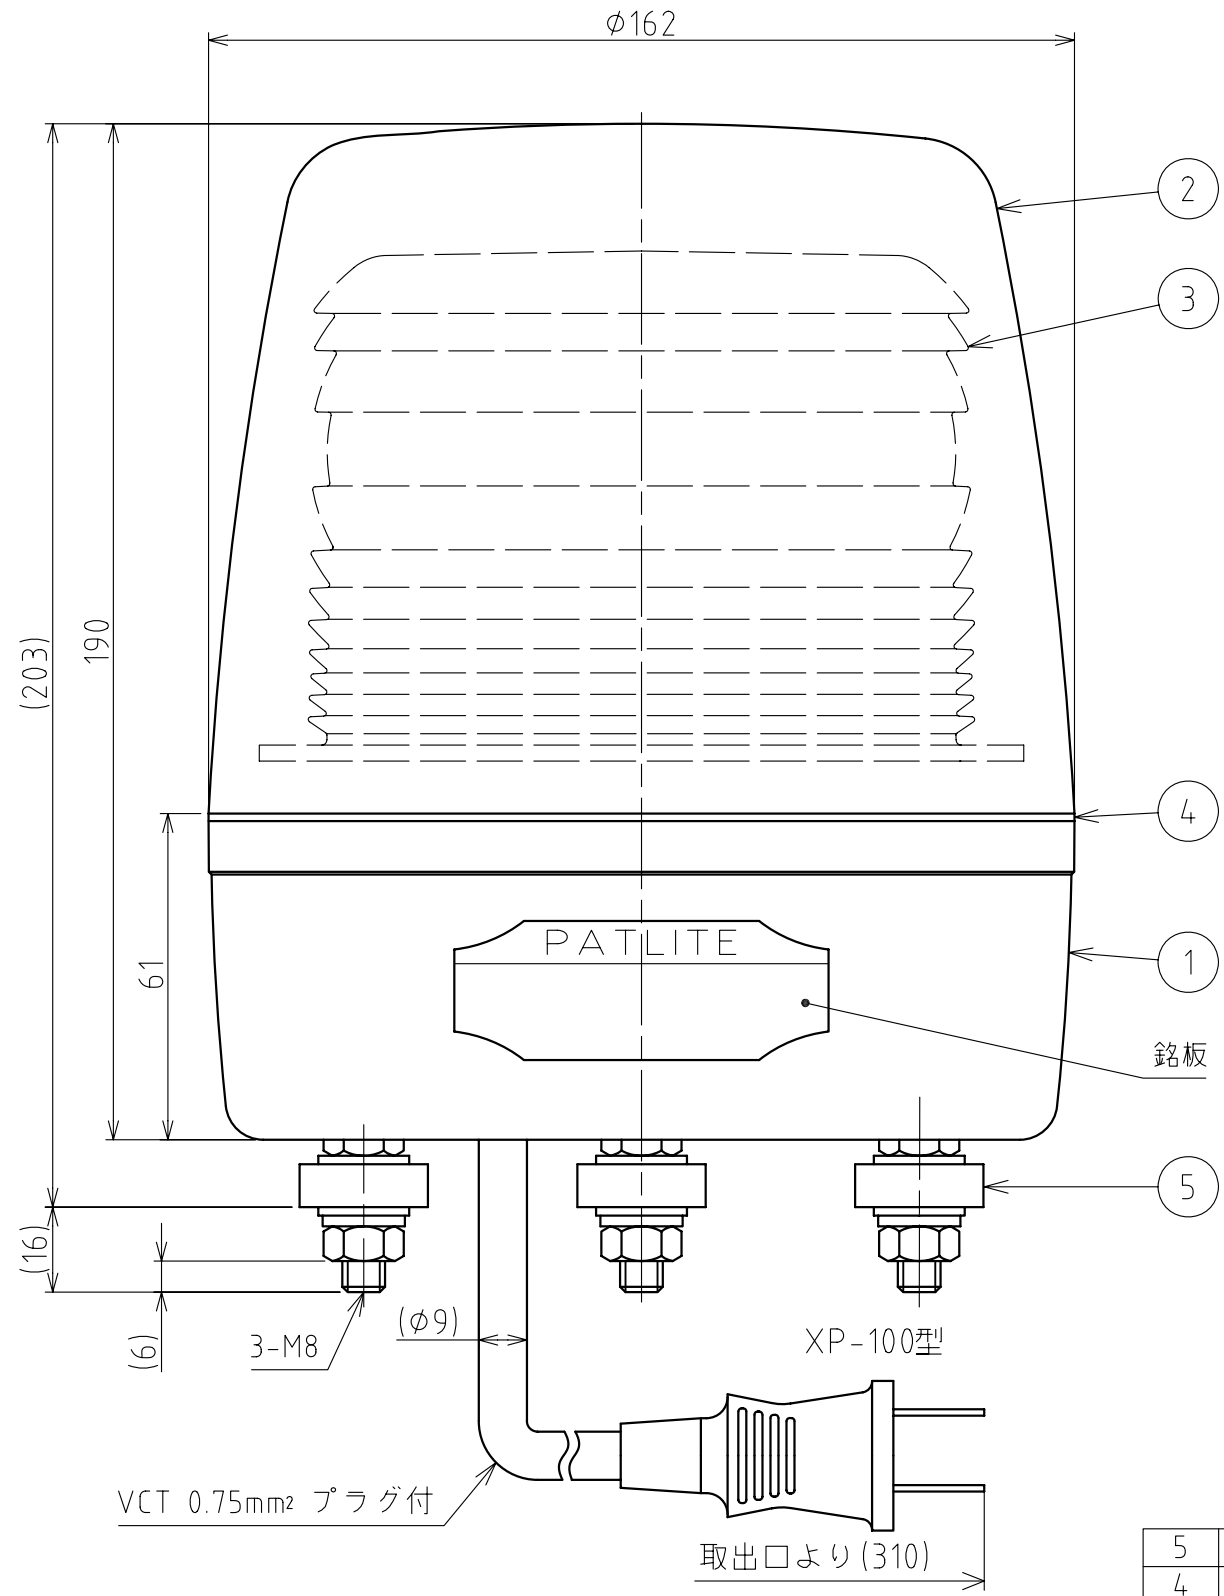

取付面寸法図 (尺度 1:2)

[記事]

1. 施工の際にプラグコードを壁面・盤面等に通す場合、プラグのコード孔は $\phi 30$ 以上が必要です。
2. XP-220型は、緑/黄線をアースに接続してください。

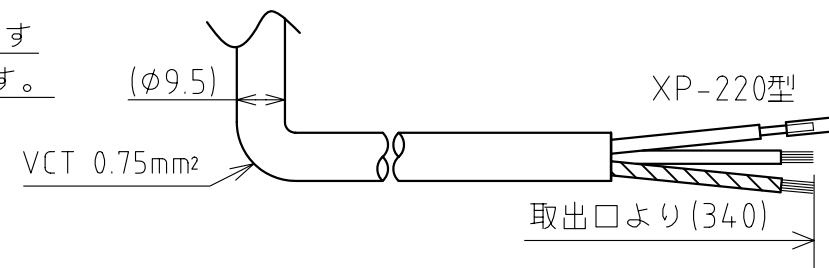

5	ゴム足	-	3	EPDM(黒)	
4	グローブパッキン	-	1	EPDM(黒)	
3	フレネルレンズ	-	1	PC樹脂	
2	グローブ	-	1	PC樹脂	赤・黄・緑・青
1	ケース	-	1	AES樹脂	ライトグレー
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

XP-100/220型 外観寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

XP-100-PDFD-2_2