

製 品 仕 様 書


機種名	XM-100		XM-220	
定格電圧	AC 100V (50/60Hz)		AC 220V (50/60Hz)	
使用電圧範囲	90V~110V		200V~240V	
定格消費電流	0.38A		0.16A	
定格消費電力	38W		35W	
使用温度範囲	-30 °C ~ +60 °C			
取付方向	屋内	正・横・逆方向	屋外	正方向のみ
耐水性	屋外可 IP23			
耐振動性	19.6 m/s ² (JIS C 0911-1976 II D 4種)			
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上			
耐圧	電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間			
	AC1000V		AC1500V	
光源	キセノン放電管			
閃光数	110 回/分 (トリプル発光)			
裸光度	400,000cd以上 (瞬間最大値)			
質量	1.9kg			

No.XM-100-PDFE-1_2

株式会社 **パトライト**


配線例

XM-100型





電源電圧
AC100V

XM-220型



電源電圧
AC220V
黒 白 緑/黄

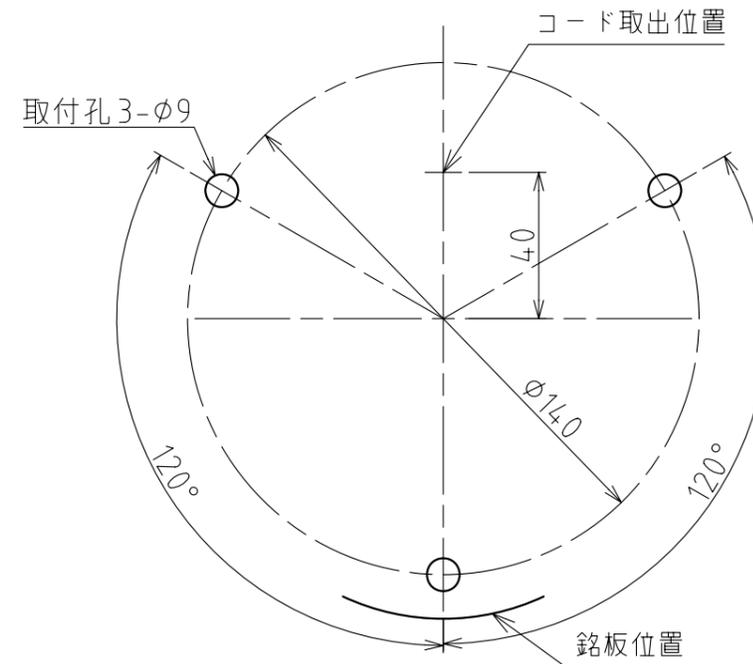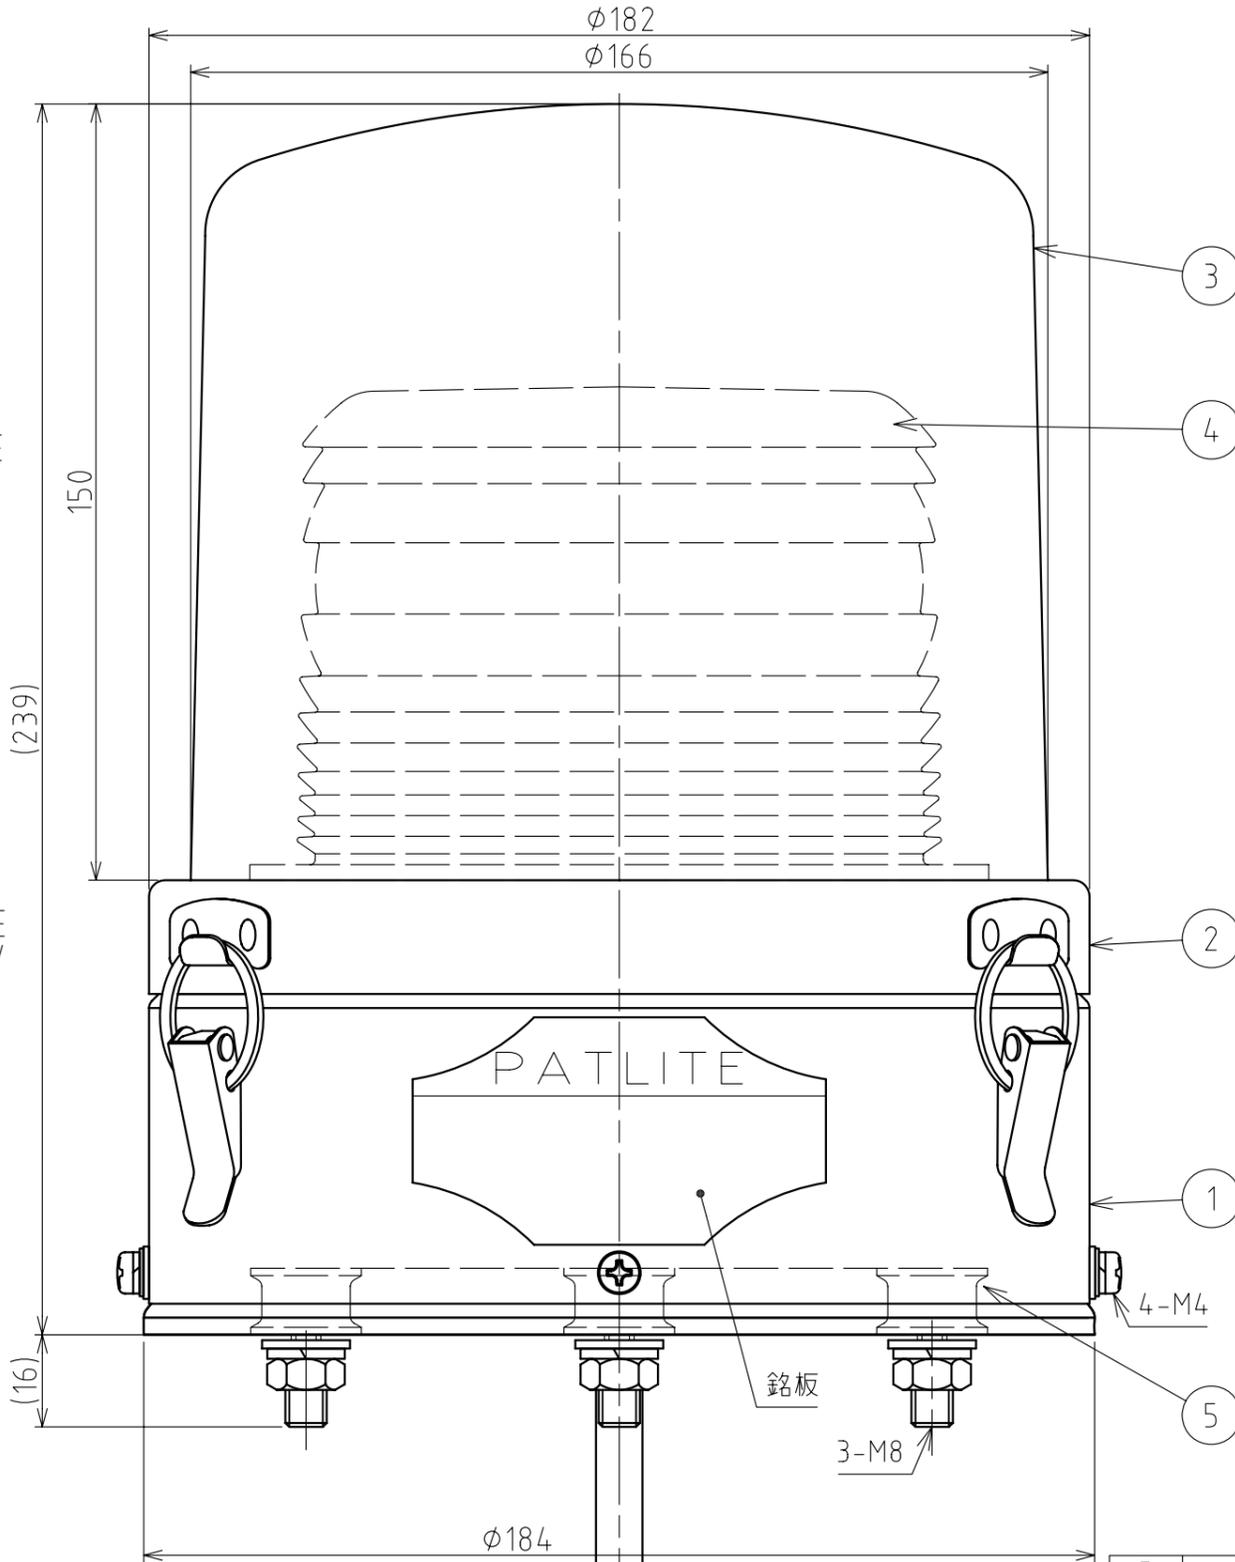

取付面寸法図(尺度 1:2)

[記事]

1. 施工の際にプラグコードを壁面・盤面等に通す場合プラグのコード孔はφ30以上必要です。
2. XM-220型は、緑/黄線をアースに接続してください。

5	防振ゴム	-	3		
4	フレネルレンズ	-	1	PC樹脂	
3	グローブ	-	1	PC樹脂	赤・黄・青
2	フランジ	-	1	SPCD/エポキシ変性メラニン塗装	赤・黄・青
1	ケース	-	1	SPCD/エポキシ変性メラニン塗装	赤・黄・青
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

XM-100/220型 外観寸法図

株式会社 **パトライト**
PATLITE Corporation

XM-100-PDFE-2_2