



製 品 仕 様 書

機 種 名	5 段	LCE-5M2AW					
	4 段	LCE-4M2AW					
	3 段	LCE-3M2AW					
	2 段	LCE-2M2AW					
	1 段	LCE-1M2AW					
定 格 電 圧 (使用電圧範囲)		AC 90 ~ 250V (50/60Hz)					
信 号 線 電 流		LEDユニット1段あたり					
		赤	黄	緑	青	白	
		標準	27.2 mA	27.2 mA	21.8mA	22.8 mA	
		最大	34.2 mA	34.2 mA	32.0 mA		
定 格 消 費 力 電 力		LEDユニット1段あたり					
		赤	黄	緑	青	白	
		AC100V	1.3 ± 0.3 W				
		AC120V	1.3 ± 0.3 W				
		AC220V	1.9 ± 0.4 W				
		AC240V	1.9 ± 0.4 W				
待 機 電 力		AC100, 120V: 0.7±0.2W / AC220, 240V: 1.1±0.2W					
使 用 温 度 範 圍 (相 対 湿 度)		-30℃ ~ +60℃ (90%RH以下)					
取 付 指 定		場 所					
		屋内専用					
		方 向					
		正方向のみ					
保 護 特 性		IP65					
耐 振 動 性		19.6 m/s ² (JIS C 0911-1984 (30Hz) 合格)					
絶 縁 抵 抗		電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上					
耐 圧		電源充電部と非充電金属部間 AC1500Vにて1分間					
光 度	赤	黄	緑	青	白		
	550mcd 以上	730mcd 以上	1290mcd 以上	210mcd 以上	400mcd 以上		
質 量	1 段	2 段	3 段	4 段	5 段		
	0.24 kg	0.27 kg	0.30 kg	0.33 kg	0.36 kg		
No. LCE-. M2AW-PDFC-1/2							
備 考							
<ul style="list-style-type: none"> ・ この製品は、EN規格に適合しており、CEマーキングを表示しています。 ・ この製品は、UL規格認定品です。(File No. E215660) ・ この製品は、RoHS 指令 (DIRECTIVE 2002/95/EC) に対応しています。 							
株式会社 パトライト							


型式呼称方法

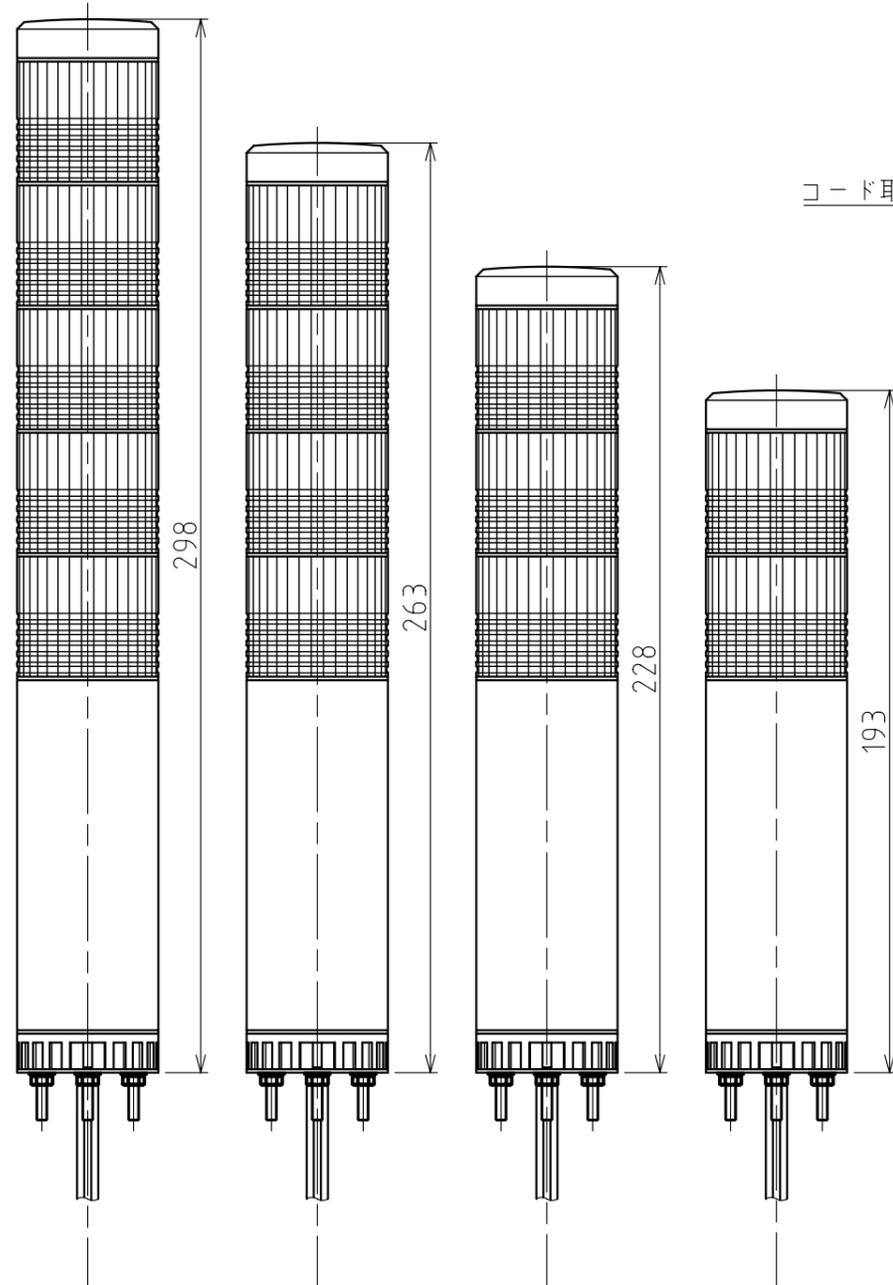


外観寸法図

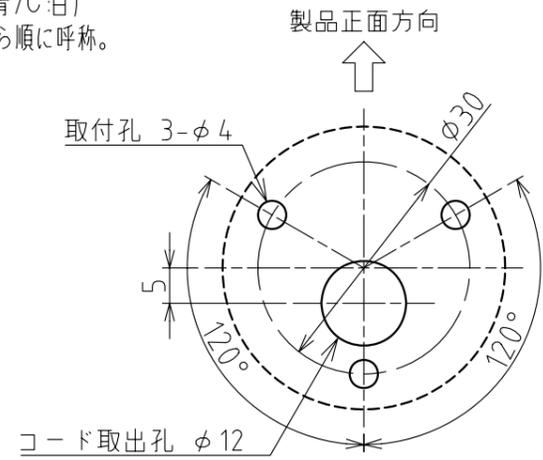


取付面寸法図 (1/1)

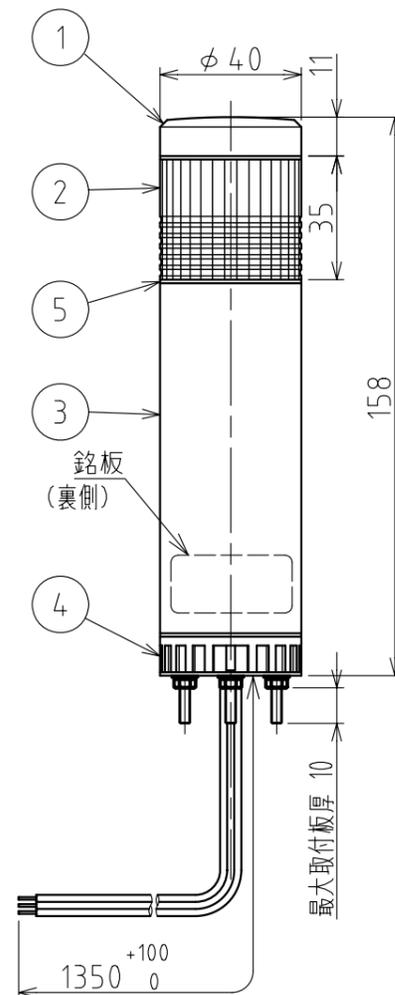

結線例 (信号線:UL1007/AWG22 電源線,アース線:UL1015/AWG18)

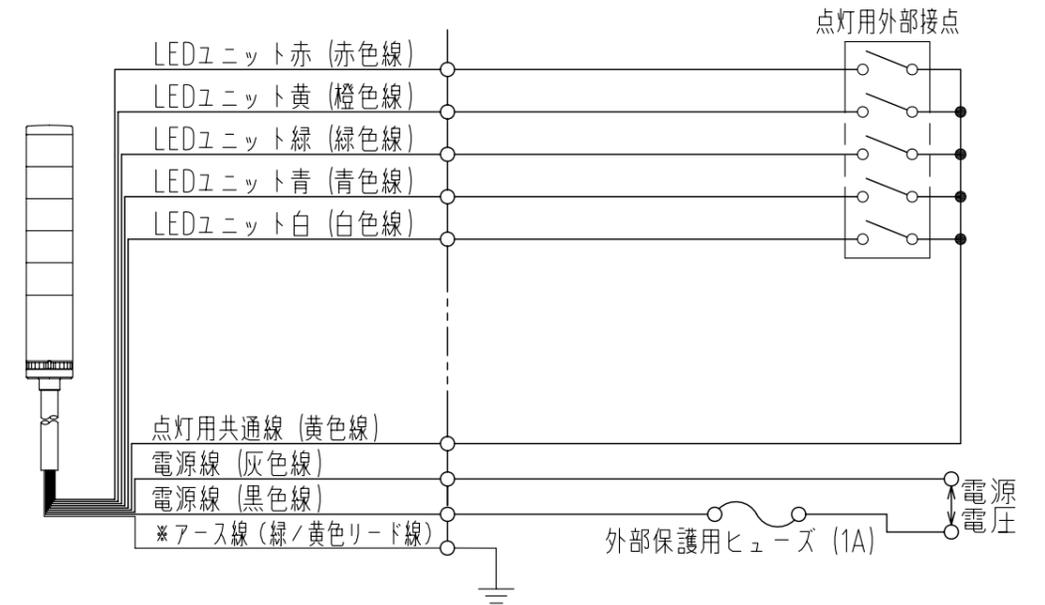

オープンコレクタ
(NPN型トランジスタのみ)

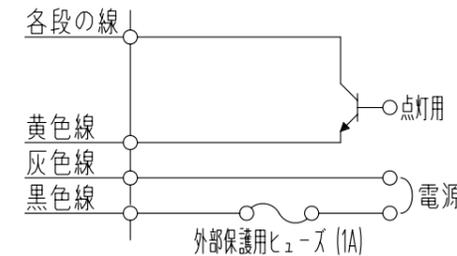

[記事]

1. 使用しないリード線の先端は、絶縁テープなどで絶縁処理を施してください。
2. 接続する電源には必ず"クラス2回路"を使用してください。
3. ヒューズホルダーについてはUL規格認定品をご使用ください。
4. ご使用になるヒューズは、製品を取付ける機械の定格にあったヒューズをご使用ください。

番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
5	Oリング	-	n+2	NBR 黒	
4	ブラケット	-	1	ABS樹脂 ライトグレー	
3	ボディ	-	1	ABS樹脂 ライトグレー	
2	LEDユニット組立	-	n	レンズ部:AS樹脂/リフレクタ部:ABS樹脂	LED色:赤,黄,緑,青,白
1	ヘッドカバー	-	1	ABS樹脂 ライトグレー	

n: LEDユニット段数

LCE-□M2AW型 外観寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

LCE-.M2AW-PDFC-2_2