

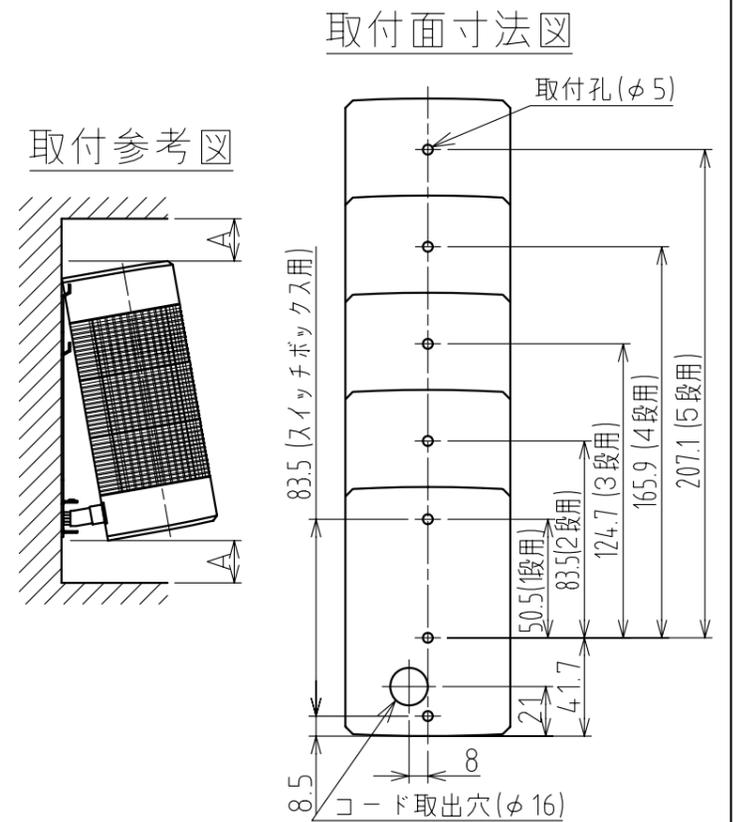


製 品 仕 様 書


機 種 名	5 段	WME-5M2A					
	4 段	WME-4M2A					
	3 段	WME-3M2A					
	2 段	WME-2M2A					
	1 段	WME-1M2A					
定 格 電 圧		AC90~250V (50/60Hz)					
定 格 消 費 電 力		LEDユニット1段あたり					
			赤	黄	緑	青	白
		AC100V 時	1.1W			1.5W	
		AC240V 時	1.4W			2.0W	
		待機時:0.6W(本体消費電力)					
信号線電流		LEDユニット1段あたり					
			赤	黄	緑	青	白
		標準	22.6mA	26.6mA	17.5mA	38.9mA	38.9mA
	最大	26.1mA	35.0mA	24.6mA	47.6mA	47.6mA	
使用温度範囲(相対湿度)		-10℃ ~ +50℃ (90%RH 以下、結露なきこと)					
取 付 指 定	場 所	屋内専用					
	方 向	正方向・横方向					
保 護 特 性		IP54					
耐 振 動 性		19.6m/s ² (JIS C 0911-1984 (30Hz) 合格)					
絶 縁 抵 抗		電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて1MΩ以上					
耐 圧		電源充電部と非充電金属部間 AC1500にて1分間					
光 度		赤	黄	緑	青	白	
		1000mcd 以上	700mcd 以上	1000mcd 以上	300mcd 以上	1000mcd 以上	
質 量		1 段	2 段	3 段	4 段	5 段	
		0.38kg	0.46kg	0.54kg	0.62kg	0.70kg	
No. WME-.M2A-PDFE-1/2		<ul style="list-style-type: none"> ・ 製品1台の消費電力は、待機時電力に作動させるLEDユニットの消費電力を加えたものになります。 ・ この製品はEN規格に適合しており、CEマーキングを表示しています。 ・ この製品はUL規格認定品です。(UL508、FILE No. E215660) ・ この製品はRoHS指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。 ・ 質量公差: ±10%質量公差 					
株式会社 パトライト							

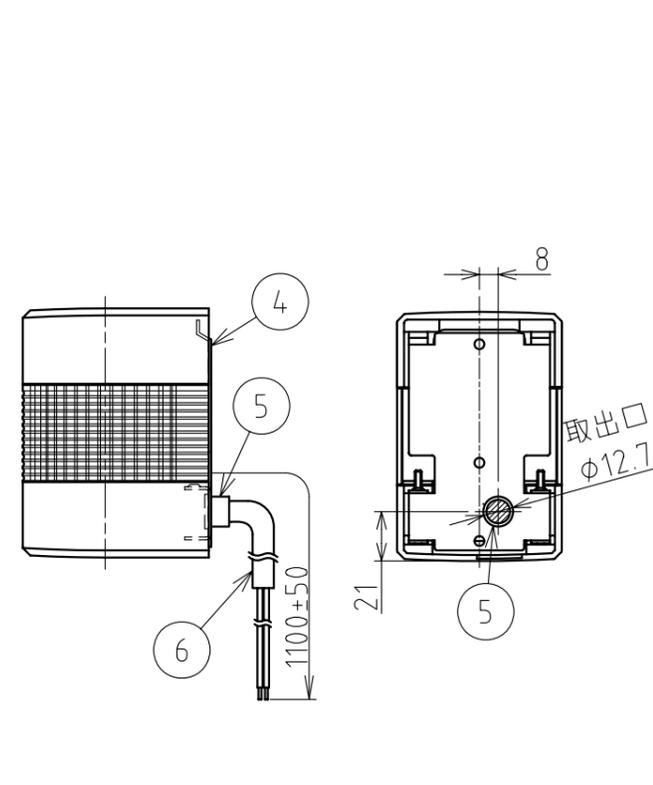

型式呼称方法

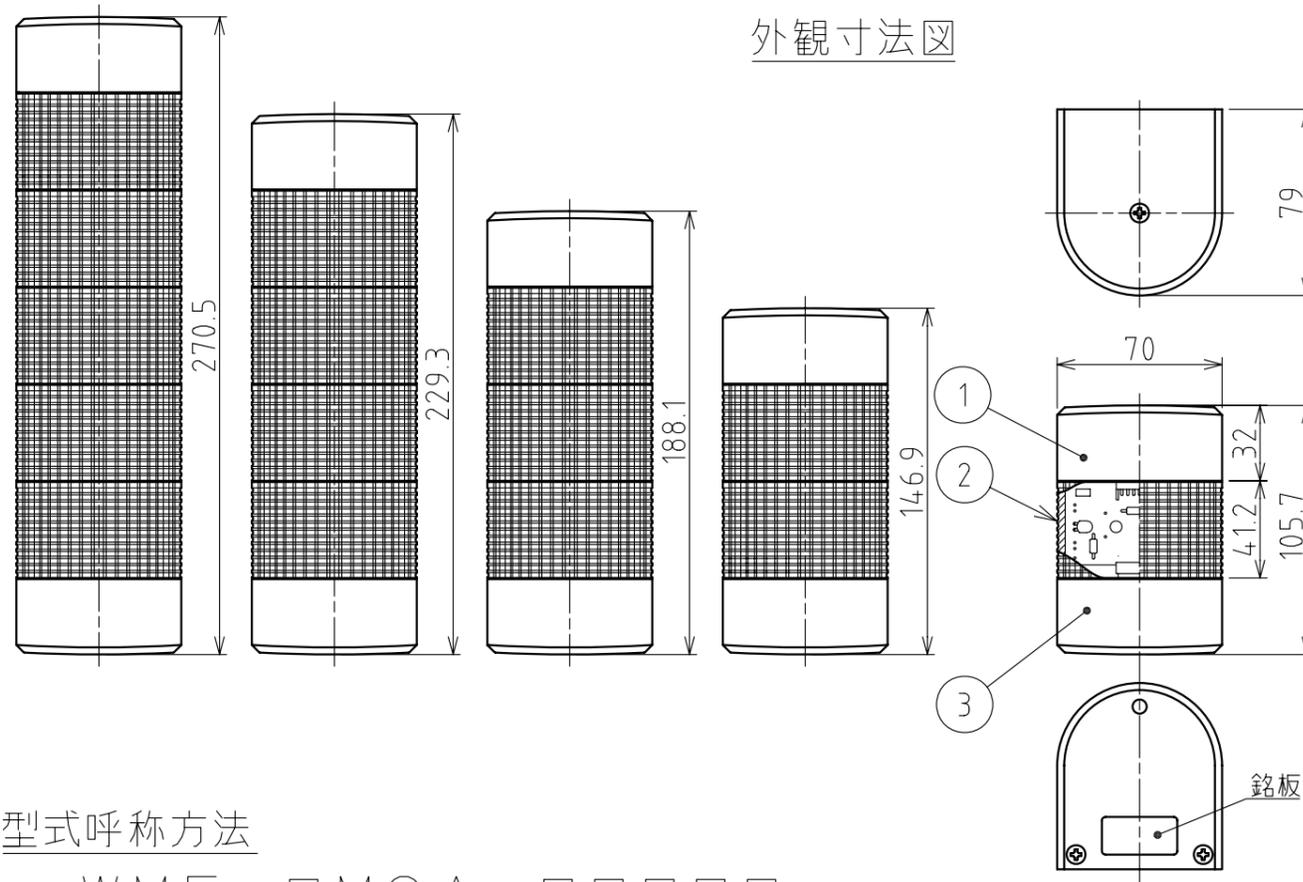

結線例 (線種:UL1007/AWG24)

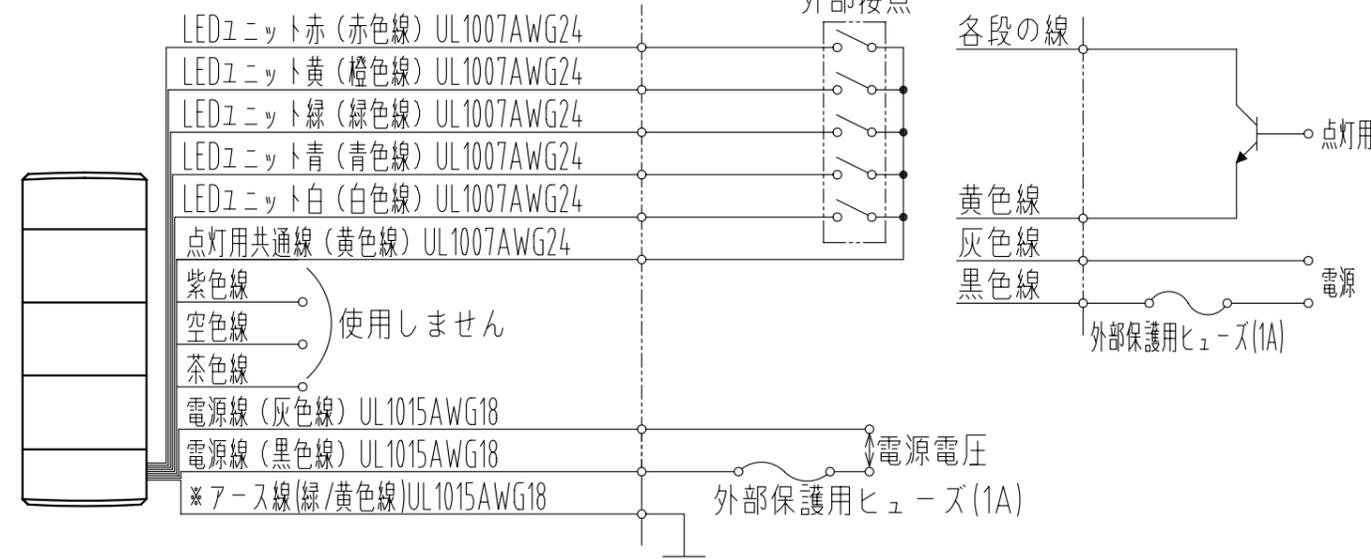

記事

1. 使用しないリード線の先端は、絶縁テープなどで絶縁処理を施してください。
2. 取付の際は、本体の上下にドライバーが入る程度のスペース (A寸法) を確保してください。
3. ヒューズホルダーについてはUL規格認定品をご使用ください。
4. ご使用になるヒューズは、製品を取付ける機械の定格にあったヒューズをご使用ください。

6	ビニルチューブ	-	1	(黒)	
5	コードブッシュ	-	1	6/6ナイロン(黒)	
4	取付金具	-	1	SPCC/MFZn-C/t1.2	
3	ブラケット	-	1	ABS樹脂(ライトグレー)	
2	LEDユニット組立	-	段数個	レンズ部:AS樹脂 LED色:赤・黄・緑・青・白	
1	ヘッドカバー	-	1	ABS樹脂(ライトグレー)	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

WME-□M2A型 外觀寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

WME-.M2A-PDFE-2_2