






# 製品仕様書

機種名	RFT-24□-□	RFT-100□-□	RFT-220□-□																																										
定格電圧	DC 24V	AC 100V 50/60Hz	AC 220V 50/60Hz																																										
電圧許容範囲	DC 24V±10%	AC 100V±10%	AC 220V±10%																																										
定格消費電力	最大 12W	最大 13W	最大 13W																																										
最大音圧レベル	90dB以上 測定条件：製品を□300mm板の中心に取付け・中心より正面方向 1m・音色05(ピーポピーポ)再生 ※音色・使用環境により、音圧レベルは変化します																																												
音量調整	ボリューム調整：Min～Max 減音入力：-10dB																																												
信号入力方式	レベルホールド入力 (COM端子とCH端子を短絡させている間再生)																																												
CH入力	 ビット入力 (スイッチ4OFF設定時) CH1～8:CH入力																																												
	 バイナリ入力 (スイッチ4ON設定時) CH1～6:CH入力 CH7 or CH8: 減音入力																																												
再生可能音色数	ビット入力：8 / バイナリ入力：32																																												
再生ラグ時間	電源起動時：500msec以下 信号起動時：300msec以下																																												
信号入力優先順位	CH8(青) > CH7(緑) > CH6(橙) > CH5(紫) > CH4(若草) > CH3(桃) > CH2(黄) > CH1(空)																																												
テスト再生	テストスイッチ押下時、音色05(ピーポピーポ)を再生																																												
回転灯	光源	LED																																											
	色	赤	黄	緑																																									
	光度	3000 cd 以上	2500 cd 以上	2000 cd 以上																																									
	閃光数	115 ± 15 回 / 分																																											
動作温度範囲	-10～50℃																																												
相対湿度	85%RH以下 (結露なきこと)																																												
取付方向	 正方向 屋内：可 / 屋外：可	 逆方向 屋内：可 / 屋外：不可	 横方向 屋内：可 / 屋外：不可																																										
	IP54 (正方向取付けのみ)																																												
	DC500V 1MΩ以上 (充電金属部-非充電金属部間)																																												
保護等級																																													
絶縁抵抗																																													
耐電圧	AC500V 1分間 (充電金属部-非充電金属部間)	AC1000V 1分間 (充電金属部-非充電金属部間)	AC1500V 1分間 (充電金属部-非充電金属部間)																																										
	耐振動	正方向取付け: 45m/s <sup>2</sup> 30Hz 前後2h・左右2h・上下4h	正方向取付け: 19.6m/s <sup>2</sup> 30Hz 前後2h・左右2h・上下4h																																										
質量	1.0kg±10%		1.2kg±10%																																										
型式表示	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">RFT</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">R</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■ 定格電圧</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">■ 音色タイプ</td> <td></td> <td style="text-align: center;">■ 回転灯色</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>24：DC 24V</td> <td></td> <td>A：Aタイプ</td> <td></td> <td>R：赤</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100：AC 100V</td> <td></td> <td>C：Cタイプ</td> <td></td> <td>Y：黄</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>220：AC 220V</td> <td></td> <td>D：Dタイプ</td> <td></td> <td>G：緑</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>E：Eタイプ</td> <td></td> <td>B：青</td> </tr> </table>			RFT	-	24	-	A	-	R	■ 定格電圧				■ 音色タイプ		■ 回転灯色			24：DC 24V		A：Aタイプ		R：赤			100：AC 100V		C：Cタイプ		Y：黄			220：AC 220V		D：Dタイプ		G：緑					E：Eタイプ		B：青
RFT	-	24	-	A	-	R																																							
■ 定格電圧				■ 音色タイプ		■ 回転灯色																																							
		24：DC 24V		A：Aタイプ		R：赤																																							
		100：AC 100V		C：Cタイプ		Y：黄																																							
		220：AC 220V		D：Dタイプ		G：緑																																							
				E：Eタイプ		B：青																																							
備考	・RFT-24□はEC指令に適合しており、CEマーキングを表示しています ・本製品はRoHS指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に準拠しています																																												

RFT-.A/C/D/E-PDFB-1/3

株式会社 パトライト

# 製品仕様書

## 音色一覧





Aタイプ	01	ブーブー	07	ピロロン	13	エリーゼのために	19	メリーさんの羊	25	アマリス	31	大きな古時計
	02	ブルル	08	ピピピン	14	乙女の祈り	20	草競馬	26	モーツァルト40番	32	アヴェ・マリア
	03	カンカン	09	ブルル+カンカン	15	メヌエット	21	かっこう	27	静かな湖畔		
	04	パララ	10	列車通過音	16	アニーローリー	22	村のかじや	28	山の音楽家		
	05	ピーポピーポ	11	ピンポン	17	ロンドン橋	23	アビニヨンの橋の上で	29	禁じられた遊び		
	06	ピポパポピポパン	12	ピピピ...	18	ホルディリディア	24	デイドリーム・ビリーバー	30	カチューシャ		
Cタイプ	01	ブーブー	07	ピロロン	13	君の瞳に恋してる	19	カノン	25	ミス・ア・シング	31	今すぐ kiss me
	02	ブルル	08	ピピピン	14	TOP OF THE WORLD	20	ララサンシャイン	26	夜空ノムコウ	32	春よ、来い
	03	カンカン	09	ブルル+カンカン	15	ENTERTAINER	21	宇宙戦艦ヤマト	27	愛は勝つ		
	04	パララ	10	列車通過音	16	AMAZING GRACE	22	おしえて	28	TRUTH		
	05	ピーポピーポ	11	ピンポン	17	亜麻色の髪の乙女	23	負けないで	29	ガッツだぜ！！		
	06	ピポパポピポパン	12	ピピピ...	18	オー・シャンゼリゼ	24	ロッキーのテーマ	30	おどるボンポコリン		
Dタイプ	01	ブーブー	07	ピロロン	13	オリビアをききながら	19	HAPPY BIRTHDAY	25	シューベルトの子守唄	31	聖者が街にやってくる
	02	ブルル	08	ピピピン	14	September	20	HIHO	26	赤鼻のトナカイ	32	ロンドンデリーの歌
	03	カンカン	09	ピンポン	15	土曜日の恋人	21	線路は続くよどこまでも	27	黄色いリボン		
	04	パララ	10	ピピピ...	16	秋の気配	22	森のくまさん	28	雪山賛歌		
	05	ピーポピーポ	11	Runner	17	サーフ天国・スキー天国	23	おもちゃのチャチャチャ	29	テキサスの黄色いバラ		
	06	ピポパポピポパン	12	守ってあげたい	18	色・ホワイトブレンド	24	こんなこいるかな	30	アルプス一万尺		
Eタイプ	01	ブーブー	07	ピロロン	13	ピ〜ロ〜ン	19	トゥルルル	25	アニーローリー	31	アヴェ・マリア
	02	ブルル	08	ピピピン	14	ピピポポ	20	ピロロロ	26	ロンドン橋	32	大きな古時計
	03	カンカン	09	ブルル+カンカン	15	ビーム音	21	ピリリ...	27	メリーさんの羊		
	04	パララ	10	列車通過音	16	ハープ音	22	ポポピピ	28	草競馬		
	05	ピーポピーポ	11	ピンポン	17	ピポピ×3	23	エリーゼのために	29	アマリス		
	06	ピポパポピポパン	12	ピピピ...	18	警告音	24	メヌエット	30	モーツァルト40番		

## 音色グループ一覧

音色グループ	グループA	グループB	グループC	グループD	グループE	グループF	グループG	グループH	
音色タイプ・CH									
Aタイプ	CH1	エリーゼのために	メリーさんの羊	アマリス	大きな古時計	禁じられた遊び	メリーさんの羊	ブーブー	草競馬
	CH2	乙女の祈り	草競馬	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	草競馬	モーツァルト40番	ブルル	かっこう
	CH3	メヌエット	かっこう	静かな湖畔	メヌエット	メヌエット	ホルディリディア	カンカン	カチューシャ
	CH4	アニーローリー	村のかじや	山の音楽家	ロンドン橋	アヴェ・マリア	デイドリーム・ビリーバー	パララ	大きな古時計
	CH5	ロンドン橋	アビニヨンの橋の上で	禁じられた遊び	カンカン	ブルル+カンカン	ピーポピーポ	ピーポピーポ	ロンドン橋
	CH6	ホルディリディア	デイドリーム・ビリーバー	カチューシャ	パララ	列車通過音	ピポパポピポパン	ピポパポピポパン	ホルディリディア
	CH7	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピロロン	ピロロン	ピロロン	ピロロン	静かな湖畔
	CH8	ピピピ...	ピピピ...	ピピピ...	ピピピン	ピピピン	ピピピン	ピピピン	山の音楽家
Cタイプ	CH1	君の瞳に恋してる	カノン	ミス・ア・シング	今すぐ kiss me	亜麻色の髪の乙女	ブーブー	おどるボンポコリン	ララサンシャイン
	CH2	TOP OF THE WORLD	ララサンシャイン	夜空ノムコウ	春よ、来い	負けないで	ブルル	愛は勝つ	宇宙戦艦ヤマト
	CH3	ENTERTAINER	宇宙戦艦ヤマト	愛は勝つ	宇宙戦艦ヤマト	ガッツだぜ！！	ブルル+カンカン	TRUTH	おどるボンポコリン
	CH4	AMAZING GRACE	おしえて	TRUTH	ララサンシャイン	TOP OF THE WORLD	列車通過音	オー・シャンゼリゼ	今すぐ kiss me
	CH5	亜麻色の髪の乙女	負けないで	ガッツだぜ！！	君の瞳に恋してる	カノン	ピロロン	AMAZING GRACE	亜麻色の髪の乙女
	CH6	オー・シャンゼリゼ	ロッキーのテーマ	おどるボンポコリン	ロッキーのテーマ	春よ、来い	ピピピン	夜空ノムコウ	オー・シャンゼリゼ
	CH7	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	愛は勝つ
	CH8	ピピピ...	ピピピ...	ピピピ...	ピピピ...	ピピピ...	ピピピ...	ピピピ...	TRUTH
Dタイプ	CH1	Runner	HAPPY BIRTHDAY	黄色いリボン	テキサスの黄色いバラ	Runner	サーフ天国・スキー天国	土曜日の恋人	HIHO
	CH2	守ってあげたい	HIHO	雪山賛歌	アルプス一万尺	色・ホワイトブレンド	こんなこいるかな	線路は続くよどこまでも	アルプス一万尺
	CH3	オリビアをききながら	線路は続くよどこまでも	テキサスの黄色いバラ	聖者が街にやってくる	シューベルトの子守唄	オリビアをききながら	黄色いリボン	アルプス一万尺
	CH4	September	森のくまさん	アルプス一万尺	ロンドンデリーの歌	HIHO	赤鼻のトナカイ	アルプス一万尺	聖者が街にやってくる
	CH5	土曜日の恋人	おもちゃのチャチャチャ	聖者が街にやってくる	ブーブー	カンカン	ピーポピーポ	ピロロン	サーフ天国・スキー天国
	CH6	秋の気配	こんなこいるかな	ロンドンデリーの歌	ブルル	パララ	ピポパポピポパン	ピピピン	色・ホワイトブレンド
	CH7	サーフ天国・スキー天国	シューベルトの子守唄	Runner	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	黄色いリボン
	CH8	色・ホワイトブレンド	赤鼻のトナカイ	守ってあげたい	ピピピ...	ピピピ...	ピピピ...	ピピピ...	雪山賛歌
Eタイプ	CH1	エリーゼのために	メヌエット	エリーゼのために	ビーム音	ピ〜ロ〜ン	ピーポピーポ	ブーブー	ピロロロ
	CH2	メヌエット	アニーローリー	ロンドン橋	ハープ音	ピピポポ	ピンポン	ブルル	ピリリ...
	CH3	アニーローリー	アマリス	メリーさんの羊	ピポピ×3	ピポピ×3	ブルル	カンカン	モーツァルト40番
	CH4	ロンドン橋	モーツァルト40番	草競馬	警告音	警告音	トゥルルル	パララ	アヴェ・マリア
	CH5	メリーさんの羊	大きな古時計	アマリス	トゥルルル	ピリリ...	ブルル+カンカン	ピーポピーポ	ピポピ×3
	CH6	草競馬	アヴェ・マリア	大きな古時計	ピロロロ	ポポピピ	列車通過音	ピポパポピポパン	警告音
	CH7	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピリリ...	ピロロン	ピロロン	ピロロン	メリーさんの羊
	CH8	ピピピ...	ピピピ...	ピピピ...	ポポピピ	ピピピン	ピピピン	ピピピン	草競馬

※工場出荷時設定は、グループA。また、グループHは、SDカード(SDV-128P/別売)を使用し、音色組み合わせの変更可能。



RFT-.A/C/D/E-PDFB-2/3

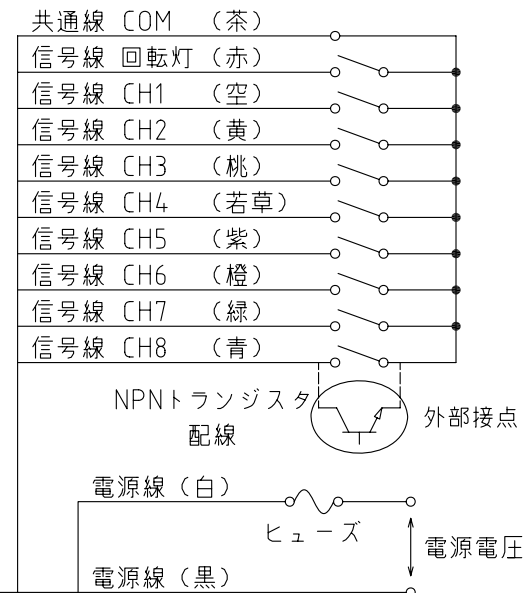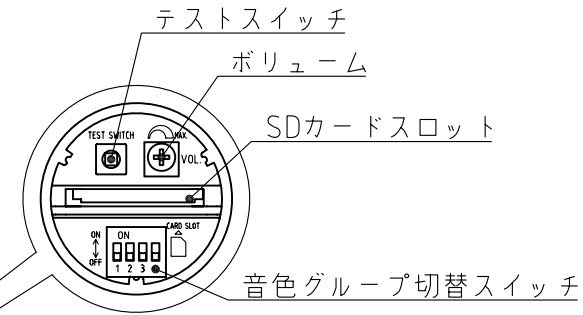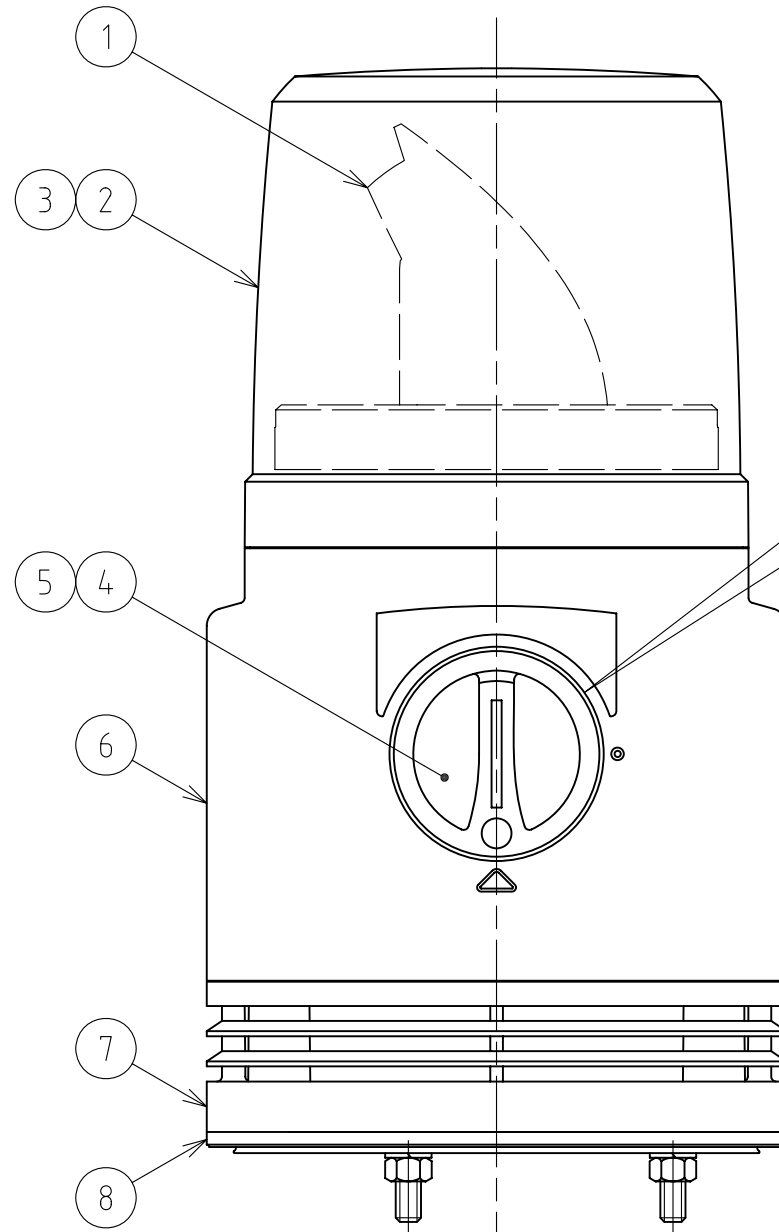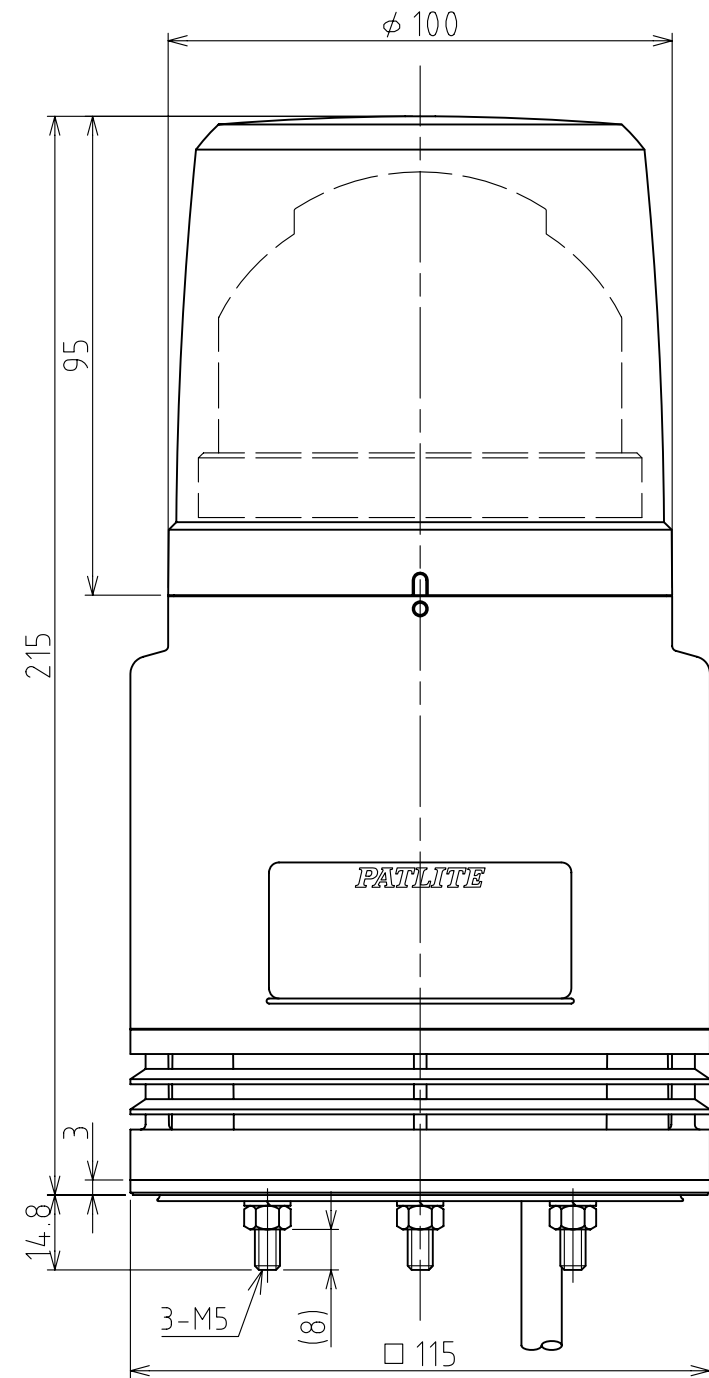

ヒューズ	
RFT-24口	125V 1A
RFT-100口	125V 1A
RFT-220口	250V 1A
信号線接点容量	
電流容量	10mA以上
耐電圧	DC20V以上
もれ電流	0.1mA以下
ON電圧(Vsat)	1V以下

\* RFT-24口は、電源線(黒)をマイナスへ接続してください。

配線例

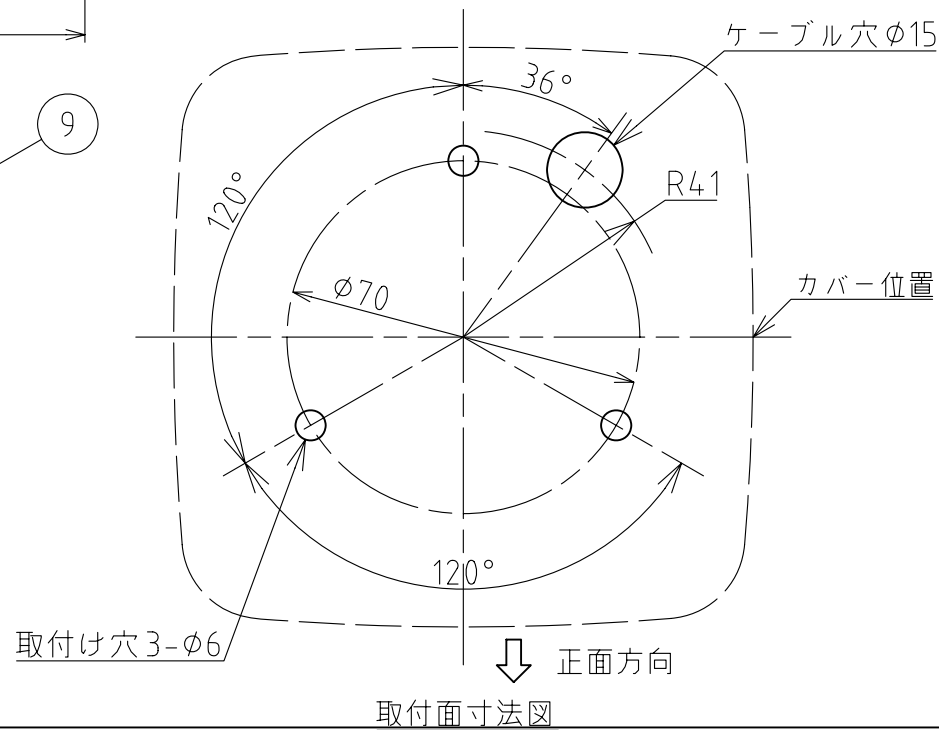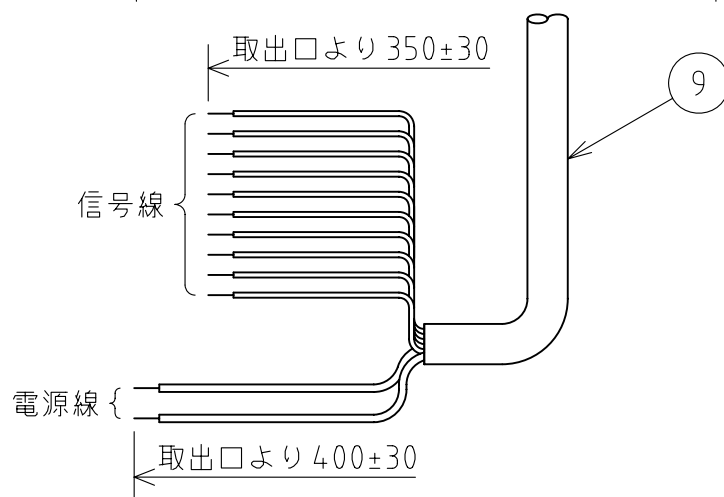

9	キャブタイヤコード	-	1	RFT-24:φ8.0 電源線:AWG18/信号線:AWG22 RFT-100/220:φ9.0 電源線:VSF 0.75mm <sup>2</sup> /信号線:AWG22	
8	マウントラバー	-	1	EPDM(ゴム) 付属品	
7	ベース	-	1	ABS(樹脂) ライトグレー	
6	ケース	-	1	ABS(樹脂) ライトグレー	
5	Oリング	-	1	VMQ(ゴム) カバー用	
4	カバー	-	1	ABS(樹脂) ライトグレー	
3	Oリング	-	1	NBR(ゴム) グローブ用	
2	グローブ	-	1	PC(樹脂) 赤/黄/緑/青	
1	回転灯ユニット	-	1	赤/黄/緑/青	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

RFT-24/100/220型 外観寸法図

株式会社 **パトライト**  
PATLITE Corporation

RFT-.-PDFB-3/3