

CLE-24

光源にLEDを使った照射灯
ノイズ、発熱の心配がないので安心です。

LED照射ライト
パトライト®



CLE-24型 (広角タイプ)

CLE-24N型 (狭角タイプ)

	DC24V 広角タイプ	DC24V 狭角タイプ
サイズ φ71mm	●	●
IP65F	●	●
ボディ アルミニウム	●	●
カバー 硬質ガラス	●	●
色温度 6600K	●	●
ユニット構造		
端子台		
CEマーキング	●	●
RoHS		
UL規格		

高輝度LEDを採用

130cd (CLE-24N) の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd) 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径300mmです。また、熱やノイズを発生しにくくなっています。

強化ガラス採用

表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。


防油性能 (IP65F)

強固なアルミ製ボディを採用し、水・油・ほこりの多い環境でも使用できます。


- **IP6X=** 負圧状態にした製品をダストチャンバーに入れ、じんあいを8時間浮遊させる。
- **IPX5=** 直径6.3mmの放水ノズルで2.5m~3mの距離から毎分12.5ℓの水を360°全方向より最低3分以上噴射させる。
- **IPXXF=** JIS K2241(切削油剤)に規定する不水溶性N3種8号を0.5ℓ/hの割合で48時間、製品の上から滴下する。

以上の試験をクリアした安心の防油・耐塵・防水構造です。

外観図 (mm)

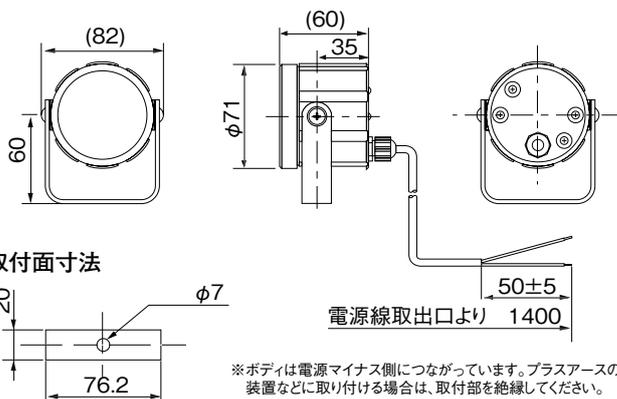

モデルコード

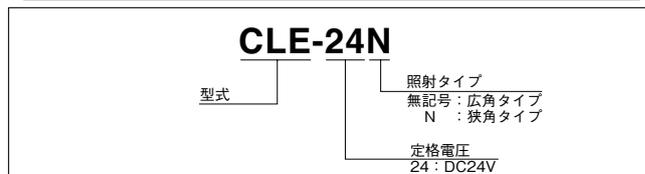

CLE-24仕様

型 式	表面ガラス	定格電圧	定格消費電力	光 源	光度(光軸)	本体材質	使用温度範囲	取付方向 (取付指定)	保護等級	耐振動性	質 量	価格 (税抜き)
CLE-24	スモーク	DC 24V (無極性)	3W	高輝度LED×24個	20cd	ボディ/アルミ カバー/強化ガラス	-25℃~+60℃ (90%RH以下、 結露なきこと)	正方向・横方向 逆方向・縦方向	IP65F	19.6m/s ²	300g	19,800円
CLE-24N	クリア				130cd							