

# HSST

オールインワン積層信号灯。  
スイッチボックス・ACアダプタ付属ですぐに現場で使えます。

ネットワーク

積層情報表示灯  
積層信号灯

表示灯

回転灯

積層回転灯

音・音声合成  
報知器

回転灯/信号灯  
一体型音・音声

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション



[消灯時]

赤・黄・緑の3点スイッチで  
信号灯の点灯/消灯を制御。  
※点滅・ブザーは制御できません。

カラー 赤 黄 緑 (クリアグローブ)

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

- 積層信号灯LR5、スイッチボックス、ACアダプタ、取り付け金具がオールインワン。
- 信号灯とスイッチボックスをコネクタで簡単接続。
- 丈夫なオルタネートスイッチ採用。
- 組立工程の部分補給、作業応援などの呼出し表示に。
- コールセンター、カスタマーセンターなどの通話表示に。



### 内容物

- 本製品には、以下のものが含まれます。
- ①積層信号灯(1台)
- ②ロングポール(1本)
- ③固定金具(1個)
- ④固定ねじ(1本)
- ⑤ブラケット(1個)
- ⑥取付ねじ(2本)
- ⑦両面テープ(1枚)
- ⑧スイッチボックス(1個)
- ⑨ACアダプタ(1個)

### 組立工程



取り付けイメージ

### 組立工程呼出し表示

- 異常発生呼出し
- 材料補給呼出し
- 作業応援呼出し

### コールセンター



### 通話対応表示

- 応援要請
- 保留中
- 通話中


- IP54
- RoHS 対応
- 50 φ
- スイッチ ON/OFF

(信号部分のみ  
スイッチボックスはIP20)

## 仕様


● … 標準在庫製品 (2017年4月時点)

型式	● HSST-3M2J-RYG		積層信号灯(ショートポール)	0.36kg
定格電圧	100~240VAC(50/60Hz)		積層信号灯(ロングポール)	0.47kg
電圧許容範囲	定格電圧±10%		ブラケット	0.33kg
定格消費電力	最大	全段点灯時	スイッチボックス	0.07kg
		4W	ACアダプタ	0.14kg
使用温度範囲	0°C~±40°C		固定金具、固定ねじ	0.05kg
取付場所	屋内		価格(税抜き)	38,000円
取付方向	正方向			

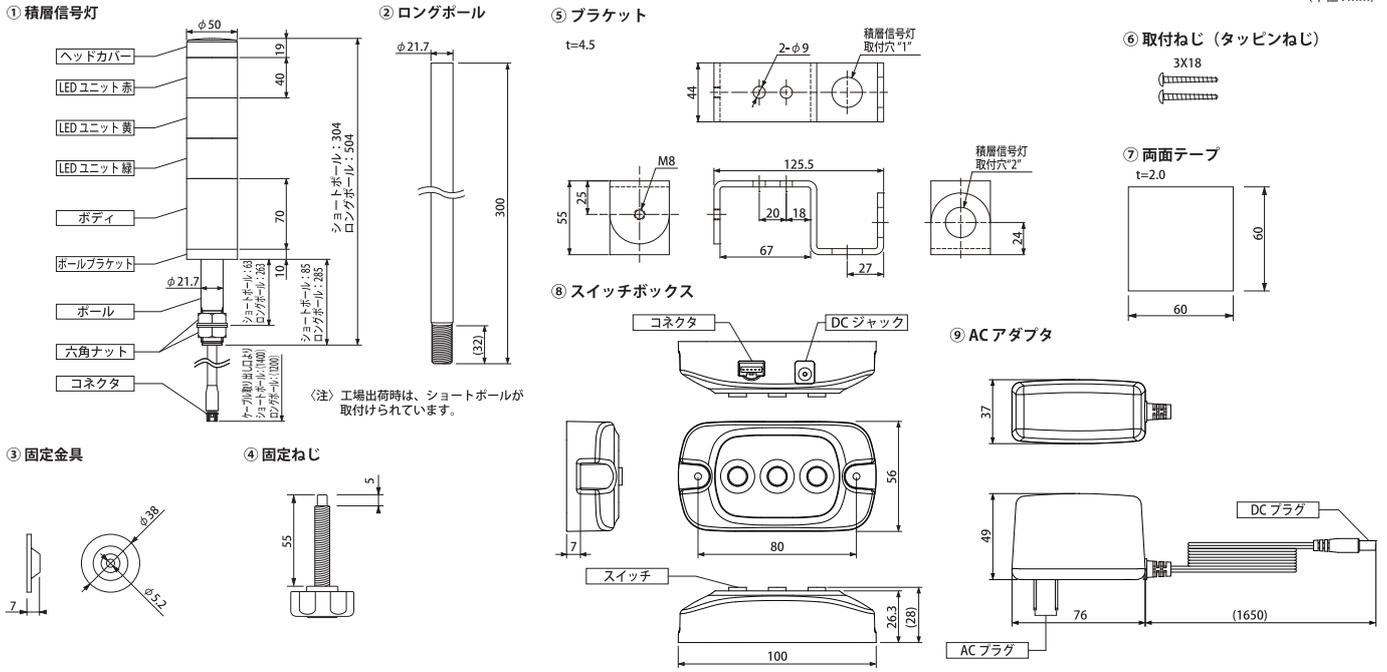


取り付け方法


● テーブルなどに取付ける場合

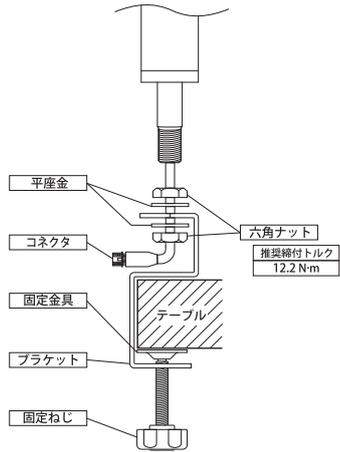

● パーテーションなどに取付ける場合

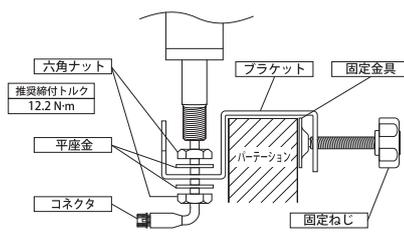

● 壁面に取付ける場合

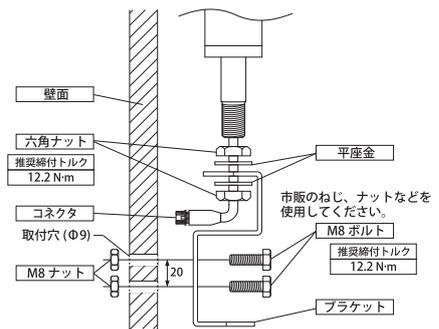

配線図

- 積層信号灯のケーブル、およびACアダプタをスイッチボックスのコネクタ、DCジャックに接続します。ACアダプタのACプラグに定格電圧を印加します。各スイッチを押すたびに、スイッチの色に対応する積層信号灯のLEDユニットが点灯、消灯を繰り返します。

スイッチの状態	
消灯	点灯
スイッチ	スイッチ

