
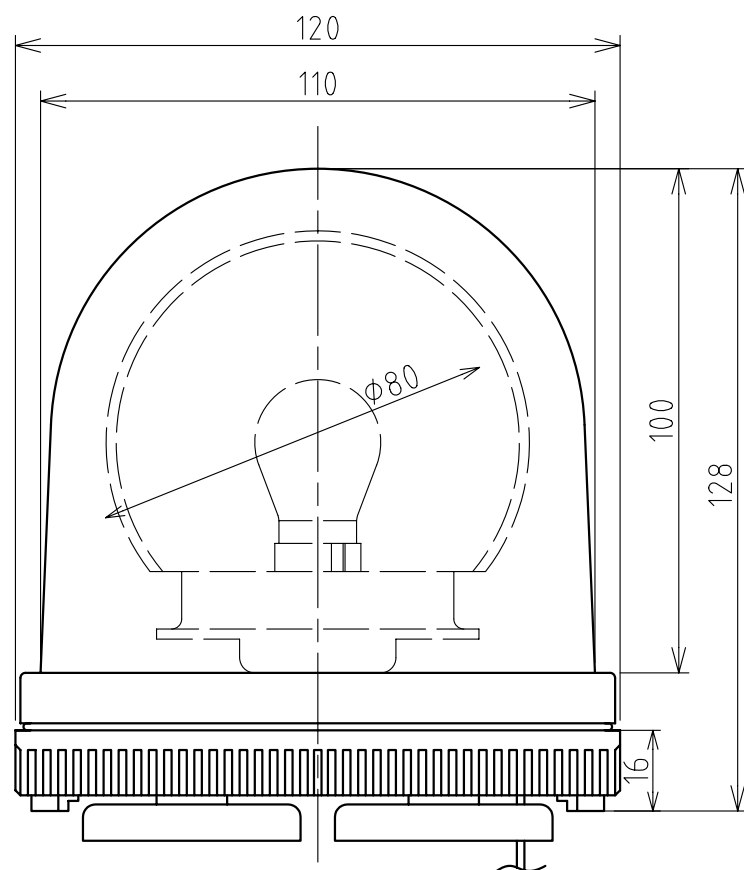
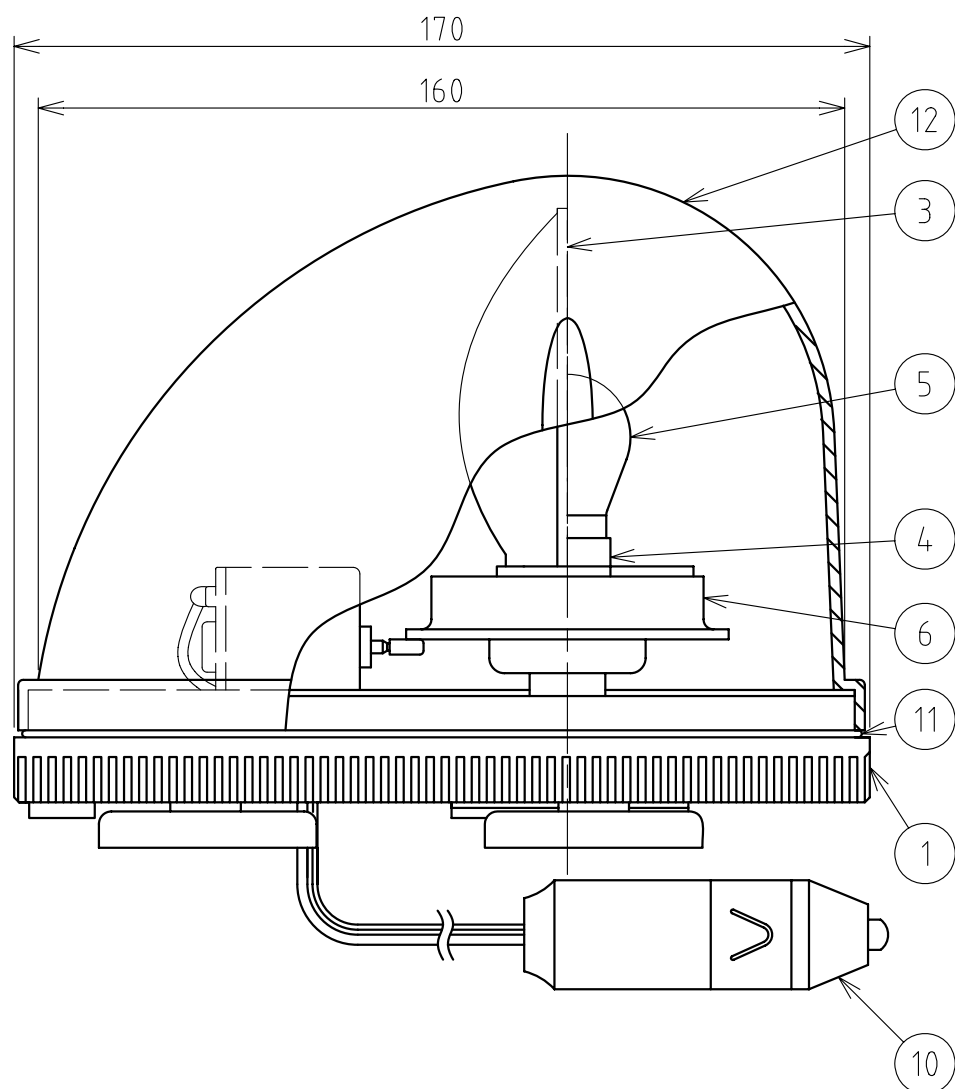
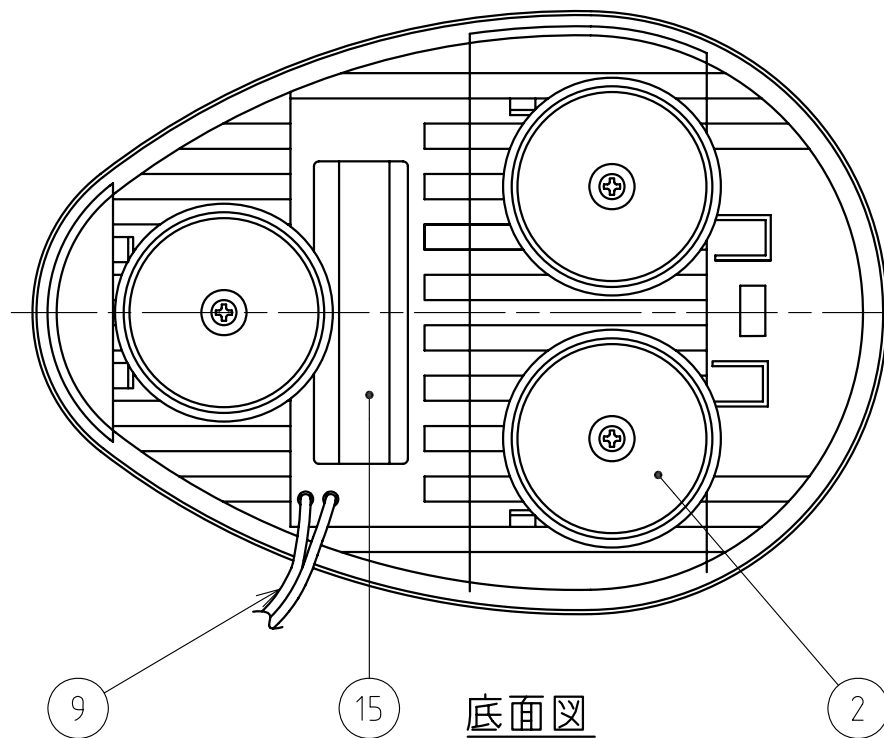


製品仕様書

機種名	RWM-12	
摘要	流線型回転灯	
定格電圧	DC 12V	
使用電圧範囲	9.5V ~ 15V	
定格消費電流	1.8A	
閃光数	120回/分	
使用電球	12V 23W (口金) BA15S (バルブ) S25	
使用温度範囲	-30℃ ~ +80℃	
取付方向	屋内 正	屋外 正
耐水性	屋外可 JIS D 0203 S1	
耐振動性	30m/S ² JIS D 1601 2種B種	
裸光度	3,000cd	
電源電線	4100mm プラグ付	
予備球	無	
外観寸法	別途外観図面による	
グローブ	アクリル樹脂	
質量	1.0kg	

No. RWM-12-PDFB(1/2)

株式会社 **パトライト**

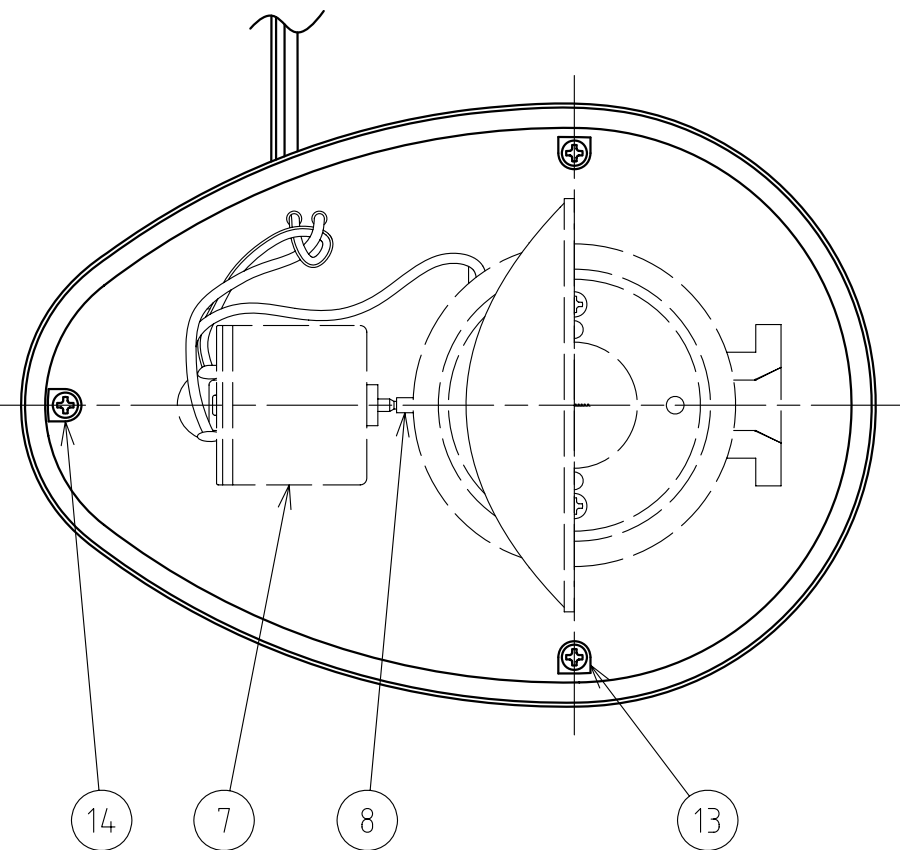

15	銘板		1		
14	+なベタッピンねじ		1	M3×14, MFZn-C	
13	+なベタッピンねじ		2	M3×53, MFZn-C	
12	グローブ		1	AS	
11	ゴムパッキン		1	CR	
10	プラグ組立		1組		
9	平形ビニルコード		1	VFF 0.75mm ² × 2	
8	プーリゴム		1		
7	モータ		1		
6	ロータ		1		
5	電球		1	仕様書参照	
4	ソケット組立		1組		
3	反射鏡		1	PC, アルミ蒸着	
2	マグネット組立		3組		
1	ブラケット		1	ABS	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

RWM-12型 外観寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

RWM-12-PDFB-2_2