

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|------|---------------|-------------------|------------|----|----|
| 構造 | 90 径φ | モーターレス | LED | 屋外仕様 | フレキシブル レンズ | | | |
| | 機能 | ソーラー | 充電式 | 人感センサー | 自動点灯 | 単色発光 | 点滅 | 回転 |
| 規格 | JAPAN 生産国 | ECO | RoHS | IP 23 保護特性 | 50 -10 温度範囲 | 1年 保証期間 | | |

特長


- ソーラー・充電電池・発光部が一体型のソーラー回転灯。
- 連続モードでは昼夜 24 時間連続運転も可能。
- 「回転⇄点滅」および「昼夜連続⇄夜間自動」の切替スイッチ内蔵。
- 回転灯にはニコトーチφ90を採用。
- 取付け板背面に平リブ（M8）の使用により多様な取付けが可能。

受注対応

- 人感センサー仕様：型式名/J1

寸法図

単位mm

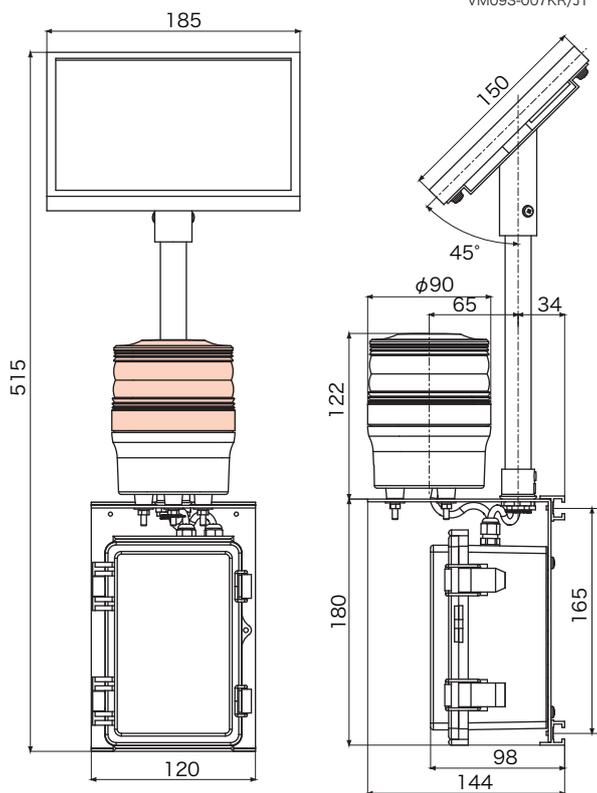

人感センサー仕様
VM09S-007KR/J1

発光色

赤 黄 青 緑



VM09S-007KR

ソーラーパネル


- 長寿命単結晶シリコンの高級ガラスパネル使用。
- 方位 360°の調整が可能。



ソーラーパネルの向きは本体設置後でも 360°最適な方向に調整できます。(1 回転以上は不可)

制御ボックス

- 「回転⇄フラッシュ」& 「昼夜連続⇄夜間自動」の切替スイッチ内蔵。
- 高容量のニッケル水素電池パックを使用し交換が可能。

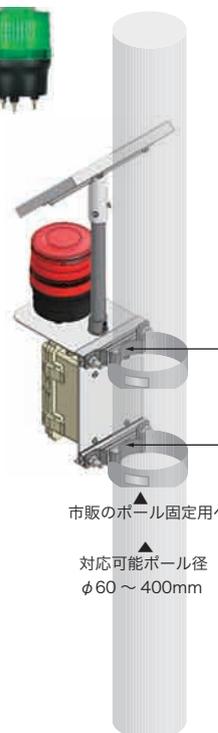

市販のボール固定用ベルト

対応可能ボール径
φ60～400mm

オプション



ボール固定金具
A82714



バッテリーパック (7.2V4800mAh)
VB-07K

| 分類 | 充電バッテリー | 型式名 | 機能 | | 連続動作時間 (h) | 電池寿命 | 質量 (Kg) | 定価 (円) | |
|---------|-------------|-------------|-------|----------|------------|--------------|---------|--------|----------|
| | | | 動作方式 | 点滅 (回/分) | | | | | 回転 (回/分) |
| ソーラー回転灯 | ニッケル水素 7.2V | VM09S-007K□ | 連続・自動 | ●(333) | ●(140) | 点滅約140/回転約30 | 2～3年 | 2.6 | 64,400 |

※1 型式名□内には色記号を入れます。赤>R・黄>Y・青>B・緑>G

※2 素子寿命：電池・約2～3年、ソーラーパネル約10年

LED数：φ5×20

| オプション部品と受注対応品 | 型式名 | 説明 | 寸法図 (P.75～) | 定価 (円) | |
|---------------|----------|--------|--------------------------------|--------|-------|
| オプション部品 | ボール固定金具 | A82714 | 固定バンドを使用して本器をボールに固定する場合の金具 | A-05 | 2,800 |
| | 簡易南京錠 | A78752 | ボックス扉の簡易南京錠 | - | 300 |
| | 電池パック | VB-07K | ニッケル水素交換バッテリーパック 7.2V 4,800mAh | - | OP |
| 受注対応品 | 人感センサー仕様 | 型式名/J1 | 人感センサー付 (モーションセンサー) 「アップ分価格」 | - | 3,600 |