

盤用MP3音声合成報知器 シグナルボイス®

BDV

各種ツールで簡単メッセージ登録



□ 80	音圧 87dB	再生時間 63.5秒	取付場所 屋内/屋外	取付方向 正方向 横方向・逆方向
使用周囲温度 -10℃~+50℃	入力点数 ビット4 バイナリ15	CE (DC仕様)	RoHS 10	IP54

※ご発注時に音声メッセージをご指定いただくことをお奨めいたします。ご指定がない場合は無音にて出荷いたします。



-J(ライトグレー)

-K(ダークグレー)

モデルコード

(例) **BDV-15JF-J**

① ②


① 定格電圧 J = DC12 - 24V K = AC100/220V	② 本体フロント色 J = ライトグレー K = ダークグレー
--	---------------------------------------

オプション品

詳細については、p.167~p.172をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
S Dカード(2GB)	●SDV-2GP	6,300円
特注メッセージCD-ROM	FV-CD	別途お見積り

外観図(単位: mm)

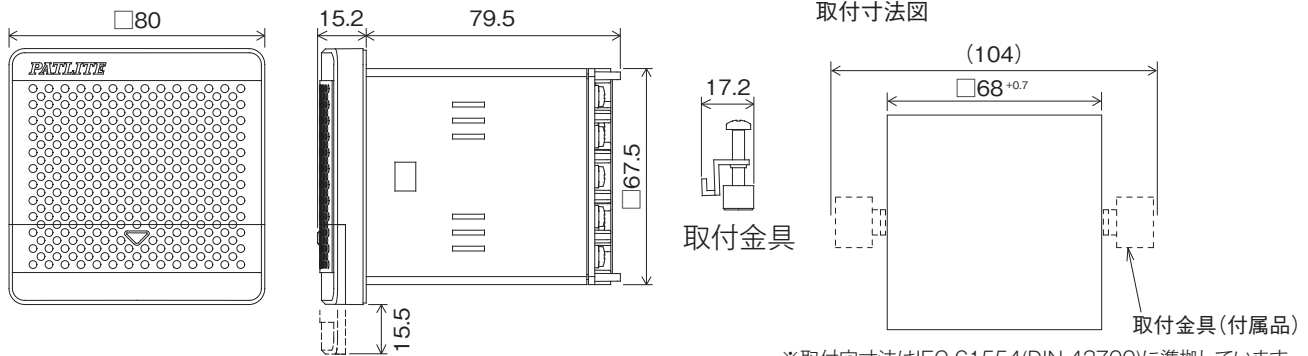

※取付穴寸法はIEC-61554(DIN-43700)に準拠しています。

製品リスト

型式	定格電圧	本体色	消費電力	質量	価格(税抜き)
BDV-15JF-J/K	DC 12 - 24V	ライトグレー / ダークグレー	4W	0.22kg	28,600円
BDV-15KF-J/K	AC 100/220V	ライトグレー / ダークグレー	5W	0.34kg	28,600円

仕様

対応トランジスタ	NPN
音声ファイル形式	MP3データ (ビットレート:64kbps / サンプルレート:44.1kHz)
音量調節	可[無段階]

