

補助警告灯

LPT series

LPT-1M1-R

サイズ
1: 86.0mm×28.0mm
2: 114.4mm×43.4mm

発光色
R: 赤, Y: 黄, G: 緑, B: 青

定格電圧
M1: DC12V/24V共有



フロントグリル・平面取付に最適な コンパクト警告灯




道路作業車両用

スリム&高い報知性能

- ・13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで取付を省スペース化。
- ・圧倒的な明るさを持ち、最大20台の同期発光・交互発光が可能



発光パターンは4種類

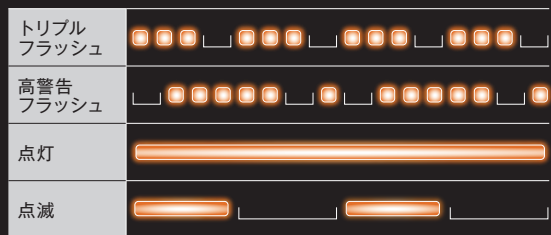

耐環境性能

- ・IP68の高い防塵・防水性能
- ・90m/s²を耐える耐振動性
- ・ロードダンブサージ対応
- ・LED寿命: 100,000時間*1



*1 赤・メーカー仕様値

事前設定により下記を変更できます*2

- ・発光パターン
- ・同時発光/交互発光 (複数台接続時)



*2 工場出荷時:
トリプルフラッシュ、同時発光

*弊社HPでもご覧になれます。

外観図 **P.109** **減光機能** **光源 LED**



〈点灯時〉



型式	定格電圧	使用電圧範囲	最大電流	発光パターン	使用温度範囲	発光色	質量	価格(税抜き)
● LPT-1M1-R	DC 12-24V	DC 9.5-30V	DC12V/0.3A, DC24V/0.15A	4種類	-30℃~+75℃	R(赤) Y(黄) G(緑) B(青)	72g以下	23,000円
● LPT-1M1-Y			DC12V/0.6A, DC24V/0.3A					
● LPT-1M1-G			DC12V/0.5A, DC24V/0.25A					
● LPT-1M1-B			DC12V/1.1A, DC24V/0.55A					
● LPT-2M1-R			DC12V/1.3A, DC24V/0.65A					
● LPT-2M1-Y			DC12V/1.2A, DC24V/0.6A					
● LPT-2M1-G						130g以下	33,000円	
● LPT-2M1-B								