

NS フラッシュ

照明灯 + 警告灯



照明明るさ……
2段階切替

警告色点灯
点滅・点灯切替

充電式 IP65 マグネット 角度調整

警告色別機種 赤：NT-01R 黄：NT-01Y 青：NT-01B

多機能なのにコンパクトで軽くて持ち運びしやすい

日常使用の作業用照明灯と、緊急時などの使用の警告灯の機能をあわせ持つ作業灯です。本体前面にある2つのスイッチで白色発光の作業用照明灯として、警告色発光の警告灯として使い分けできます。警告色は機種により異なり、NT-01Rの赤、NT-01Yの黄、NT-01Bの青の3種類になります。

主な用途

- 夜間作業の手元作業灯
- 道路パトロールの車両搭載装備品
- 遠方作業時の合図灯
- 矢印板の反射光源として
- 後続車両の追突防止対策

○ 白点灯 → 白減光点灯 → 消灯 → …

● 赤点滅 → 赤点灯 → 消灯 → … (NT-01Rの場合)



充電式のため電源がない場所でも大活躍



動作時間は、点灯時で約4時間、減光点灯・点滅時で約8時間使用できます。充電時間は約2.2時間。充電用アダプターは、ACアダプターとシガーアダプターが付属されているので、車で充電も可能です。



仕様

定格電圧	DC12V (リチウムイオンバッテリー)
消費電力	最大7W
充電電圧	DC12/24V 共用
充電回数	500回 (実用限度)
充電時間	約2.2時間
発光色	照明灯：白、警告灯：赤・黄・青のいずれか
光束・色温度	730lm、5000K (照明灯)
動作時間	点灯4時間、減光・点滅8時間 (満充電時)
防塵・防水性能	日本工業規格 IP65 準拠
本体固定方式	マグネット吸着 (吸着力8kg)
使用温度範囲	-20°C ~ 60°C
質量	720g
外形寸法	H251 × W113 × L98mm
付属品	ACアダプター、シガーアダプター

頑丈な作りで屋外でも使用可能


上部ライト部は強度があり軽量のマグネシウム合金を使用し、下部筐体は衝撃に強いポリカーボネート樹脂で頑丈な作りになっています。防塵・防水性能 IP65 で屋外でも使用できます。

底部強力マグネット & 照射角度調整

底部にある強力なマグネットで固定設置でき、ライト部は照射角度を調整可能。筐体背面には点滅時に点滅するバックモニターもついています。



寸法図

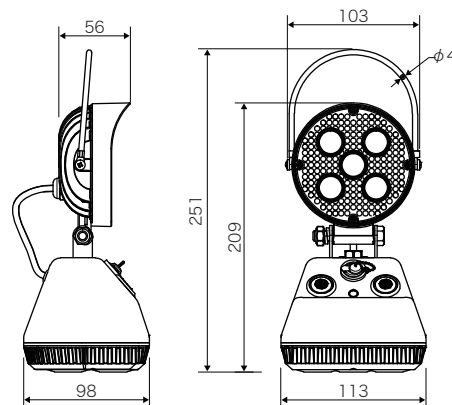

株式会社
日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp



お問い合わせは…

大阪本社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9 TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
 東京(営) 〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6 TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
 仙台(営) 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3-29-4 TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
 名古屋(営) 〒462-0854 愛知県名古屋市北区若葉通3-19 TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
 福岡(営) 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1 TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。

●記載内容は2021年11月現在のものです。

PP.1000