

# 信号灯付インターフェースコンバータ

# PHE

特許第6304574号  
特許第6304575号  
特許第6525219号  
特許第6667096号

- φ40
- 点灯
- 点滅 (回/分) 37.5
- 点滅 (回/分) 75
- 音圧 80dB
- 再生音数 4種類
- RS-232C
- 取付場所 屋内
- 取付方向 正方向
- 使用周囲温度 0℃~+40℃
- USB バスパワー
- 発光色 赤・黄・緑
- LED
- CE
- RoHS 10
- UL
- FCC
- KC (Nタイプのみ)
- IP20



## モデルコード

## オプション品

詳細については、p.167~p.172をご覧ください。

(例) PHE-3FB3    -RYG


①

① ACアダプタ  
空欄=ACアダプタ同梱  
N =ACアダプタなし


製品名	型式	価格 (税抜き)
減光フィルム	NHP-TF(NHP-FV2/FB2/PHE-3FB3用)	オープン価格

## 外観図 (単位: mm)


### ■PHE-3FB3

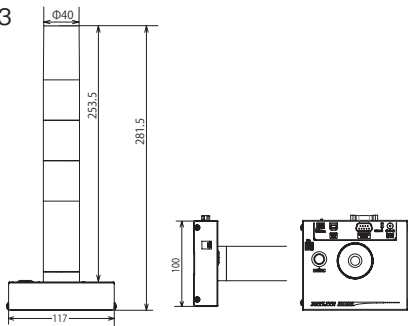


### ■付属ACアダプタ (Nタイプは除く)

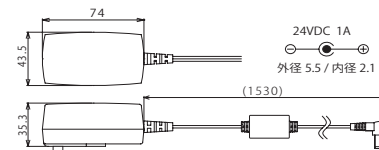

### ■RS-232Cポートへの配線



### ■適合USBケーブル寸法



※本製品に配線用 RS-232C ストレートケーブル / USB ケーブルは付属されておりません。お客様でご用意ください。

## 製品リスト

型式	段数	定格電圧	ACアダプタ	色	消費電力	質量*	価格 (税抜き)
● PHE-3FB3-RYG	3	DC24V、DC5V (USB バスパワー)	同梱	赤・黄・緑 クリアレンズ	4.4W	0.545kg	オープン価格
● PHE-3FB3N-RYG			なし				

\*ACアダプタ除く

## 仕様

USBドライバ対応OS	Windows® 7 (32bit,64bit)、Windows® 8 (32bit,64bit)、Windows® 8.1 (32bit,64bit)、Windows® 10 (32bit,64bit)、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2012、Windows Server® 2012 R2
ブザー音色	4パターン
音量調節	可[2段階] / 減音シート(付属)使用可