

NIKKEI LED 回転灯

NICO MORE ■■■■

ニコモア φ170

VL17M 型

構造	170 径φ	モーターレス	LED	屋外仕様
機能	人感センサ	無線仕様	単色発光	点滅
規格	JAPAN 生産国	RoHS	Patent Design PAT.	IP 23 保護特性
			dB 70 (音)	50 -10 温度範囲
				2年 保証期間
				回転
				スピーカ
				メロディ
				音量調整

特長

- 二段の鏡面反射で光を効率よく拡散。
- 160個（赤・黄）ものLEDを使用し滑らかな回転を実現。
- カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。
- 切替で回転・点滅に対応。
- メロディーやアラームの再生が可能。
- 取付けビスはステンレスを使用。

受注対応

- 人感センサー付き：型式名/J2
- マグネット固定：型式名/M
- 取付足ピッチ変更：型式名/A
- 電源入力を DC12V・DC48V・AC400V にする
- 無線動作：型式名/RC

発光色 赤 黄 青 緑



VL17M-100APB



VL17M-100APR



VL17M-100APY



VL17M-100APG

人感センサー付き



VL17M-100APR/J2

オプション

- 送信機 VL01（無線機内蔵回転灯を単独制御）
VL02（無線機内蔵回転灯を5台まで個別制御）



離れたところから無線リモコンにより本機をON-OFFすることができます。複数台（5台まで）を個別にON-OFFや、一斉ON-OFFができます。（写真はVL02）

操作可能距離約 100m
（見通しのよい場合）

- 道路・鉄道などでの保安作業時に…
- 高所作業への監督者からの注意喚起に…
- 商店などでの犯罪発生時の外部警報に…



壁面ブラケット（大）
A82712




ブラケットカバー（大）
A80947




壁面取付例

<直付け>

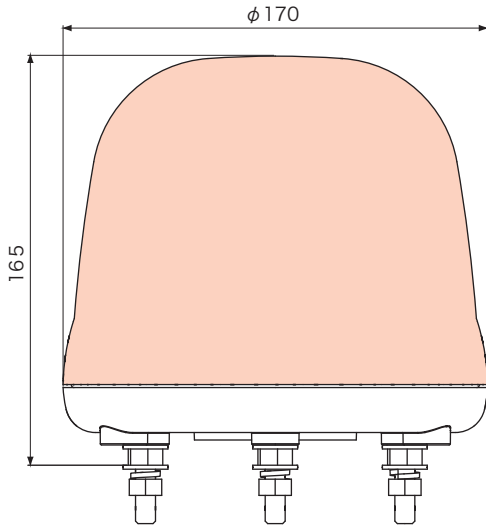


グローブ: ポリカーボネート
ボディ: ABS


<マグネット固定>



Φ120取付 (標準)

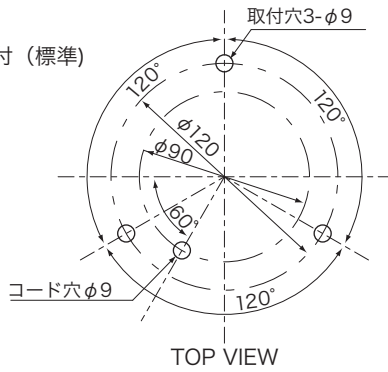


Φ140取付 (受注対応)

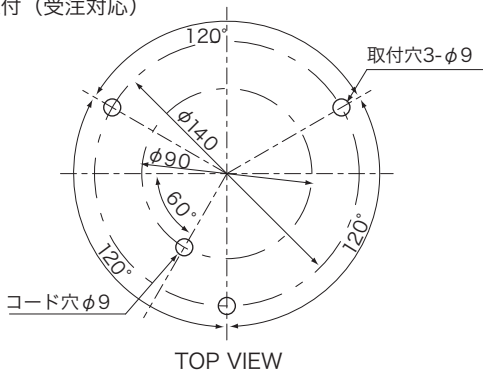

接続図

VL17M-□□

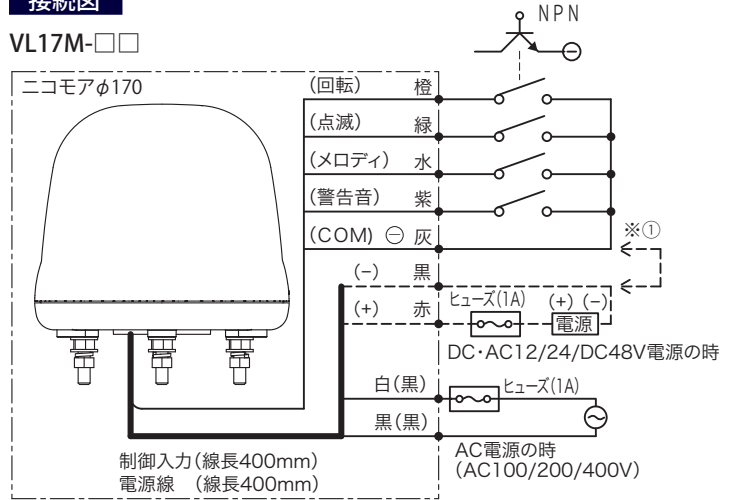

- ①DC電源の場合は(-)黒と(入力COM)灰は共通にする事ができます。(AC電源では絶対に共通にしないでください。)
- ②AC100V仕様は電源プラグ付になります。(黒・黒線)
- ③制御入力はDC電源の場合のみトランジスタ駆動できます。
- ④制御入力付の機種を電源の入・切のみで使用する場合は、動作させる制御入力線を短絡してください。
- ⑤電源の入・切には、12A以上(24V電源)、6A以上(その他の電源)のスイッチまたはリレーをご使用ください。

分類	定格電圧	型式名	機能				消費電力 (W)	質量 (g)	定価 (円)
			制御入力	点滅 (回/分)	回転 (回/分)	電子音			
単色 回転・点滅	AC/DC 24V	VL17M-024A□	●	●(50)	● 低速時 (100) 高速時 (220)	-	12.0	790	30,600
		VL17M-024B□	●	●(50)	● 低速時 (100) 高速時 (220)	●	15.0	830	34,600
	AC 100V	VL17M-100AP□	●	●(50)	● 低速時 (100) 高速時 (220)	-	9.0	980	32,400
		VL17M-100BP□	●	●(50)	● 低速時 (100) 高速時 (220)	●	11.0	1,020	36,400
	AC 200V	VL17M-200A□	●	●(50)	● 低速時 (100) 高速時 (220)	-	9.0	980	33,400
		VL17M-200B□	●	●(50)	● 低速時 (100) 高速時 (220)	●	11.0	1,020	37,400

※1 型式名□内には色記号を入れます。赤>R・黄>Y・青>B・緑>G

LED数: 赤・黄Φ5×160/青・緑Φ5×128

※2 ポールや電柱に固定の場合は壁面ブラケットと合わせて市販のタカチ製ポール固定金具 SSK170・SUSバンド PBK-10S が使用できます。

※3 AC100V仕様では電源プラグが付いています。(プラグの外観は調達先により変更する場合があります。)

※4 電子音の音圧レベル: 最大 70dB (at 1m)

オプション部品と受注対応品	型式名	説明	寸法図 (P.75~)	定価 (円)	
オプション部品	マグネットシールΦ46	A90127	マグネットに貼り付けて使用 (3枚必要)	E-02	200
	壁面ブラケット大	A82712	壁面に固定するL型ブラケット	A-04	2,900
	ブラケットカバー大	A80947	壁面ブラケットの化粧カバー	B-03	2,800
受注対応品	人感センサー動作	型式名/J2	人感センサー付 (AC100用)「アップ分価格 (壁面ブラケットカバーの価格を含む)」	-	9,000
	マグネット固定	型式名/M	マグネット仕様 (Φ44×3)	-	1,300
	取付足ピッチ変更	型式名/A	取付の足ピッチ変更Φ140	-	300
	DC 12V 電源仕様	VL17M-012A□	電源入力をDC 12V入力する (24Vよりの「アップ分価格」)	-	500
	DC 48V 電源仕様	VL17M-D48A□	電源入力をDC 48V入力する (24Vよりの「アップ分価格」)	-	3,800
	AC 400V 電源仕様	型式名内「400」	AC 400V電源にする (AC100Vよりのアップ分価格)	-	1,600
	無線動作	型式名/RC	無線仕様 (本体内に送受信機内蔵)「アップ分価格」	-	17,700
	無線動作 01	VL01	リモコン (無線機内蔵回転灯を単独制御)	-	22,000
無線動作 02	VL02	リモコン (無線機内蔵回転灯を5台まで個別制御)	-	24,900	

