

MP3音声合成内蔵LED回転灯 シグナルボイス®

RFV

各種ツールで簡単メッセージ登録



P.116を参照

※ご発注時に音声メッセージをご指定いただくことをお求めいたします。ご指定がない場合は無音にて出荷いたします。

φ100	モータ回転	閃光数(回/分) 115	音圧 95dB	再生時間 63.5秒	取付場所 屋内/屋外	取付方向 正方向 逆方向	使用周囲温度 -10C~+50C	発光色 赤・黄 緑・青
入力点数 ビット4 ハイナリ15	LED	CE (DC仕様)	RoHS 10	IP54	※正方向のみ 屋内可となります。			



モデルコード

(例) RFV-100F-R

① ②

① 定格電圧	② 回転灯色
24 = DC24V	R = 赤
100 = AC100V	Y = 黄
220 = AC220V	G = 緑
	B = 青


オプション品

詳細については、p.167~p.172をご覧ください。


製品名	型式	価格(税抜き)
壁面取付けブラケット	● RF-001	8,400円
天井取付けブラケット	● RF-002	8,400円
SDカード(2GB)	● SDV-2GP	6,300円
特注メッセージCD-ROM	FV-CD	別途お見積り

※特注メッセージ登録済SDカードは、別途お見積りとなります。

外観図(単位: mm)

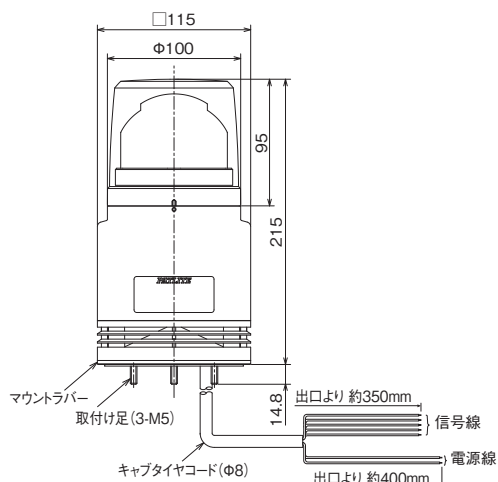DC仕様: 電源線 AWG18 / 信号線 AWG22
AC仕様: 電源線 VSF0.75mm / 信号線 AWG22

取付面寸法図

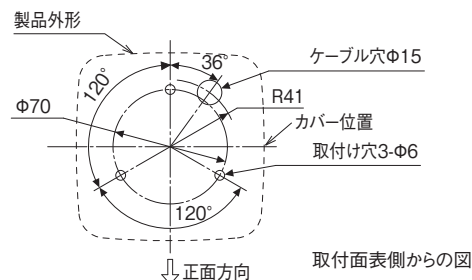

取付面表側からの図

製品リスト

型式	定格電圧	色	消費電力	質量	価格(税抜き)
RFV-24F-R/Y	DC24V	赤 / 黄	18W	1.0kg	44,000円
RFV-24F-G/B	DC24V	緑 / 青	18W	1.0kg	46,200円
RFV-100F-R/Y	AC100V	赤 / 黄	16W	1.2kg	46,200円
RFV-100F-G/B	AC100V	緑 / 青	16W	1.2kg	48,400円
RFV-220F-R/Y	AC220V	赤 / 黄	16W	1.2kg	46,200円
RFV-220F-G/B	AC220V	緑 / 青	16W	1.2kg	48,400円