

VLO4M型 $\Phi 45$

小型LED回転灯

LED/モーターレス/IP23

nico-mini ニコミニ



DESIGN PAT.

小型で明るくLEDだから省エネ
モーターレスだから音がでない



VLO4M型

多目的に使える小型タイプ

回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないφ45の超小型なのでスペースもとらず、今まで使いにくかったところにも使用できます。回転(流動)・点灯・点滅・2色発光にブザー内蔵。単色発光でのカラーも赤・黄・緑・青を用意。DC12V仕様もラインナップしています。

長寿命・高耐久性・省エネルギー

光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いいため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。

新開発リフレクションシステム

超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。

ファクス紙出力を検知

さらにファクス着信用にセンサーを搭載した機種もご用意。ファクスが届くと出力紙を検知し、お知らせします。



クリアタイプは2色発光



オプション



壁面取付ブラケット
A82708



マグネット付台座
BK04PSA

マグネット用保護シール A90127

型式コード


例) AC100V・制御入力無し・赤の場合。

VLO4M-100NR


型式	定格電圧	色
	D12: DC12V	R: 赤
	O24: AC/DC24V	Y: 黄
	100: AC100V	G: 緑
	200: AC200V	B: 青
		C: クリア(赤緑2色タイプ)
機能		
N: 回転(制御入力無)	E: ファクス用	
A: 回転	K: 点灯	
B: 回転/警告音	L: 点灯/点滅	
C: 回転/点灯	M: 点灯/点滅/ブザー	
D: 回転/点灯/ブザー		

※ファクス用はVLO4M-100EYMです。マグネット付台座が標準で、色は黄になります。

寸法図

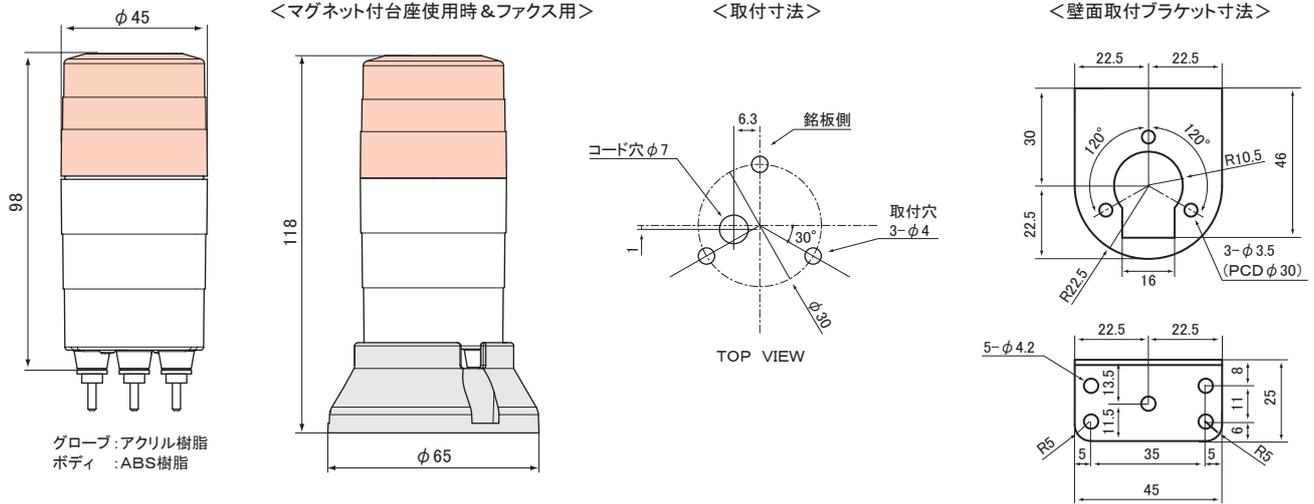

配線図

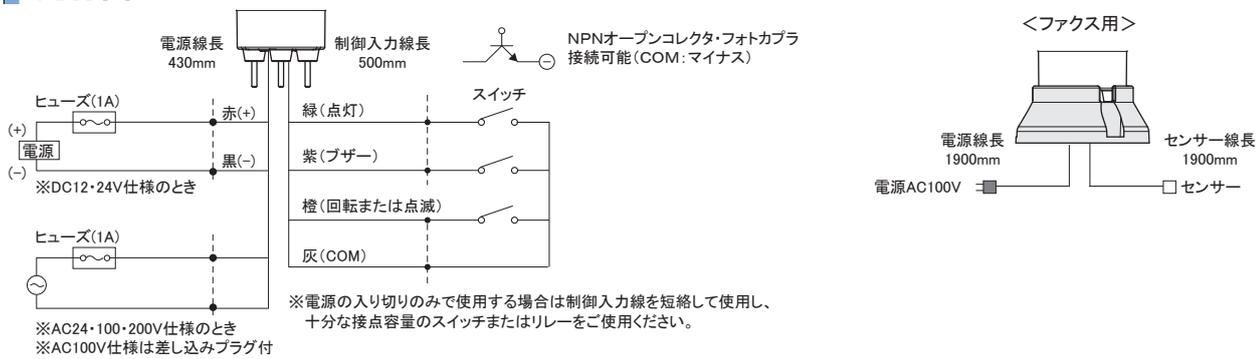

仕様

分類	定格電圧	型式	グローブ色	制御入力	動作				消費電力	閃光数	使用電圧範囲	使用温度	質量	入数	
					点灯	点滅	回転	ブザー							
ニコミニ 単色発光	DC12V	VLO4M-D12N□	赤・黄・緑・青	●			●		1W	330回/分	±10%	-10°C~50°C	110g	24	
		VLO4M-D12A□		●			●								
		VLO4M-D12B□		●			●	●							
	AC/DC24V	VLO4M-O24K□		●	●	←点灯のみ		●							
		VLO4M-O24N□		●				●							
		VLO4M-O24A□		●				●							
	AC100V	VLO4M-O24B□		●				●	●						
		VLO4M-100N□		●				●		1.5W			330回/分		120g
		VLO4M-100A□		●				●	●	2.5W					140g
VLO4M-100B□	●				●	●									
ニコミニ 2色発光	DC12V	VLO4M-D12CC	●	●		●		1W	160回/分	110g					
		VLO4M-D12DC	●	●		●	●								
	AC/DC24V	VLO4M-O24LC	●	●	●										
		VLO4M-O24MC	●	●	●		●								
		VLO4M-O24CC	●	●		●	●								
		VLO4M-O24DC	●	●		●	●								
	AC100V	VLO4M-100CC	●	●		●	●					2.5W	330回/分	140g	
VLO4M-100DC		●	●		●	●									
ニコミニ ファクス用	AC100V	VLO4M-100EYM	黄		ファクス用(回転動作のみ)										

※口部にはグローブ色記号が入ります。(R:赤、Y:黄、G:緑、B:青) ※クリアタイプは赤回転(または赤点滅)と緑点灯になります。
※ファクス用は、出荷時に台座を組み付けしています。

[保護特性: IP23(正方向取付)]
[ブザー音圧: 最大70dB(at1m)]

分類	品名	型式	備考
ニコミニ オプション	壁面取付ブラケット	A82708	
	マグネット付台座	BK04PSA	ファクス用VLO4M-100EYMは、出荷時に台座を組み付けしています。
	マグネット用保護シール	A90127	マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。